

ЕЛЕКТРОНЕН КАСОВ АПАРАТ С ФИСКАЛНА ПАМЕТ

ELTRADE B1 KL

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ



2018г.

СОФИЯ

Съдържание:

ВЪВЕДЕНИЕ.....	5
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ	6
ВЪЗМОЖНОСТИ.....	6
I. ОБЩО ОПИСАНИЕ	7
1. Клавиатура.....	7
2. Индикация	10
3. Печатащо устройство	11
4. Фискална памет.....	11
5. Подготовка за работа	12
5.1. Разопаковане и свързване на ЕКАФП ELTRADE B1 KL.....	12
5.2. Поставяне на хартиени ролки.....	12
5.3. Включване и изключване на касовия апарат	12
II. РЕЖИМИ НА РАБОТА И ПРОГРАМИРАНЕ	12
1. ГЛАВНО МЕНЮ.....	13
1.2. Достъп до режимите.....	13
2. РЕЖИМ „РЕГИСТРАЦИЯ“	14
2.1. Влизане в режим „Регистрация“	14
2.2. Функции на клавишите в режим „Регистрация“ на продажби.....	16
3. РЕЖИМ „Z ОТЧЕТ“	19
3.1. Влизане в меню „Z Отчет“	19
4. РЕЖИМ „X ОТЧЕТИ“	20
4.1. Влизане в меню „X Отчети“	20
5. РЕЖИМ „ПЕРИОДИЧНИ ОТЧЕТИ“	21
5.1. Влизане в меню „Периодични отчети“	21
6. РЕЖИМ „ПРОГРАМИРАНЕ“	22
6.1. Функции на бутоните при въвеждане и редактиране на символни полета.....	24
6.2. Въвеждане на символи	25
6.3. Описание на параметрите	27
III. РЕГИСТРАЦИЯ , ФИСКАЛИЗАЦИЯ И ДЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЕКАФП	63

1. Регистрация, фискализация и deregистрация	63
IV. ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА	67
1. Влизане в режим продажби и оператори (касиери)	67
2. Продажби в департамент и доверител	68
2.1. Продажби в департаменти 1 до 4 с въвеждане на цена от клавиатурата	68
2.2. Продажба в департаменти от 5 до 50 и в доверители от 51 до 100 с въвеждане на цена от клавиатурата.	69
2.3. Продажби в департаменти от 1 до 4 с програмирана единична цена.	69
2.4. Продажба в департаменти от 5 до 50 с програмирана единична цена.....	71
2.5. Продажба в доверител от 51 до 100 с програмирана единична цена.....	72
2.6. Единична продажба в департамент и доверител.....	74
3. Изчисляване на ресто.....	75
4. Продажби на артикули	77
4.1. Продажба на артикули с предварително програмирана цена и име	77
4.2. Продажба на артикули без предварително програмирана цена, т.е. със свободна цена.	79
4.3. Продажба на артикули с нулева цена.....	81
4.4. Единична продажба на артикули	82
5. Продажба на артикули със задаване на количество (умножение).	83
5.1. Продажба на количество от артикули с предварително програмирана цена:	83
5.2. Продажба на количество от артикули без предварително програмирана цена	84
6. Повторение на последната продажба.	86
7. Типове плащане.	86
8. Корекции на продажба.....	88
8.1. Непосредствено анулиране.....	89
8.2. Анулиране на последната продажба (ВОЙД).....	89
8.3. Анулиране в рамките на текущата сметка (ДЪЛБОК ВОЙД)	89
8.4. Анулиране на касов бон.....	91
9. Отпечатване на дубликат.....	92
10. Стойностна отстъпка и надбавка	93
10.1. Стойностна отстъпка.....	93
10.2. Стойностна надбавка.....	94
11. Процентна отстъпка и надбавка	94
11.1. Процентна отстъпка.....	95
11.2. Процентна надбавка	95
12. Връщане на стоки.	95
13. Сторно Бележки	96
14. Служебно въвеждане и извеждане на суми в касата.	106
14.1 Въвеждане на суми.....	106
14.2 Извеждане на суми.....	107

15. Продажба с въвеждане на номенклатурен номер/ баркод	107
16. Издаване на фактура и кредитно известие	108
16.1. Обхват на номерата на фактурите	108
17. Приключване на работния ден в търговския обект	111
V. ВИДОВЕ ОТЧЕТИ	112
1. „Х Отчети“- Отчети без нулиране	112
1.1. Дневен финансов отчет без нулиране	113
1.2. Х Отчет по оператори (без нулиране)	116
1.3. Х Отчет по департаменти и доверители без нулиране	118
1.4. Отчет по артикули без нулиране	121
1.5. Отчет по стокови групи без нулиране	127
1.6. Отчет плащания без нулиране	129
1.7. Отчет по часове без нулиране	130
2. „Z Отчет“- Отчет с нулиране	132
2.1. Дневен финансов отчет с нулиране	132
3. „Периодични отчети“- Отчети без нулиране	135
3.1. Периодичен отчет по оператори	135
3.2. Периодичен отчет по департаменти и доверители	138
3.3. Периодичен отчет по артикули	142
3.4. Периодичен отчет по стокови групи	145
3.5. Периодичен отчет по плащания	148
3.6. Периодичен отчет по часове	149
4. Фискална памет	150
4.1. Съкратен отчет на фискалната памет по блокове	151
4.2. Съкратен отчет на фискалната памет по дати	153
4.3. Пълен отчет на фискалната памет по блокове	155
4.4. Пълен отчет на фискалната памет по дати	158
5. Разпечатване на КЛЕН	160
5.1. Разпечатване на КЛЕН по дати:	162
5.2. Разпечатване на КЛЕН по номер на касов бон	165
VI. СЕРВИЗЕН РЕЖИМ	167
VII. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	169
VIII. КОМУНИКАЦИОННИ ВЪЗМОЖНОСТИ	169



Тази маркировка отпечатана върху продукт и/или придружаващата го документация показва че този продукт ще бъде рециклиран в края на

неговата употреба. В този случай препоръчваме да се свържете с вашия търговец или с организация занимаваща се с рециклиране на Електрическо и Електронно Оборудване.

За да се избегне увреждане на човешкото здраве или замърсяване на околната среда, моля не изхвърляйте този продукт в контейнерите за битови отпадъци.

Въведение

✓ Настоящата инструкция описва общите функционални и технически възможности на **ELTRADE B1 KL ВЕР.:6101.1811.0.3**

ELTRADE B1 KL ВЕР.:6101.1811.0.3 е съобразен с изискванията на българското финансово законодателство и притежава множество програмируеми възможности за удовлетворяване на нуждите и изискванията на различни видове офиси, магазини, супермаркети, аптеки, бутици, ресторанти, барове, дискотеки, хотели и др.

Изисквания при експлоатация

- В случай, че касовият апарат е транспортиран в условията на ниска температура, преди включването му, задължително трябва да го оставите да се климатизира в продължение на 1 час извън опаковката.
- Помещенията, в които ще работи апарата, трябва да бъдат с нормална пожароопасност според наредба 2 /ПСТН/ и нормална запрашеност.
- Не поставяйте апарата на много топли или студени места или на места, изложени директно на слънце продължително време.
- Не използвайте химикали за почистване на клавиатурата или индикацията.
- Касовия апарат се захранва от адаптор AC/DC +12V/2A .
- Батерията B1 за поддръжка на RTC е литиева и не е зареждаема.

Внимание! Опасност от експлозия, ако батерията се замени с батерия от друг тип или се смени полярността!

- Използвайте токов източник (контакт) предназначен само за този касов апарат. Не използвайте същия контакт за друго електрическо оборудване.
- Не дърпайте или задържайте хартиената лента в печатащото устройство, когато то работи.
- Използвайте консумативи, отговарящи на изискванията.


Възможности

- ✓ до 29999 артикула
- ✓ 11 типа на плащане
- ✓ 50 департамента, 50 доверителя и 30 стокови групи
- ✓ Запис до 40 млн. транзакции в КЛЕН
- ✓ Брой записи в фискалната памет – до 1500
- ✓ 30 оператора
- ✓ Издаване на фактури
- ✓ Програмируемо лого.

- ✓ Светодиодна индикация за: - включен мрежов адаптер, - сервизна информация /sd card и SIM card/, - заряд на Li-ion батерия, - състоянието на връзката с мобилния оператор,
- ✓ Индикация и звуков сигнал за грешно въведени данни или грешна операция.
- ✓ Възможност за самотестване – вграден self test.

I. ОБЩО ОПИСАНИЕ

1. Клавиатура

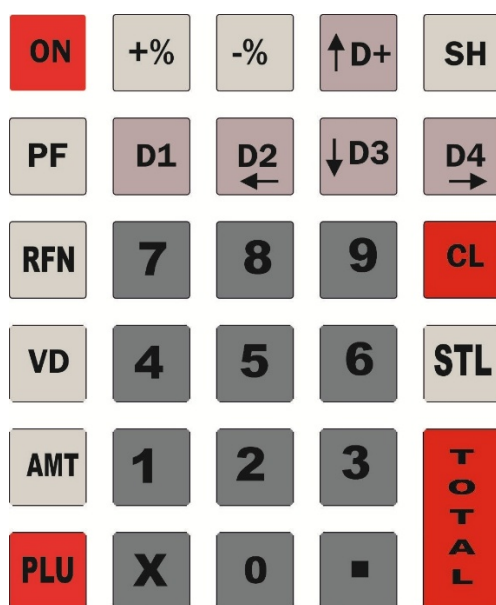

Клавиатурата включва 29 бутона, от които 11 цифрови и 18 функционални бутона:

Клавиш	Описание функцията на клавиша в режим „Регистрация“
	Товава, когато имаме натрупана последователност от продажби и бона не е приключен с , при натискане на бутона  имаме възможност да прегледаме и да направим корекция на продажбите натрупани до момента. Придвижването по натрупаните редове от бележката се осъществява с  и , като е възможно да се направи

	корекция (войд) на всяка една от вече направените продажби. За да излезем от този режим на коригиране, трябва отново да натиснем бутона ON , след което можем да продължим с продажбите или да приключим касовия бон.
D1 До D4 →	Бутони за избор на департамент
↑D+	Бутон за избор на департаменти от 5 до 50 и доверител от 51 до 100. Натискаме бутон ↑D+ , след което от цифровата клавиатура въвеждаме номера на желанния департамент (1 до 50) или доверител (51 до 100)
PLU	*Указва, че въведеното число е артикулен номер на артикул или на артикулна група. Води до натрупване на избрания артикул в сметката на клиента. Ако някой от параметрите на артикула не съществува, операцията не се извършва, на дисплея се извежда съобщение за грешка, което показва причината за грешката. ГРЕШКА Невалиден артикул! Ок Пример: → Такъв код на артикул не съществува. * Ако клавиша се натисне без да е въведен предварително артикулен номер, то се повтаря последната продажба (само при незатворен бон).
X	С този бутон указваме, че въведената стойност е количество.
SH + PLU	Въвеждане на баркод . (Указва, че въведената преди това цифрова поредица е баркод.)

VD	След натрупване на продажби в касовия бон, този бутон ни дава възможност да войдираме (анулираме) последния въведен артикул. Това действие може да бъде повторено неколkokратно до анулиране на първия въведен артикул. (При бон, отворен за корекция с бутона ON, то с VD се войдира текущият маркиран артикул.) SH + VD за анулиране на целия бон.
STL	При натискане на клавиша, след извършена продажба, той предизвиква индикиране на междинната сума на дисплея и отпечатването ѝ в касовата бележка. Преди да бъде отворен бон, отваря меню за сторно операции.
SH + RFN	Връщане на стока - връщането на стока, може да се осъществи, само когато в същия бон има натрупан положителен баланс по същата данъчна група. Въведената впоследствие цифрова поредица е номерът на артикула, който бива връщан (като преди номера има възможност да се зададе и количество). За връщане на артикул след въвеждане на номера натискаме бутон PLU. За връщане в департамент - въвеждаме сумата и избираме бутона за номера на съответния департамент.
TOTAL	Приключва сметката на клиента и маркира плащане в брой. Ако преди натискането на клавиш е въведена сумата, която клиентът подава, се отпечатват общата сума и ресто – ако клиентът е дал повече пари отколкото са дължими.
SH + TOTAL	Приключване на касов бон по някой от типовете ПЛАЩАНЕ # (от 2 до 11); Типа на ПЛАЩАНЕ, може да бъде избран и от падащия списък, който се появява след натискане на бутона SH, последван от TOTAL. От този списък, чрез ↓D3 и ↑D+, избираме някой

	TOTAL от останалите типове, като потвърждаваме с . - В меню „Регистрация“, тази бутонна комбинация се използва и за започване на фактура.
CL	С този бутон анулираме въведените цифри преди натискането на функционален бутон. Също анулира и съобщенията за грешка, възникнали след натискането на функционален бутон.
AMT	Въвеждане на цена на артикул в момент на продажба. Указва, че въведената стойност е цена на артикул.
+%	Бутон - процентна надбавка. Ако този бутон бъде избран след продажбата на артикул, процентната надбавка се прави само върху последната продажба. Ако изберем този бутон след натискане на бутон STL, правим процентна надбавка на междинната сума. С този бутон може да бъде направена и стойностна надбавка: след въвеждане на стойността на надбавка се натиска бутонът SH преди да се избере бутон +%.
-%	Бутон - процентна отстъпка. Ако този бутон бъде избран след продажбата на артикул, процентната отстъпка се прави само върху последната продажба. Ако изберем този бутон след натискане на бутон STL, правим процентна отстъпка на междинната сума. С този бутон може да бъде направена и стойностна отстъпка: след въвеждане на стойността на отстъпка се натиска бутонът SH преди да се избере бутон -%.

2. Индикация

ELTRADE B1 KL ВЕР.:6101.1811.0.3 има операторска индикация, която е реализирана с

На корпуса на ФУ има вградени четири светодиода: два червени, зелен и жълт. Всеки от които свети под формата на символ, изобразяващ предназначението им.

Първият светодиод (от ляво на дясно) показва дали ФУ има връзка с мобилния опертаор. Вторият - показва връзката на устройството с мобилния оператор. Ако мига непрекъснато, връзката е прекъсната и след три поредни финансови отчета работата на ФУ се блокира. Третият мига, когато батерията се зарежда и свети непрекъснато, когато е заредена и последният свети когато е включен адаптор.

3.Печатащо устройство

В **ELTRADE B1 KL ВЕР.:6101.1811.0.3** е вграден принтер LTP02-245-13 SEIKO. За осигуряване на правилна работа е задължително експлоатационните материали, с които работи печатащото устройство, да отговарят на следните изисквания:

Еднослойна термохартия

57.5 ± 0.5 mm/ 34m;

относително тегло - 55g/m²/

плътност-0.98

✓ **Производителят не носи отговорност за повреди на печатащото устройство или на касовия апарат, причинени от използването на консумативи, неотговарящи на горепосочените изисквания!**

✓ **ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ ПРЕПОРЪЧВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ТЕРМОХАРТИЯ МАРКА "ГЛИГАН".**

4.Фискална памет

Фискалната памет е енергонезависима и съдържа всички данни съгласно Наредба №-18. Записаната в нея информация не може да се променя.

Фискалната памет съдържа информация, необходима за отчитане на касовия апарат. При пускането на дневен финансов отчет с нулиране, във фискалната памет се записва блок от данни, съдържащ необходимата информация за оборотите по данъчни групи. Натрупаната информация е достъпна чрез

отчетите на фискалната памет. Обемът на фискалната памет осигурява запис на данни за период повече от 5 години, ако ФУ се ползва само в работни дни.

5.Подготовка за работа

5.1. Разопаковане и свързване на ЕКАФП ELTRADE B1 KL ВЕР.:6101.1811.0.3

Комплектът на ЕКАФП **ELTRADE B1 KL ВЕР.:6101.1811.0.3** се състои от :

- кабел “RS to mini USB” за връзка между ЕКАФП и PC
- захранващ адаптор за **ELTRADE B1 KL ВЕР.:6101.1811.0.3** AC/DC +12V/2A .

Свържете интерфейсия кабел „RS to mini USB” към свободен сериен интерфейс на вашия компютър, свободния му край включете към предназначения за това интерфейс на касовия апарат с надпис RS232 .

В ЕКАФП **ELTRADE B1 KL ВЕР.:6101.1811.0.3** има монтирана SIM карта като на основата на ЕКАФП има стикер с индивидуалния номер на ЕКАФП, серийния номер на данъчния терминал, серийния номер на SIM картата, IMSI и телефонния номер на SIM картата, където :

SN-сериен номер на данъчен терминал;
ICC- сериен номер на СИМ карта;
IMSI номера на СИМ карта;
ED167497- индивидуален номер на ЕКАФП;

5.2. Поставяне на хартиени ролки

- Повдигнете капак печат;
- Поставете хартиената ролка в джоба за ролката;
- Изтеглете хартията на около 5см над печатащото устройство;
- Затворете капака с натискане на закопчаващия механизъм;

Внимание! Опасност от изгаряне! При отваряне на капак печат е възможно главата на термопринтера да е достигнала температура 60°C.

5.3. Включване и изключване на касовия апарат

Включването на апарата става с еднократно натискане на бутона .

Изключването на касовия апарат се прави със задържане на  след третия звуков сигнал.

II. РЕЖИМИ НА РАБОТА и ПРОГРАМИРАНЕ

ФУ поддържа няколко режима на работа, с които се дава възможност за бърз достъп до всички параметри и тяхната промяна, печат на отчети, комуникация с персонален компютър и продажби от клавиатура.

1.Главно меню

При включване на касовия апарат на дисплея на ЕКАФП се зарежда главното меню със следните основни режими на работа:



1.1. Избор на режим

Всеки от режимите на работа може да се избира по някои от следните начини:

- с клавиш от **1** до **8** от цифровата клавиатура, за избор на меню.

- с клавишите **↓D3** и **↑D+** за позициониране на съответния режим и избор с

бутон **TOTAL** или бутон **D4 →**.

С бутона **ON** (или бутон **D2 ←**) може да се излезе от всеки режим.

1.2. Достъп до режимите

Операторите могат да бъдат с неравноправен достъп до менютата и режимите на работа.

По подразбиране достъпът до режимите е следният:

- ☐ Оператор 1 (управител) има достъп до всички режими.
- ☐ Оператори от 2 до 30 (касиери) имат достъп само до режим „1. Регистрация“ на продажби.

Достъпът на операторите се определя в меню 5.Програмиране -> 3.Оператори, където Оператор #1 (с администраторски права) може да разреши/забрани достъпа до менютата на всеки от останалите оператори.

По подразбиране няма въведени пароли, работи се с Оператор #1 и няма контрол върху достъпа.

2.Режим „Регистрация“

2.1. Влизане в режим „Регистрация“

Последователността на операциите за влизане в режим „1.Регистрация“ е следната:

- 1) Когато сме в главното меню, избираме режим „1.Регистрация“, чрез натискане на клавиш



или

с

позициониране

с



и




и потвърждение с



.


- 2) Ако има въведени пароли на операторите, на индикацията се изписва следното съобщение:

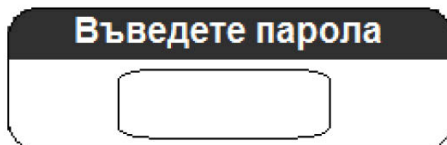


- 3) Въведете кода на съответния оператор. Кодът на оператора не се извежда на индикацията за да се запази секретността му. При грешно



въвеждане на паролата и потвърждение с на дисплея се изписва следното съобщение за грешка:

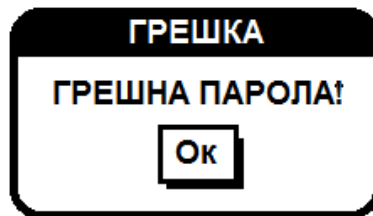


За повторен опит натиснете **TOTAL** или **ON** . След правилно въвеждане на кода на индикацията се извежда



4) Вече сте в режим „1. Регистрация“ и можете да регистрирате продажби, като предварително трябва да бъдат програмирани департаменти и/ или артикули.

В случай, че сме в режим „1. Регистрация“ и не започнем веднага въвеждането на продажба, след около 3 секунди на дисплея, най – отгоре, се появяват индикатори показващи:

- GSM - оператора и нивото му на обхват,
- нивото на заряд на батерията,
- часовник показващ текущия час,
- датата, месеца и деня от седмицата.



Състоянието на батерията е както следва:

- ЕКАФП, се захранва от външния AC/DC адаптор +12V/2A. и акумулаторната батерия се зарежда:
- Батерията на ЕКАФП е напълно заредена
- ЕКАФП, се захранва от външния AC/DC адаптор +12V/2A, акумулаторна батерия липсва:

- ЕКАФП, се захранва от вградена акумулаторна батерия 7.2V/ 1,6Ah. Нивото на заряд на батерията може да бъде (от напълно заредена до напълно разредена акумулаторна батерия):



Тези индикатори изчезват автоматично от дисплея със започването на нов бон (фактура)

2.2 Функции на клавишите в режим „Регистрация“ на продажби.

Клавиш	Описание функцията на клавиша в режим „Регистрация“
	Товага когато имаме натрупана последователност от продажби, и бона не е приключен с , при натискане на бутона  имаме възможност да прегледаме и да направим корекция на продажбите натрупани до момента. Придвижването по натрупаните редове от бележката се осъществява с  и , като е възможно да се направи корекция(войд) на всяка една от вече направените продажби. За да излезем от този режим на коригиране, трябва отново да натиснем бутона , след което можем да продължим с продажбите или да приключим касовия бон.
 до 	Бутони за избор на департамент
	Бутон за избор на департаменти от 5 до 50 и доверител от 51 до 100. Натискаме бутон , след което от цифровата клавиатура въвеждаме номера на желаня департамент (1 до 50) или доверител (51 до 100)

	Регистриране на продажба по артикулен номер. Ако някой от параметрите на артикула не съществува, операцията не се извършва и на дисплея се извежда съобщение за грешка, заедно с причината за грешката. При отворен бон, ако не е въведен артикулен номер – с  се повтаря последната продажба.
	С този бутон указваме, че въведената преди това стойност е количество.
 + 	Въвеждане на баркод . Указва, че въведената преди това цифрова поредица е баркод.
	Анулиране на последната направена продажба, отстъпка или надбавка преди приключване на бона. Това действие може да бъде повторено неколнократно до анулиране на първия въведен артикул.(При бон, отворен за корекция с бутона  , то с  се войдира текущият маркиран артикул.)  +  за анулиране на целия бон.
	При натискане на клавиша, след извършена продажба, той предизвиква индикиране на междинната сума на дисплея и отпечатването ѝ в касовата бележка. Преди да бъде отворен бон, отваря меню за сторно операции.
	Връщане на стока - връщането на стока, може да се осъществи, само когато в същия бон има натрупан положителен баланс по същата данъчна група. Въведената впоследствие цифрова поредица е номерът на артикула, който бива връщан (като преди номера има възможност да се зададе и количество).За връщане на артикул след въвеждане на номера натискаме бутон  . За връщане в департамент

	- въвеждаме сумата и избираме бутона за номера на съответния департамент.
TOTAL	Приключва сметката на клиента и маркира плащане в брой. Ако преди натискането на клавиш е въведена сумата, която клиентът подава, се отпечатват общата сума и ресто – ако клиентът е дал повече пари отколкото са дължими.
SH + TOTAL	Приключване на касов бон по някой от типовете ПЛАЩАНЕ # (от 2 до 11); Типа на ПЛАЩАНЕ, може да бъде избран и от падащия списък, който се появява след натискане на бутона SH последван от TOTAL. От този списък, чрез D3 и D+, избираме някой от останалите типове, като потвърждаваме с TOTAL. - В меню „Регистрация“, тази бутонна комбинация се използва и за започване на фактура , ако няма започнат бон.
CL	С този бутон анулираме въведените цифри преди натискането на функционален бутон. Също анулира и съобщенията за грешка възникнали след натискането на функционален бутон.
AMT	Въвеждане на цена на артикул в момент на продажба. Указва, че въведената стойност е цена на артикул.
+%	Бутон - процентна надбавка. Ако този бутон бъде избран след продажбата на артикул, процентната надбавка се прави само върху последната продажба. Ако изберем този бутон след натискане на бутон STL правим процентна надбавка на междинната сума. С този бутон може да бъде направена и стойностна надбавка: след въвеждане на стойността на надбавка се натиска бутонът SH преди да се избере бутон +%.

-%	Бутон - процентна отстъпка. Ако този бутон бъде избран след продажбата на артикул, процентната отстъпка се прави само върху последната продажба. Ако изберем този бутон след натискане на бутон STL правим процентна отстъпка на междинната сума. С този бутон може да бъде направена и стойностна отстъпка: след въвеждане на стойността на отстъпка се натиска бутонът SH преди да се избере бутон -%.
----	--

3.Режим „Z Отчет“

Z Отчет (или **Дневния финансов отчет с нулиране**) включва отпечатването и нулирането на следните регистри, натрупани от предишния Дневен финансов отчет до настоящия такъв:

- Общ брой на клиентите;
- Оборотите от надбавки и отстъпки;
- Оборотите от операции "корекция" (void);
- Оборот от сторно операции
- Служебно въведени и изведени суми.
- Оборотите по различните типове плащане - ако сумите са нулеви, редовете с плащания не се отпечатват;
- Оборотите и данъчните задължения по данъчни групи;
- Общ оборот от продажбите.

След отпечатването на отчета се извършва запис на блок с данни във ФП и автоматично нулиране на съответните регистри.

3.1. Влизане в меню „Z Отчет“

Последователността на операциите за влизане в режим „2. Z Отчет“ е следната:

1) От главното меню се избира режим „2. Z Отчет“ :

* Чрез натискане на клавиш , или с позициониране с  и  и потвърждение с .

С натискане на бутона  се отпечатва и дневния финансов отчет с нулиране .

Z Отчет може да се направи от оператор, за който предварително е програмирано разрешение за отчети.

4.Режим „X Отчети“

4.1. Влизане в меню „X Отчети“

Това меню дава възможност за печат на отчети на касовите регистри натрупани след последния Z-отчет, без тяхното нулиране.

Последователността от операциите за влизане в режим „3. X Отчети“ е следната:

1) От главното меню, избираме режим „3. X Отчети“:

* Чрез натискане на клавиш , или с позициониране с  и  и потвърждение с бутон  или бутон .

Аналогично, в това меню имаме възможност да влезем в някое от следните подменюта и да изберем някои от следните отчети:



5. Режим „Периодични отчети“

5.1. Влизане в меню „Периодични отчети“

Това меню дава възможност за печат на отчети на касовите регистри натрупани за определени периоди от време, без тяхното нулиране.

Последователността от операции за влизане в режим „4. Периодични отчети“ е следната:

1) От главното меню, избираме режим

„4. Периодични отчети“ :

* Чрез натискане на клавиш , или

* С позициониране с  и  и потвърждение с бутон  или бутон




Аналогично, в това меню имаме възможност да влезем в някое от следните подменюта и да изберем някой от следните отчети:



6. Режим „Програмиране“

Настоящият раздел Ви е необходим, в случай, че програмирате сами ФУ. В случай, че ФУ е програмирано от сервизен техник, преминете към раздел „1.Регистрация“.

Режим „5.Програмиране“ дава възможност за програмиране на основните параметри необходими за нормалния работен режим на ФУ. Тези параметри са групирани според предназначението и използването им. Всеки един от параметрите може да бъде достъпен посредством менюта. За улеснение, при определяне на менюто, в което се намира параметърът, който ще променяте, може да използвате следната структура:

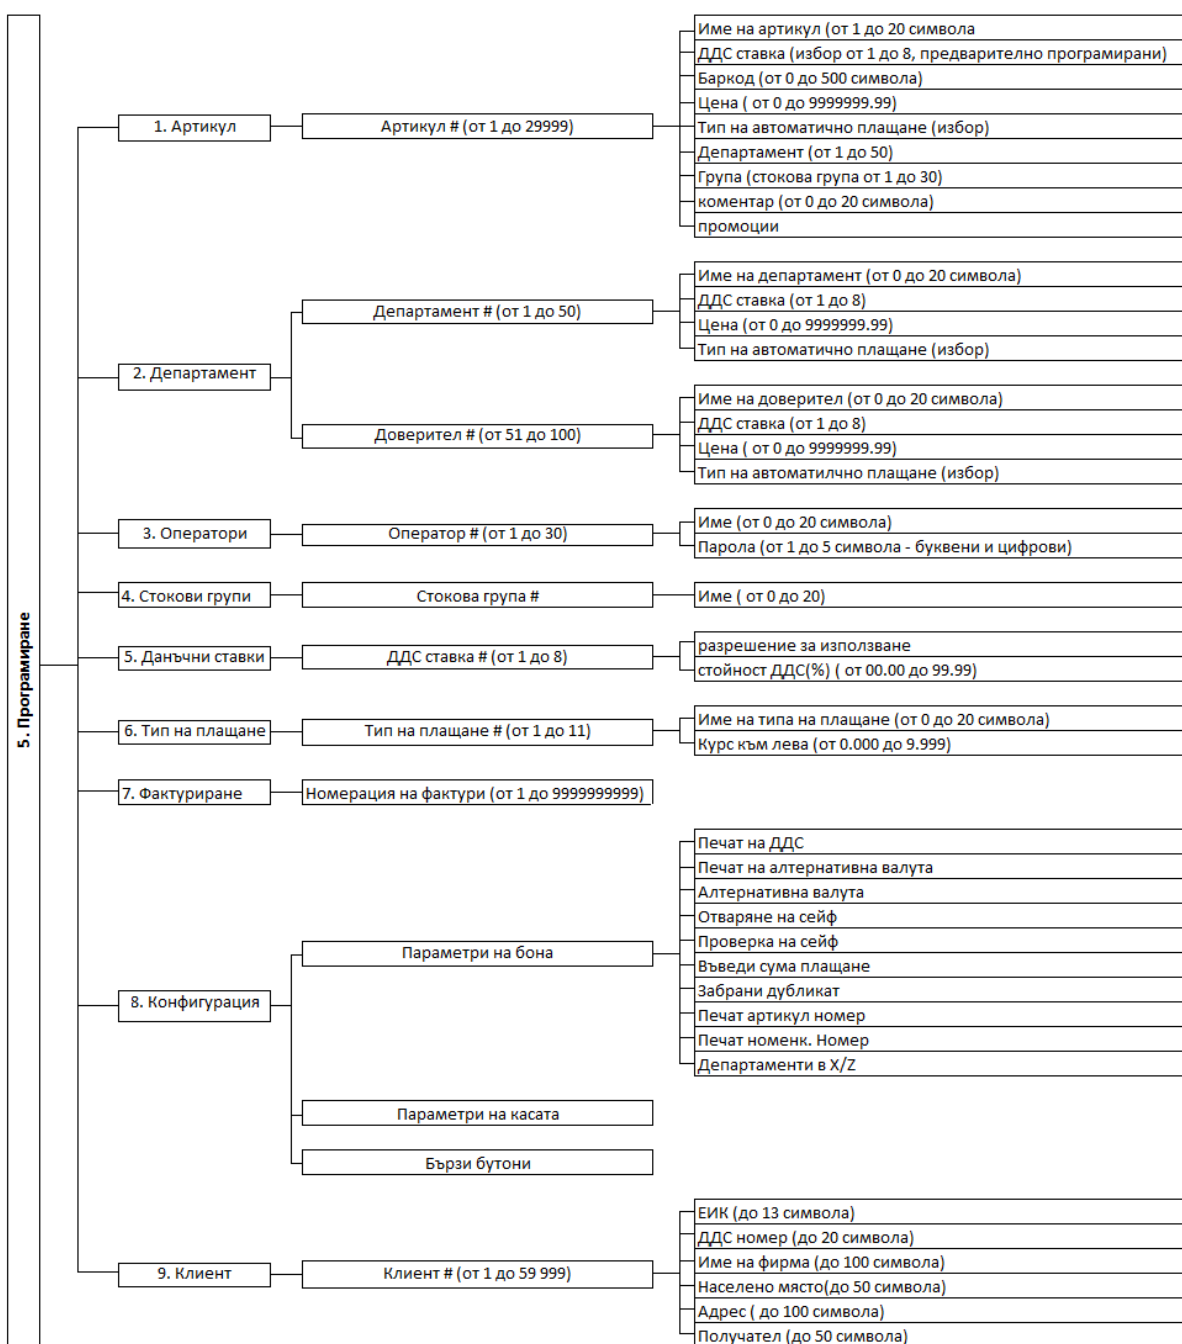


В режим „5.Програмиране“ се влиза по следния начин:

1) Включва се ФУ чрез задържане на бутон . На индикацията се визуализира главното меню.

2) В режим "5. Програмиране" се влиза, чрез натискане на клавиш  или с позициониране чрез клавиш  (и ) до "5. Програмиране" и потвърждение с .

На дисплея се появява следното подменю, в което по същия начин, като в главното меню избираме групата на параметъра, който ще програмираме или променяме:



6.1. Функции на бутоните при въвеждане и редактиране на символни полета.

Всеки един от параметрите, има определени полета, с които се характеризира. Част от параметрите имат повече от един запис.

Пример: Департаментите имат до 50 записа – максималния брой програмируеми департаменти - като всеки от тези записи има полета: име, цена и ДДС ставка. Могат да се въвеждат и редактират символни и цифрови полета. При редактиране на полета с цифрови стойности е възможно да се въвеждат само цифри, в диапазон, определен от самия параметър (виж по-горе структурата на режим „Програмиране“). При въвеждане и редактиране на символни полета може да се въвеждат всички символи, които поддържа ФУ - кирилица, латиница или специални символи.

За въвеждане и редактиране на тези символни полета и записи на параметър, бутоните имат следните функции :

ON

- Използва се когато искаме да откажем редактирането, като запазим символното поле от преди това (отпреди направените промени)/ За изход от меню „Програмиране“

↓D3

- Преход към следващо поле на запис

↑D+

- Преход към предходно поле на запис

D2

- Преход към предходен запис/ Преместване една позиция назад в символното поле при редактиране/ Изход от текущо меню

D4

- Преход към следващ запис/ Преместване една позиция напред в символното поле при редактиране/ Влизане в съответното подменю

CL

- Изтриване на предходен на курсора символ от съдържанието на символното поле.

SH

- Избор на някои от видовете символи за въвеждане или редактиране.

TOTAL

- Запис на въведената информация

0**9**

Бутони от **0** до **9** се използват за въвеждане на символи.

6.2. Въвеждане на символи


При символните полета (имена на артикули, имена на департаменти и др.), символите се избират, чрез последователно натискане на цифровите клавиши, като при по-голям времеви интервал между две последователни натискания, курсора автоматично се премества на следваща позиция (както при мобилните телефони). Видът на символите (кирилица, латиница или


цифри) се избира, с натискане на бутона


SH


Тогава на индикацията се появява падащо меню, от което, чрез бутоните  и  (или с бутони  /  /  /  / ) можем да избираме един от петте режима за въвеждане на символно поле, описани

долу. След избора на желаня режим, натискаме бутон  за потвърждение.

 - за кирилица - големи букви

 - за кирилица - малки букви

 - за латиница - големи букви

 - за латиница - малки букви


 - за цифри

Таблица 1

			
	- _ += () ; /	А Б В Г	Д Е Ж З
	- _ += () ; /	а б в г	д е ж з
	- _ += () ; /	A B C	D E F
	- _ += () ; /	a b c	d e f
	7	8	9
			
	И Й К Л	М Н О П	Р С Т У
	и й к л	м н о п	р с т у
	G H I	J K L	M N O
	g h i	j k l	m n o
	4	5	6
			
	Ф Х Ц Ч	Ш Щ Ъ Ы	Ю Я
	ф х ц ч	ш щ ъ ы	ю я
	P Q R S	T U V	W X Y Z
	p q r s	t u v	w x y z
	1	2	3
			
	* # @ \$ & ' "	?, ! : ,	.
	* # @ \$ & ' "	?, ! : ,	.
	* # @ \$ & ' "	?, ! : ,	.
	* # @ \$ & ' "	?, ! : ,	.
		0	.

За всеки един от тези пет режима за въвеждане на символни полета, цифровите бутони на ФУ имат значението описано в следната таблица :

Пример: Текстово поле със съдържание: **wZrГц56**, се въвежда по следния начин:

1) → w  →  → за латиница - малки букви

Натискаме бутон  (веднъж).

2) → Z  →  → за латиница - големи букви

Натискаме бързо    .

3) → r  →  → за латиница - малки букви

Натискаме бързо   .

4) → Г  →  - за кирилица - големи букви

Натискаме бързо    .

5) → ц  →  - за кирилица - малки букви

Натискаме бързо.   .

6) → 56  →  - за цифри

Натискаме бутон , след което натискаме и бутон .

6.3. Описание на параметрите

При програмиране на някое от полетата на запис в меню програмиране, след направена промяна, в първото поле на записа, в горния ляв ъгъл на

дисплея се появява символът „ * “, който сигнализира направена промяна и напомня промяната да бъде запомнена. Запаметяването на промяната се



осъществява чрез натискане на бутон , след което символът „ * “ изчезва от дисплея.

1) Параметри на артикули

Във ФУ може да се запишат до 29 999 артикула (записи), всеки от които има следните полета:

№ поле	Име на параметър	Пояснение	Обхват на параметъра
1	АРТИКУЛ #	Артикулен номер на артикул	От 1 до 29999
2	Име на артикул	Име на артикула	До 20 символа
3	ДДС ставка	Данъчна ставка	Избира се от предварително програмираното и разрешено падащо меню от 1 до 8.
4	Баркод	Баркод на артикула	От 0 до 500 символа
5	Цена	Цена на артикула	от 0.00 до 9999999.99 При цели числа се закръглява в целочислени
6	Тип на авт. плащане	Тип на автоматично плащане	Избира се от падащо меню някой от предварително програмираните типове плащане

7	Име на департамент	Име на департамент съответстващо на номера на департамента, към който артикулът принадлежи	От 1 до 50
8	Име на стокова група	Име на стокова група съответстващо на номера на стокова група, към който артикулът принадлежи	От 1 до 30
9	Коментар	Наименование на коментара	От 0 до 20 символа
10	☐ Забрана за продажба	Отметката забранява артикулът да бъде продаван, но може да бъде върнат.	☒ - Забранен за продажба ☐ – Разрешен за продажба
	**При програмирането на артикул, трябва да поставим отметка на това поле, в случай че искаме да забраним за продажба артикула, който програмираме.		
11	☐ Цяло количество	Отметка за забрана на продажбата на дробни количества от артикула	☒ - Само цели количества ☐ - Дробни и цели количества
	**При програмирането на артикул, трябва да поставим отметка на това поле, в случай че искаме да забраним продажбата на дробни количества от този артикул. В този случай могат да бъдат продавани само цели количества от артикула.		
12	☐ Нулева цена	Отметка, разрешаваща продажбата на артикула с нулева цена – използва се за изписване на артикул, като подарък към друга стока	☒ - Разрешена е продажба с нулева цена ☐ - Не е разрешена продажба с нулева цена

	**Продажбата на артикул със свободна нулева цена е възможна само, ако предварително при програмирането му поставим отметка на това поле и задължително трябва да имаме отметка и на полето: ☒ Свободна цена.		
13	☐ Свободна цена	Отметка, разрешаваща продажбата на артикула със свободна цена	☒ - Разрешена продажба със свободна цена ☐ - Фиксирана цена - не е разрешена продажба със свободна цена
14	☐ Запис на посл. цена	При промяна на цената на артикул, имаме възможност да запазим последната въведена цена за цена на артикула.	☒ - Възможен е запис на последната въведена цена, без преминаване в режим програмиране ☐ - Не е възможен запис на последната въведена цена
15	☐ Единична продажба	С маркиране на артикула, програмиран с тази отметка, директно се затваря касовият бон (само ако е единствена продажба – т.е. преди него няма маркирано нищо друго)	☒ - Маркирането на артикула е единична продажба ☐ - Без разрешение за единична продажба
16	☐ Забранено връщане	С поставяне на отметка на това поле се забранява връщането на артикула, за който се отнася.	☒ - Стоката не може да бъде върната ☐ - Стоката може да бъде върната

17	☐ Изисква коментар	С поставяне на отметка на това поле, при продажба се задължава попълване на коментар .	☒ - Изисква коментар ☐ – Не изисква коментар
18	☐ Изтрит	Когато имаме отметка на това поле, артикулът става недостъпен за продажба.	☒ - Артикулът е недостъпен за продажба ☐ - Артикулът е достъпен за продажба
19	Промоции	От това поле влизаме в меню за програмиране на промоция.	

Промоции в артикула:

№ поле	Име на параметър	Пояснение	Обхват на параметъра
1	Промоция#	Номер на промоция	От 1 до 7
2	Код	Код на промоцията	От 0 до 20 символа
3	Начало	Началната дата и час на промоцията	ДД-ММ-ГГ от 00:00:00 до 23:59:59
4	Край	Крайна дата и час на промоцията	ДД-ММ-ГГ от 00:00:00 до 23:59:59
5	От	Началният час, в който ежедневно влиза промоцията в сила.	От 00:00:00 До 23:59:59

6	До	Крайният час, след който ежедневно промоцията спира да бъде валидна.	От 00:00:00 До 23:59:59
7	Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя	Отметка се слага на тези полета, съответстващи на дните, в които искате промоцията да бъде валидна.	☒ - Понеделник ☐ - Вторник ...
8	Тип	Типа на промоцията	Избира се от падащо меню някой от предварително програмираните типове промоции.
9	Минимално количество	Минималното количество, което трябва да бъде продадено за да бъде промоцията валидна.	От 1 до 999999
10	Стойност	Количеството, което даваме на типа промоция.	
11	Артикул	Артикулът, който се подарява, когато на полето тип е отбелязано „подарък“.	От 1 до 29 999
12	Текст	Коментар, който излиза на касовия бон, след като бъде направена продажба.	От 0 до 20 символа

За да програмираме някое от полетата на запис „АРТИКУЛ #N“, трябва да програмираме първото поле на записа „АРТИКУЛ #N“ като изберем N (N е

число от 1 до 29999). След това с бутон  избираме полето, което ще

променяме. Изборът на поле се потвърждава с бутон , което ни дава

възможност за писане и редактиране на полето. Бутоните  и , ни дават възможност за достъп до всеки един от символите на полето. Местоположението в полето се определя от мигащ курсор. Потвърждаваме

промените с бутон . А за запазване на промените по направения запис

натискаме , и за изход натискаме .

Ако искаме да откажем редактирането, като запазим символното поле от преди това, натискаме  (само изход без запазване на промени).

Пример за програмиране на артикул:

1. Избираме режим програмиране (от „Главно меню“, клавиш  → клавиш )

2. На индикатора се вижда първия програмиран

артикул (ако вече има програмирани артикули) или артикул с артикулен номер 1 (ако няма програмирани такива):

3. Въвеждаме номер на артикул, например 10, след което с бутона  се преместваме към следващото поле .

4. С клавиш  преминаваме в полето за въвеждане на име на артикула.
5. Въвеждаме името на артикула и потвърждаваме записа на полето чрез натискане на .
6. С бутона  се преместваме на следващото поле, в което задаваме ДДС ставката. С натискане на бутона  на индикацията се появява падащо меню, което е предварително програмирано в „Данъчни ставки“. С  и  можем да сменим данъчната ставка, която избираме.
7. С  преминаваме към следващо поле на артикула - баркод. С натискане на  на индикацията се появява поле, в което можем да въведем баркода на артикула с помощта на цифровите клавиши (или го изчитаме с помощта на баркод скенер) и потвърждаваме с . Ако артикулът няма баркод, с клавиша  преминаваме към следващото поле – цена на артикула.
8. Цената (например за цена 1,53 лв) се въвежда с натискане клавиши    .

Потвърждавате въведените стойности за полето „цена“ с натискане на



9. С  преминаваме към програмиране на следващото поле – „Тип на

автоматично плащане. След натискане на  на индикацията се появява

падащо меню от което, чрез бутони  и  можем да изберем един от 11-те типа плащане (които предварително сме програмирали).

10. По аналогичен начин се програмират и останалите параметри на артикула, департамент и стокова група, които предварително сме програмирали. С изключение на полето коментар, в което също дава възможност за автоматичен печат на коментар с време към артикулите. Ако в полето "коментар" в дефиницията на артикула има символ "~", то текста след този символ се ползва за тази цел. Този текст се печата преди артикула, като преди това ако в него има специални кодове, те се заместват.

Форматът на кода за време е следният:

$\wedge t[*]+nnS$ text with %... $\wedge$ където:

$\wedge t$ - е начало, показващо че следва специален код с време.

* - опционална звездичка, която ако присъства се взема предвид количеството на продавания артукул и се умножава към офсета от времето.

+nn или -nn -положително или отрицателно число показващо отместване спрямо текущото време.

S - един символ показващ размерността на отместването, може да е следните символи: S – секунди; m – минути; H – часове; D – дни; M – месеци; Y – години

"text with %..." - текст за печат, който може да съдържа %-кодове с полученото време. Могат да се ползват следните %-кодове:

%y - year in 2 digits; %Y - year in 4 digits; %M – month; %D – day; %h – hour; %m – minute; %s – second; %w - day_name (mon, tue...); %b' - month name (jan, feb..)

Пример 1:

~^#5;ВАЖИ ДО ^t*60m%h:%m^^#2;

където:

^#5; - това е код за смяна на шрифта

ВАЖИ ДО - текст за печат

^t - начало на кода за време

* - указва отместването да се умножи по количеството

60m - отместването е 60 минути спрямо текущото време

%h - печата часът от полученото време

: - символ за печат

%m - печата минутите

^ - край на специалната поредица

^#2; - код за смяна на шрифта (нормален)

“ЕЛТРЕЙД” ООД бул. “Г. Делчев” бл. 102 ЕИК №123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789	- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. код по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. номер по ЗДДС;
ОПЕРАТОР1 1	- име и номер на опеартор
# ВАЖИ ДО 15:16 #	- периода, за който важи
Билет 1.00 Б	- име, цена и дан. група на деп.;
ОБЩА СУМА: 1.00	- обща сума;
В БРОЙ ЛВ. 1.00	- платени;
ДДС *Б=20.00% 0.17	- ДДС по данъчна група Б
СУМА НЕТО 0.83	- Сума нето
СУМА ДДС 0.17	- Сума ДДС
СУМА ОБЩО 1.00	- Обща сума
0000240 1 артикул	- номер на бон и брой артикули;
08-10-2018 16:32	- текущи дата и час;
	
 ФИСКАЛЕН БОН	- съобщение за фискален бон;
ED999999 44999999	- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
966E3B9F36225A81DA40 2B578FEA3866C49CFB65	- Контролно число

11. Програмират се и останалите полета на записа, чрез поставяне на



отметки, в желаните полета чрез бутона

12. Последното поле се нарича „Промоции“.



12.1 С бутона

номер на промоцията (от 1 до 7), например 2, след което с бутона  се преминава към следващото поле.

12.2 Поле за въвеждане код на промоцията. Въвеждаме кода на промоцията и



потвърждаваме записа на полето чрез натискане на бутона



12.3 С бутона се премества на следващото поле, в което въвеждаме от клавиатурата началната дата и час на промоцията. Полето

под него е за крайната дата и час. Бутоните  и , ни дават възможност за достъп до всеки един от символите на полето. Местоположението в полето се определя от мигащ курсор.



12.4 С се премества в полето „от“. Тук се въвежда часа за начало на промоцията за денонощието. В следващото поле „до“ въвеждаме краен час, след който промоцията спира да бъде валидна за денонощието (Важи за всички дни с отметка.)

12.5 В следващите 7 полета чрез бутони  и  можем да изберем

дните и с бутон  да сложим отметка на тези, през които желаем да има промоция.

12.6 С  преминаваме в полето „Тип“. Чрез бутон  влизаме в полето и с бутоните  и  се придвижваме до желаната от нас

промоция (процент, единична цена или подарък) и отново с бутон  запаметяваме.

12.7 В полето „Минимално количество“ се въвежда минимална стойност за количествата, при която да се активира промоцията.

В полето „стойност“ се въвежда, колко да е количеството на промоцията от полето „тип“.

12.8 В полето „Артикул“ въвеждаме номера на артикула, който искаме да бъде подарен.

12.9 В полето „текст“ може да запишете коментар, който ще се отпечата при продажба на дадения артикул с промоцията, която е валидна за този период.

При направени промени, в горния ляв ъгъл на индикацията (до надписа „Промоция # N“) се появява символът „ * “. За да запазите въведените полета, трябва да потвърдите с

натискане на бутон , при което „*“, в горния ляв ъгъл на индикацията

изчезва. Обърнете внимание, че след излизане (с бутон ) от менюто с параметрите на промоцията на артикула от ляво на надписа „АРТИКУЛ #N“

също се появява символът „*“ индикиращ, че в параметрите на артикула със съответния номер е направена промяна: за да запаметите промените в менюто за промоции е необходимо да ги потвърдите и тук, за втори път,



отново с бутона .

2) Параметри на департаменти и доверител

Във ФУ може да се запишат до 50 департамента (записи), всеки от които има следните полета:

№ поле	Име на параметър	Пояснение	Обхват на параметъра
1	ДЕПАРТА-МЕНТ #...	Номер на департамент	От 1 до 50
2	Име	Име на департамента	Автоматично се задава с въвеждането на първото поле - номер на департамент. По подразбиране името е съответно от „ДП 1“ до „ДП 50“, но може да бъде преименувано със свободен текст.
3	ДДС ставка	Данъчна ставка	Избира се от 1 до 8 от предварително програмираното падащо меню
4	Цена	Цена на департамента	От 0.00 до 9999999.99 При режим цели числа (на данъчната ставка) се закръглява в

			целочислени
5	Тип авт. Плащане	Тип на автоматично плащане	Избира се един от 11-те предварително програмирани типа
6	☐ Забрана за продажба	Отметката забранява департамента да бъде продаден, но може да бъде върнат.	☒ - Забранен за продажба ☐ - Разрешен за продажба
7	☐ Цяло количество	Отметка за забрана на продажбата на дробни количества от департамента	☒ - Само цели количества ☐ - Дробни и цели количества
8	☐ Нулева цена	Отметка, разрешаваща продажбата на департамента с нулева цена	☒ - Разрешава се продажба с нулева цена ☐ - Не е разрешена продажба с нулева цена
9	☐ Свободна цена	Отметка, разрешаваща продажбата на департамента със свободна цена	☒ - Разрешена продажба със свободна цена ☐ - Фиксирана цена - не е разрешена продажба със свободна цена
10	☐ Запис на посл. цена	При продажба с департамента, имаме възможност да запазим последната въведена цена за цена на департамента.	☒ - Възможен е запис на последната въведена цена, без преминаване в режим програмиране ☐ - Не е възможен запис на последната въведена цена
11	☐ Единична продажба	С маркиране на департамента, програмиран с тази отметка, затваряме	☒ - Маркирането на департамента е единична продажба

		касовия бон (ако е единствена продажба)	☐ - Без разрешение за единична продажба
12	☐ Забранено връщане	Забранява се връщането на департамента	☒ - Стоката не може да бъде върната ☐ - Стоката може да бъде върната
13	☐ Изтриване	При отметка на това поле, департаментът не се изтрива от менюто програмиране, а става недостъпен за продажба в режим Регистрация.	☒ - департаментът е недостъпен за продажба ☐ - департаментът е достъпен за продажба

За да програмираме някое от полетата на запис „ДЕПАРТАМЕНТ #N“, трябва да програмираме първото поле на записа „ДЕПАРТАМЕНТ #N“ като

изберем N (N е число от 1 до 50). След това с бутон  избираме полето,

което ще променяме. Избора на поле се потвърждава с бутон ,

което ни дава възможност за писане и редактиране на полето. Бутоните  и  ни дават възможност за достъп до всеки един от символите на полето. Местоположението в полето се определя от мигащ курсор.

Потвърждаваме промените с бутон . При направени промени за съответния запис в горния ляв ъгъл на индикацията се появява символа „ * “, определящ наличието на промени за записа. За запазване на промените по

записа натискаме  и за изход натискаме . Ако искаме да откажем

редактирането, като запазим символното поле от преди това, натискаме

ON

(само изход без запазване на промени).

Във ФУ може да се запишат до 50 доверителя, всеки от които има следните полета:

№ поле	Име на параметър	Пояснение	Обхват на параметъра
1	ДОВЕРИТЕЛ #...	Номер на доверител	От 51 до 100
2	Име	Име на доверител	Автоматично се задава с въвеждането на първото поле - номер на доверител. По подразбиране името е настроено да бъде съответно от „Доверител 51“ до „Доверител 100“, но може да бъде преименувано със свободен текст.
3	ДДС ставка	Данъчна ставка	Избира се от предварително програмираното падащо меню от 1 до 8
4	Цена	Цена на доверител	От 0.00 до 9999999.99 При режим цели числа (на данъчната ставка) се закръглява в целочислени
5	Тип авт. Плащане	Тип на автоматично плащане	Избира се един от 11-те предварително програмирани типове

6	☐ Забрана за продажба	Отметка забранява доверителя да бъде продаден, но може да бъде върнат.	☒ - Забранен за продажба ☐ - Разрешен за продажба
7	☐ Цяло количество	Отметка за забрана на продажбата на дробни количества от доверителя	☒ - Само цели количества ☐ - Дробни и цели количества
8	☐ Нулева цена	Отметка, разрешаваща продажбата на доверител с нулева цена	☒ - Разрешава се продажба с нулева цена ☐ - Не е разрешена продажба с нулева цена
9	☐ Свободна цена	Отметка, разрешаваща продажбата на доверител със свободна цена	☒ - Разрешена продажба със свободна цена ☐ - Фиксирана цена - не е разрешена продажба със свободна цена
10	☐ Запис на посл. цена	При промяна на цената на доверителя, имаме възможност да запазим последната въведена цена за цена на доверителя.	☒ - Възможен е запис на последната въведена цена, без преминаване в режим програмиране ☐ - Не е възможен запис на последната въведена цена
11	☐ Единична продажба	С маркиране на доверителя, програмиран с тази отметка, затваряме касовия бон (в случай, че преди това няма маркирани други продажби)	☒ - Маркирането на доверителя е единична продажба ☐ - Без разрешение за единична продажба
12	☐ Забранено	Забранява се връщането на	☒ - Стоката не може да

	върщане	доверителя	бъде върната
			☐ - Стоката може да бъде върната
13	☐ Изтриване	При отметка на това поле, доверителят не се изтрива от менюто програмиране, а става недостъпен за продажба в режим Регистрация.	☒ - доверителят е недостъпен за продажба ☐ - доверителят е достъпен за продажба

За да програмираме някое от полетата на запис „ДОВЕРИТЕЛ#N”, трябва да програмираме първото поле на записа „ДОВЕРИТЕЛ #N” като изберем N (N е

число от 51 до 100). След това с бутон  избираме полето, което ще


променяме. Избора на поле се потвърждава с бутон , което ни дава

възможност за писане и редактиране на полето. Бутоните  и  ни дават възможност за достъп до всеки един от символите на полето. Местоположението в полето се определя от мигащ курсор.

Потвърждаваме промените с бутон . При направени промени за съответния запис в горния ляв ъгъл на индикацията се появява символът „* “ определящ наличието на промени за записа. За запазване на промените

по записа натискаме  и за изход натискаме . Ако искаме да откажем редактирането, като запазим символното поле от преди това, натискаме  (само изход без запазване на промени).

- В случай, че променим някой доверител и запааметим промяната, при изход от менюто, ако преди това е направена продажба на доверител, то промените ще влязат в сила след пускане на Z-отчет, а на индикацията се извежда съобщението:

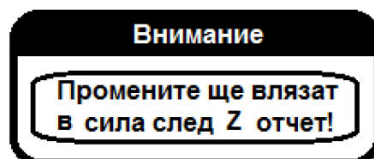

- В случай, че променим някой доверител, но нямаме натрупани продажби на доверител, ФУ няма да изисква Z-отчет.

3) Параметри на оператори

Във ФУ може да се запишат до 30 оператори (касиери), всеки от които има следните полета:

№ поле	Име на параметъра	Пояснение	Обхват на параметъра
1	Оператор #	Номер на оператор	От 1 до 30
2	Име	Име на оператор	От 0 до 20 символа
3	Парола	Парола на оператор (Нямаме парола – по подразбиране работим само с ОПЕРАТОР #1)	От 1 до 5 символа (буквени и/или цифрови)
4	☐ Забрана на ПРОДАЖБА	При поставяне на отметка на това поле, операторът, за който се отнася, няма право да извършва продажби.	С бутон Total Поставяне /махане на отметката
5	☐ Забрана на ПРОГР.	При поставяне на отметка на това поле, операторът, за който се отнася, няма право да програмира: оператори, департаменти, стокови групи, данъчни ставки и типове плащане, диапазон на фактури	☒ -забрана за оператор

		и параметри на бона.	☐ -разрешение за оператор
6	☐ Забрана на ОТЧЕТИ	При поставяне на отметка на това поле, операторът, за който се отнася, няма право да прави отчети с и без нулиране	
7	☐ Забрана на АДМИН.	При поставяне на отметка на това поле, операторът, за който се отнася, няма право да бъде администратор, т.е. забранено му е влизането в сервизен режим .	

Когато не са зададени (програмирани) пароли за операторите, по подразбиране винаги работим с Оператор #1, нямаме пароли, нямаме и контрол върху достъпа.

По подразбиране единствено на Оператор #1 е разрешено да извършва продажби и отчети, да програмира и да е администратор. Всички останали оператори могат единствено да извършват продажби. Всички останали възможности са им забранени по подразбиране, но могат да се разрешат от Оператор #1.

За да програмираме някое от полетата на запис „ОПЕРАТОР #N“, трябва да програмираме първото поле на записа „ОПЕРАТОР #N“ като изберем N (N е

число от 1 до 30). След това с бутон  избираме полето, което ще

променяме. Избора на поле се потвърждава с бутон , което ни дава

възможност за писане и редактиране на полето. Бутоните  и  ни дават възможност за достъп до всеки един от символите на полето. Местоположението в полето се определя от мигащ курсор. Потвърждаваме

промените с бутон . За запазване на промените по направения запис

TOTAL

ON


натискаме **TOTAL** и за изход натискаме **ON**. Ако искаме да откажем редактирането, като запазим символното поле от преди това, натискаме

ON

(само изход без запазване на промени).

Внимание!!! Ако на всички оператори, (вкл. на Оператор1) се забранят програмиране и административни права, ФУ ще остане без администратор! Аналогично, когато задавате пароли, първо задайте парола на оператора с административни права - Оператор1! Ако не го направите, няма да можете да влезете с административни права в устройството.

На ФУ излиза прозорец с предупредително съобщение:

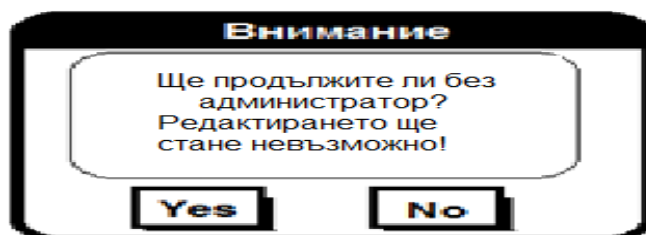

Внимание! Възстановяването на администратор на касовия апарат може да стане само в оторизиран сервиз.

4) Параметри на стокова група

Във ФУ може да се запишат до 30 стокови групи (записи), всеки от които има следните полета:

Пореден номер поле	Име на параметъра	Пояснение	Обхват на параметъра
1	СТОКОВА ГРУПА #	Код на стокова група	От 1 до 30
2	Име	Име на стокова група	От 1 до 20 символа

За да програмираме полето „Име:“ на запис „СТОКОВА ГРУПА #N“, трябва да програмираме първото поле на записа „СТОКОВА ГРУПА # N“ като изберем

N (N е число от 1 до 30). След това с бутон  се позиционираме върху

следващото поле и го избираме с бутон , което ни дава възможност за

писане и редактиране. Бутоните  и  ни дават възможност за достъп до всеки един от символите на полето. Местоположението в полето се определя от мигащ курсор. Потвърждаваме промените с бутон

. За запазване на промените по направения запис натискаме  и за

изход натискаме . Ако искаме да откажем редактирането, като

запазим символното поле от преди това, натискаме  (само изход без запазване на промени).

5) Параметри на данъчна ставка

Във ФУ може да се запишат до 8 данъчни ставки (записи), всяка от които има следните полета:

Пореден номер поле	Име на параметъра	Пояснение	Обхват на параметъра
1	ДДС ставка #	Код на ДДС ставката	От 1 до 8
2	☐ разрешена	Разрешение за продажба със съответната ДДС ставка	☒ Разрешена ☐ Неразрешена
3	ДДС[%]: 0.00	Данъчна ставка [%]	От 0.00 до 99.99
4	☐ дробни	Разрешение за работа с	☒ дробни числа

		дробни или цели числа	☐ цели числа
--	--	-----------------------	-------------------------------------

Промяната на данъчните ставки изисква дневен финансов отчет с нулиране. Само след наличен такъв отчет промените влизат в сила.

За да програмираме някое от полетата на запис „ДДС ставка #N“, трябва да програмираме първото поле на записа „ДДС ставка #N“ като изберем N (N е число от 1 до 8). Данъчната група в третото поле, автоматично може да бъде:

A, B, В, Г, Д, Е, Ж или 3,

в зависимост от това дали N е

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 или 8.

Като за да разрешим данъчна група N трябва всички данъчни групи от 1 до (N-1) да са програмирани.

Пример: Не е възможно да програмираме данъчна група A,B,B,Г и Ж, а да липсват Д и Е – те трябва да бъдат задължително програмирани. Веднъж разреши ли се някоя данъчна група, тя не може да бъде забранена.

Преминаваме към следващото поле с бутона , където можем да въвеждаме стойности от 0.00 до 99.99. Бутоните  и  ни дават възможност за достъп до всеки един от символите на полето. Местоположението в полето се определя от мигащ курсор. Потвърждаваме

промените с бутон . За запазване на промените по направения запис


натискаме , а за изход .

Ако искаме да откажем редактирането, като запазим символното поле от преди това, натискаме **ON** (само изход без запазване на промени).

- В случай, че променим някоя от данъчните ставки и запазим промяната, при изход от менюто, в което променяме данъчните ставки,


след направен Z-отчет с натискане на бутона **ON**, автоматично се отпечатва бележка, с промените които са направени. Променените данъчни ставки са маркирани със символа „*“.

- Ако промяната на данъчните ставки бъде направена след натрупани продажби, и преди пускане на Z-отчет, след промяната на индикацията се извежда съобщение:

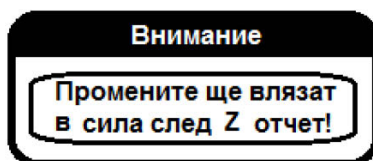


Възможно е да продължим да регистрираме продажби с данъчните ставки от преди промяната. Още при влизане в режим

„1. Регистрация“ на индикацията се извежда съобщение, напомнящо промяната:

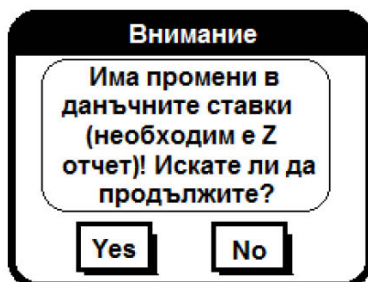

Ако изберем Yes – продължаваме да продаваме с данъчните ставки от преди промяната. При избор на No – автоматично излизаме от това меню и отиваме в Главното меню. Веднага след отпечатването на Z-отчета, се отпечатва и бележката, отразяваща направените промени в данъчните ставки.

Бележката и в двата случая изглежда по следния начин:

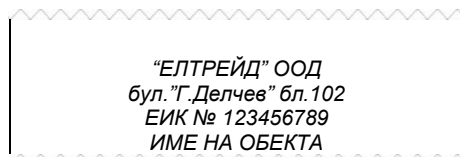

- име на фирма;
- адрес на фирма;
- единен идент. код по БУЛСТАТ;
- име на обекта;

АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789	- адрес на обекта; - идент. номер по ЗДДС;
ВЪВЕДЕН В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА: 08-02-2018/ 18:18 =====	- дата и час на въвеждане на ЕКАФП в експлоатация;
Смяна данъчни ставки	- Съобщение за смяна на данъчните ставки;
*ДДС*А % = 0.00	
ДДС*Б % = 20.00	
ДДС*В % = 20.00	
ДДС*Г % = 9.00	
ДДС*Д % = 15.00	
ДРОБНИ ЧИСЛА	- Променените данъчни ставки
Промяна:	
*ДДС*А % = 10.00	
ДДС*Б % = 20.00	
ДДС*В % = 20.00	
ДДС*Г % = 9.00	
ДДС*Д % = 15.00	
ДРОБНИ ЧИСЛА	- номер на КЛЕН;
КЛЕН НОМЕР: 0001 от 0001	- номер на касов бон;
0001339	- текущи дата и час;
19-04-18 14 : 10	- съобщение за фискален бон;
 ФИСКАЛЕН БОН	- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
ED999999 44999999	- Контролно число
636E3B9F36225A81DA46	
9B578FEA3866C49CFB68	

Забележка:

Веднъж разрешени за работа, данъчните групи от 1 до 8 (т.е. от А до 3), не могат да се забранят.

5.1) Работ а с цели и дробни числа

Работата с цели числа се разрешава с позициониране с  и  и

махане на отметката с .

 дробни ,до която можете да стигнете по следния начин :

Главно меню → 5. Програмиране → 5. Данъчни ставки → последното поле от записа на <ДДС ставка #1>.

След поставяне/ махане на тази отметка с  се придвижваме до

„Потвърди“ и потвърждаваме с натискане на бутон . При излизане от

ON

това меню с натискане на бутона , се отпечатва бележка, изглеждаща по следния начин:

"ЕЛТРЕЙД" ООД бул. "Г.Делчев" бл.102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789	- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. код по БУЛСТАТ;
ВЪВЕДЕН В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА: 08-04-2018/ 18:18	- датата и часа на въвеждане в експлоатация;
***** ***Смяна данъчни ставки*** ДДС*А % = 0.00 ДДС*Б % = 20.00 ДДС*В % = 20.00 ДДС*Г % = 9.00 ДДС*В % = 15.00	- Съобщение за смяна на данъчните ставки;
* ДРОБНИ ЧИСЛА Промяна: ДДС*А % = 0.00 ДДС*Б % = 20.00 ДДС*В % = 20.00 ДДС*Г % = 9.00 ДДС*В % = 15.00	- Промяна – дробни числа
* ЦЕЛИ ЧИСЛА	- Промяна разрешаваща работа с цели числа;
КЛЕН НОМЕР: 0001 от 0001 0001339 19-04-18 14 : 12	- номер на КЛЕН; - номер на касов бон; - текущи дата и час; - съобщение за фискален бон; - номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
 ФИСКАЛЕН БОН ED999999 44999999 9F36225A336E3B81DA46 F36225A81D6866C49CFB	- Контролно число

Забележка: Направена промяна в работата с цели/дробни числа влиза в сила след направен дневен финансов отчет с нулиране.

6) Параметри на тип на плащане

Във ФУ може да се запишат до 11 типа на плащане (записи), всеки от които има следните полета:

№ поле	Име на параметър	Пояснение	Обхват на параметъра
1	ТИП НА ПЛАЩАНЕ #	Код на типа на плащане	11 типа

2	Име	Име на тип на плащане	От 1 до 20 символа
3	курс към лв.	Валутен курс към лева	От 0.000 до 9.999
4	☐ В БРОЙ (За типове от 2 до 11)	Отметка, указваща дали типа на плащане да е в брой или не.	☒ - Типа плащане е в брой ☐ - Типа плащане не е в брой
** Разрешението за плащане В БРОЙ се използва за типове плащане, при които плащането е във валута.			
5	☐ Забрана на РЕСТО	Отметка, указваща дали за типа на плащане е разрешено или не РЕСТО	☒ - Забрана на ресто при този тип плащане ☐ - Разрешение за ресто при този тип плащане

Забележка: „Тип на плащане #1” е винаги В БРОЙ.

За да програмираме някое от полетата на запис „ТИП НА ПЛАЩАНЕ #N”, трябва да програмираме първото поле на записа „ТИП НА ПЛАЩАНЕ #N”

като изберем N (N е число от 1 до 11). След това с бутон  избираме

полето, което ще променяме. Избора на поле се потвърждава с бутон ,

което ни дава възможност за писане и редактиране на полето. Бутоните  и  ни дават възможност за достъп до всеки един от символите на полето. Местоположението в полето се определя от мигащ курсор.

При направени някакви промени в някое от полетата на записа горе в левия ъгъл преди „ТИП ПЛАЩАНЕ # ” се появява символът „* “ , отразяващ

направени промени. За запазване на промените по направения запис



натискаме ,при което * изчезва (промените по записа са запазени).

Ако искаме да откажем редактирането, като запазим символното поле от

ON


преди това, натискаме (само изход без запазване на промени).

*** В случай, че променим някой от типовете плащане и запазим промяната, при изход от менюто, в което променяме типовете плащане, с


ON

натискане на бутона , автоматично се отпечатва бележка с промените които са направени. В бележката променените типове плащане са маркирани със символа „*“.

***Ако промяната на типовете плащане бъде направена след натрупани продажби, и преди пускане на Z-отчет, след промяната на индикацията се извежда съобщение:

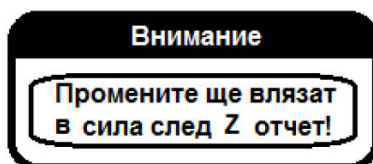

Възможно е да продължим да регистрираме продажби с типовете плащане от преди промяната. Още при влизане в режим „1. Регистрация“ на индикацията се извежда съобщение напомнящо промяната:

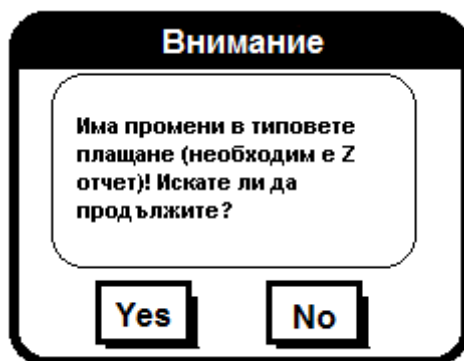

Ако изберем Yes – продължаваме да продаваме с типовете плащане от преди промяната. При избор на No – автоматично излизаме от това меню и отиваме в Главното меню. Веднага след отпечатването на Z – отчета, се отпечатва и бележката, отразяваща направените промени в типовете плащане.

Бележката изглежда по следния начин:

“ЕЛТРЕЙД” ООД бул.“Г.Делчев” бл.102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789		- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. код по БУЛСТАТ; - име на обекта;
ВЪВЕДЕН В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА: 08-02-2018/ 18:18 =====		- адрес на обекта; - идент. номер по ЗДДС;
*** Смяна видове плащане ***		- датата и часа на въвеждане в експлоатация
Тип	Курс към	- Съобщение за смяна на типовете плащане; - Променен тип на плащане *
лева		
* 1:В БРОЙ ЛВ.	1.000	Тук се отразяват типовете плащане преди промяната. Променените типове са маркирани с *
2:С чек	1.000	
3:Талони	1.000	
4:външни талони	1.000	
5:амбалаж	1.000	
6:вътрешно обслужване	1.000	
7:повреди	1.000	
8:кредитни/дебитни карти	1.000	
9:банкови трансфери	1.000	
10:НЗОК	1.000	
11:Резерв 2	1.000	
Промяна:		
Тип	Курс към	
лева		
*1:В БРОЙ EUR.	1.956	
2:С чек	1.000	
3:Талони	1.000	
4:външни талони	1.000	
5:амбалаж	1.000	
6:вътрешно обслужване	1.000	
7:повреди	1.000	
8:кредитни/дебитни карти	1.000	
9:банкови трансфери	1.000	

10:НЗОК	1.000
11:Резерв 2	1.000
КЛЕН НОМЕР: 0001 от 0001	
0001360	
19-04-2018	14 : 10
ФИСКАЛЕН БОН	
ED999999	44999999
636E3B9F36225A81DA46	
9B578FEA3866C49CFB68	

- номер на КЛЕН;
- номер на касов бон;
- текущи дата и час;
- съобщение за фискален бон;
- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
- Контролно число

7) Задаване на интервал на номер на фактурите.

В менюто „5. Програмиране“, в подменю „7. Фактуриране“ имаме възможност да задаваме начален и краен номер на издаваните от ФУ фактури:

Номерация фактури :

от

до

Потвърди

където номерацията на фактурите съдържа 10 символа. За да се отпечата фактура е необходимо да въведем интервал за номерацията на фактурите. Като трябва да зададем начален номер на фактура, по- малък от крайния номер. Ако зададения начален номер на фактура е по-голям от крайния, при потвърждение на дисплея се извежда следното съобщение:

Внимание

Интервалът от-до е празен!

ОК

и не е възможно да бъде отпечатана фактура

За да е валиден интервалът на номерата на фактурите, трябва крайният номер да е по-голям от началния номер. Интервалът не може да се променя преди изчерпване на номерата на фактурите. След изчерпване на номерата от зададения интервал, фактури не може да се издават докато не бъде въведен нов интервал.

8) Конфигурация**8.1. Параметри на бона.**

В подменюто „8. Конфигурация“ (от меню „5. Програмиране“) имаме възможност да програмираме параметрите на касовия бон на ЕКАФП ELTRADE B1. Тук можем да забраним/разрешим печата на данъчните ставки и печата на алтернативната валута и да зададем един от 11-те алтернативни валути /типа на плащане.

Пореден номер поле	Име на параметъра	Пояснение	Обхват на параметъра
1	☐ Печат на ДДС	Отметка, указваща дали да се отпечата сума по ДДС в касовия бон	☒ - С отпечатване на сума по ДДС в касовия бон ☐ – Не се отпечатват сума по ДДС в касовия бон (зададено по подразбиране)
2	☐ Печат на алтернативната валута	Отметка, указваща дали да има печат на алтернативната валута	☒ - С печат на алтернативна валута в касовия бон ☐ – Не се отпечатва алтернативна валута в касовия бон (зададено по подразбиране)
3	Алтернативна валута	Избира се от падащо меню	Избира се някой от 11-те типа на плащане, които предварително са програмирани с курс към лева.

4	☐ Отваряне на сейф	Отметка, указваща след приключване на бележка да се отвори сейфът.	☒ - Настроено да се отваря сейфът ☐ – Настроено сейфът да не се отваря
5	☐ Проверка на сейф	Отметка, указваща проверка дали е затворен сейфът преди да се започне нов бон	☒ - Настроено да се проверява сейфът ☐ – Настроено да не се прави проверка на сейфа
6	☐ Въведи сума плащане	Отметка, указваща първо да бъде въведена сума (давана от клиента) преди бонът да може да се приключи с натискане на бутона "TOTAL" (т.е. задължително изчисляване на ресто)	☒ - Задължително се въвежда сума на плащане ☐ – Въвеждането на сума на плащане не е задължително.
7	☐ Забрани дубликат	Отметка, указваща дали с натискане на "TOTAL" след като е приключен бона да бъде отпечатан дубликат.	☒ - Дубликатът е забранен. ☐ – Дубликатът е разрешен.
8	☐ Печат артикул номер	Отметката, указваща печат на артикулен номер.	☒ - Артикулният номер се отпечатва в касовия бон. ☐ – В касовия бон не се отпечатва артикулният номер.
9	☐ Печат номенклатурен номер	Отметката, указваща печат на номенклатурен номер.	☒ - Номенклатурният номер се отпечатва в касовия бон. ☐ – В касовия бон не се отпечатва номенклатурният номер.
10	☐ Департаменти в X/Z	Отметката, указваща печат на Департаменти и	☒ - отпечатват се Департаменти и Доверители в X/Z

	отчет	Доверители в X/Z отчети.	отчети. ☐ –не се отпечатват Департаменти и Доверители в X/Z отчети.
--	-------	--------------------------	---

8.2 Бързи бутони

Функцията на бързите бутони е да помагат на потребителя при работата му с ФУ. Благодарение на тях продажбите могат да се извършват бързо и лесно. Един бърз бутон след като бъде програмиран, представлява съчетание от няколко други бутони и с едно натискане се извършва цялата

поредица от тях. За бързи бутони могат да бъдат програмирани ,



Програмирането се извършва по следния начин:



В менюто „5. Програмиране“ с  влизаме и стигаме до „8. Конфигурация“, след което избираме 3. „Бързи бутони“. Излиза ви прозорец за избор на бутон, който искате да бъде създаден като бърз бутон, след като вече



сте избрали кой да е той, потвърждавате с  и от там преминавате към следващата стъпка, която се отбелязва с отметка дали да се активира при отворен или затворен бон и дали да работи при комбинацията

с бутон , или без него.

☐	Отворен бон
☐	Затворен бон
☐	C Shift
☐	без Shift
Бутони:	

Забележка: За отворен бон се счита бон, в който има направена поне една продажба.

Под тези четири полета за избор следва пето, в което вече избирате каква комбинация от бутони да извършва изборения от вас бърз бутон, ако искате да направите промяна на съдържанието в това поле, трябва да натиснете

бутон  и в горния десен ъгъл на екрана ще ви се покаже надпис edit , в това време може да бъдат нанесени корекциите, които желаете (т.е.

бутони  ,  ,  добиват функции като при писане в буквено-символно поле – местене на курсора и изтриване на предходния символ) , след което за да излезете от режима за редактиране натискате отново

бутон .

При направени промени в горния ляв ъгъл на индикацията се появява символът „*“ . За да запазите въведените полета, трябва да потвърдите с

натискане на бутона  , при което „*“ , в горния ляв ъгъл на индикацията изчезва.

Пример за програмиране на бърз бутон:

Ще програмираме бутона  директно да извършва продажба „Збр. на доверител 51“. Ще направим тази функция на бутона да бъде достъпна и при

затворен (приключен) бон (т.е. с бутона  да можем да започваме бон, без преди това да имаме маркирани продажби), и при отворен (започнат) бон (т.е. когато преди това вече има маркирана поне една продажба) и също

така не с директно натискане на бутон , а с натискането на бутон  преди него.

В дадения пример приемаме, че за „Доверител 51“ вече сме програмирали име „ХЛЯБ“, с цена 1.20 лв., и продажбата на доверителя не е единична продажба (не приключва автоматично бона).

След като сме стигнали до менюто 3 „Бързи бутони“, избираме  и

потвърждаваме с . Оставяме отметката и на полето „Отворен бон“, и на полето „Затворен бон“.

За Shift оставяме маркирано с отметка само полето „с Shift“ (т.е. махаме

отметката на полето „без Shift“), за да се активира бързия клавиш ,

който сме избрали само в комбинация с натискане на бутон  преди

него). Попълваме последното поле с комбинацията     

 и натискаме бутон , за да излезем от това поле. След това с

 бутон запаметяваме промените.

*забележка: Обърнете внимание, че в този случай, при дадената бутонна

комбинация      , бутонът  не играе ролята на приключване на бона, а с него само се потвърждава номера на доверителя

– т.е. след като използваме бързия бутон , който програмирахме,

бонът ще остане отворен и ще можем или да правим още продажби или ще

TOTAL

трябва да го приключим ръчно с натискане на бутона .

Сега, когато влезем в режим „1. Регистрация“ и наберем последователно

TOTAL

SH

D1

бутоните , и , на касовата бележка ще се отпечата:

"ЕЛТРЕЙД" ООД бул."Г.Делчев" бл.102 ЕИК №123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789	
ОПЕРАТОР1	1
#артикул: 2	#
3 x 1.20 =	
ХЛЯБ	3.60 Б
ОБЩА СУМА:	3.60
В БРОЙ ЛВ.	3.60
ДДС *Б=20.00%	0.60
СУМА НЕТО	3.00
СУМА ДДС	0.60
СУМА ОБЩО	3.60
0000239	1 артикул
08-10-2018	16 : 22
	
БГ ФИСКАЛЕН БОН ED999999 44999999 966E3B9F36225A81DA40 2B578FEA3866C49CFB65	

- име на фирма;
- адрес на фирма;
- единен идент. код по БУЛСТАТ;
- име на обекта;
- адрес на обекта;
- идент. номер по ЗДДС;
- име и номер на оператор;
- обща сума;
- платени;
- ДДС по данъчна група Б
- Сума нето
- Сума ДДС
- Обща сума
- номер на бон и брой артикули;
- текущи дата и час;
- QR код и съобщение за фискален бон;
- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
- Контролно число

*Забележка: Касовата бележка ще изглежда така в случай, че от меню „5. Програмиране“ -> „8. Конфигурация“ -> „1. Параметри на бона“ сме маркирали отметката „Печат на ДДС“

9) Програмиране на клиенти.

В подменюто „9. Клиенти“ (от меню „5. Програмиране“) имаме възможност да програмираме параметрите на записите за до 59999

клиента. Избираме номера на клиента, след което за този запис можем да програмираме всяко едно от следните полета:

Пореден номер поле	Име на параметър	Пояснение	Обхват на параметъра
1	ЕИК	Поле за въвеждане на ЕИК на клиента	До 13 символа
2	ДДС номер	Поле за въвеждане на ДДС номер на клиента	До 20 символа
3	Име	Поле за въвеждане на име на клиента	До 100 символа
4	Населено място	Поле за въвеждане на името на населеното място	До 50 символа (По подразбиране е „НОВ КЛИЕНТ“)
5	Адрес	Поле за въвеждане на адрес на клиента	До 100 символа
6	Получател	Поле за въвеждане на име на получател	До 50 символа

III. РЕГИСТРАЦИЯ , ФИСКАЛИЗАЦИЯ И ДЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЕКАФП

1. Регистрация, фискализация и deregистрация

Регистрирането, фискализацията и deregистрацията на вашето фискално устройство се извършва от сервиза с който е сключен договор за поддръжка:

- чрез програмния продукт „EltradeFiscalizationToolSetup.exe”.

ELTRADE B1 KL ВЕР.:6101.1811.0.3 издава последователни бележки за регистрация и фискализация като показаните долу. Тези бележки се прикрепват към паспорта на ФУ.

Бележките, които се издават от ФУ, при регистрация и фискализация, изглеждат по следния начин:

ИМЕ НА ФИРМА		
АДРЕС НА ФИРМАТА		
ЕИК: -----		
ИМЕ НА ОБЕКТА		
АДРЕС НА ОБЕКТА		
ЗДДС № BG123456789		
ОПЕРАТОР1	1	
#	Промяна на	#
#	клишето	#
#	Статус: Успешна	#
#		#
0000001		
30.06.2018	15:13	
НЕФИСКАЛЕН БОН		
ED999999	44999999	
586B39F36125A81DA451		
636E3B9F36125A81DA46		

- Начало на бележката по промяна на клишето
- непрог. име на фирма;
 - непрог. адрес на фирма;
 - непрог. единен идентификационен код по БУЛСТАТ;
 - име на обекта;
 - адрес на обекта;
 - идентификационен код по ЗДДС;
 - име и номер на оператор;

ИМЕ НА ФИРМА		
АДРЕС НА ФИРМА		
ЕИК: 123456789		
ИМЕ НА ОБЕКТА		
АДРЕС НА ОБЕКТА		
ЗДДС № BG123456789		
ОПЕРАТОР1	1	
#	Регистрация	#
#	Статус: Успешна	#
#	Извършена: 2018-06-30T11:01:14	#
#	Рег. Номер (FDRID): 133783	#
#	ЕИК: 123456789	#
#	Тип устройство: 1	#
#	GSM номер: 359893436745	#
#	GSM IMSI: 284050025025076	#
#		#
#		#
0000002		
30.06.2018	15:13	
НЕФИСКАЛЕН БОН		
ED999999	44999999	
379872DAB3625D53CEBD		
1DE7D8689C56593B90161		

- име на фирма;
- адрес на фирма;
- единен идентификационен код по БУЛСТАТ;
- име на обекта;
- адрес на обекта;
- идентификационен код по ЗДДС;
- име и номер на оператор;
- Регистрационен номер на ФУ в НАП ;
- номер на бон
- текущи дата и час;
- съобщение за нефискален бон;
- номер на устройство и номер на фискалната памет;
- контролно число;

ИМЕ НА ФИРМА
АДРЕС НА ФИРМА
ЕИК: 123456789
ИМЕ НА ОБЕКТА
АДРЕС НА ОБЕКТА
ЗДДС № BG123456789

ВЪВЕДЕН В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
НА: 30-06-2018/ 15:13

=====

ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ДДС*А = 0.00 %
ДДС*Б = 20.00 %
ДДС*В = 20.00 %
ДДС*Г = 9.00 %

ДРОБНИ ЧИСЛА

Тип	Курс към лева
1:В БРОЙ ЛВ.	1.000
2:С чек	1.000
3:Талони	1.000
4:външни талони	1.000
5:амбалаж	1.000
6:вътрешно обслужване	1.000
7:повреди	1.000
8:кредитни/ дебитни карти	1.000
9:банкови трансфери	1.000
10:НЗОК	1.000
11:Резерв 2	1.000

КЛЕН НОМЕР: 0001 до 0001
0000003
30.06.2018 15:13

 **ФИСКАЛЕН БОН**
ED999999 44999999
379872DAB3625D53CEBD
21DE7D8689C56593B9016

- име на фирма;
- адрес на фирма;
- единен идентификационен код по БУЛСТАТ;
- име на обекта;
- адрес на обекта;
- идентификационен код по ЗДДС;

- КЛЕН номер;
- номер на бон;
- текущи дата и час;
- съобщение за фискален бон;
- номер на устройство и номер на фискалната памет;
- контролно число.

При промяна на обстоятелствата ФУ издава следните бележки:

ИМЕ НА ФИРМА
АДРЕС НА ФИРМА
ЕИК: 123456789
ИМЕ НА ОБЕКТА
АДРЕС НА ОБЕКТА
ЗДДС № BG123456789

ОПЕРАТОР1 1

#	Промяна на	#
#	клишето	#
#	Статус: Успешна	#
#		#

0000049
01.07.2018 11:00

СЛУЖЕБЕН БОН
ED999999 44999999
586B39F36125A81DA451
9B578FEA3836C49CFB68

- име на фирма;
- адрес на фирма;
- единен идентификационен код по БУЛСТАТ;
- име на обекта;
- адрес на обекта;
- идентификационен код по ЗДДС;

- име и номер на оператор;

- номер на бон ;
- текущи дата и час;
- съобщение за служебен бон;
- номер на устройство и номер на фискалната памет
- контролно число

ИМЕ НА ФИРМА
АДРЕС НА ФИРМАТА

- име на фирма;
- адрес на фирма;

ЕИК: 123456789	-	единен идентификационен код по БУЛСТАТ;
ИМЕ НА ОБЕКТА	-	име на обекта;
АДРЕС НА ОБЕКТА	-	адрес на обекта;
ЗДДС № BG123456789	-	идентификационен код по ЗДДС;
ОПЕРАТОР1	1	- име и номер на оператор;
#	Промяна	#
#	Статус: Успешна	#
#	Извършена :	#
#	2018-06-30T17:27:31	#
#	Рег. номер (FDRID): 133783	#
#	ЕИК: 123456789	#
#	Тип устройство: 1	#
#	GSM номер: 359878135294	#
#	GSM IMSI: 284031002355159	#
#		#
#		#
0000050		- номер на бон;
01.07.2018	11:00	- текущи дата и час;
СЛУЖЕБЕН БОН		- съобщение за служебен бон;
ED999999	44999999	- номер на устройство и номер на фискалната памет
8B578FEA3836C49CFB65		- контролно число
936E3B9F36125A81DA47		

При направена **промяна на данъчните ставки** (или при промяна на режима на работа от цели числа в дробни числа, и обратно), след тези две бележки се отпечатва следната бележка, представяща направените промени:

ИМЕ НА ФИРМА	име на фирма;
АДРЕС НА ФИРМАТА	адрес на фирма;
ЕИК: 123456789	единен идентификационен код по БУЛСТАТ;
ИМЕ НА ОБЕКТА	име на обекта;
АДРЕС НА ОБЕКТА	адрес на обекта;
ЗДДС № BG123456789	идентификационен код по ЗДДС;
ВЪВЕДЕН В ЕКСПЛОАТАЦИЯ	
НА: 30-06-2018/ 15:23	
=====	
Смяна данъчни ставки	
ДДС*А = 0.00 %	
ДДС*Б = 20.00 %	
ДДС*В = 20.00 %	
ДДС*Г = 9.00 %	
*ДДС*Д = 10.00 %	
*ДРОБНИ ЧИСЛА	
Промяна:	
ДДС*А = 0.00 %	
ДДС*Б = 20.00 %	
ДДС*В = 20.00 %	
ДДС*Г = 9.00 %	
*ДДС*Д = 50.00 %	
*ДДС*Е = 50.00 %	
*ЦЕЛИ ЧИСЛА	
КЛЕН НОМЕР: 0001 до 0001	
0000073	
28.08.2018 11:00	
 ФИСКАЛЕН БОН	
ED999999 44999999	
379872DAB3625D53CEBD	
21DE7D8689C56593B9016	
	номер на КЛЕН
	номер на бон
	текущи дата и час;
	съобщение за фискален бон;
	номер на устройство и номер на фискалната памет
	контролно число

Данъчните ставки преди промяната

Със * за отбелязани променените данъчни ставки

Новите данъчни ставки след промяната

При успешна **дерегистрация ELTRADE B1 KL**
ВЕР.:6101.1811.0.3 издава следната бележка, която се прикрепва към паспорта.

ИМЕ НА ФИРМА	-	име на фирма;
АДРЕС НА ФИРМАТА	-	адрес на фирма;
ЕИК: 123456789	-	единен идентификационен код по БУЛСТАТ;
ИМЕ НА ОБЕКТА	-	име на обекта;
АДРЕС НА ОБЕКТА	-	адрес на обекта;
ЗДДС № BG123456789	-	идентификационен код по ЗДДС;
ОПЕРАТОР1	1	- име и номер на оператор;
# Дерегистрация	#	
# Статус: Успешна	#	
# Извършена: 2018-06-30T17:16:41	#	- Дата на регистрация;
# Рег.номер (FDRID): 133783	#	- Регистрационен номер на ФУ в НАП;
# ЕИК: 123456789	#	- единен идент. код по БУЛСТАТ;
# Тип устройство: 1	#	
# GSM номер: 359893436745	#	
# GSM IMSI: 284050025025076	#	
#	#	
#	#	
0000005		- номер на бон;
30.06.2018	17:16	- текущи дата и час;
СЛУЖЕБЕН БОН		- съобщение за служебен бон;
ED999999	44999999	- номер на устройство и номер на фискалната памет;
0BB33A8171B1C26006AB		- контролно число
0AD499F7A290A13CB105		

IV. ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА

1. Влизане в режим продажби и оператори (касиери)

Влизането в режим „1. Регистрация“ на продажби се осъществява, по подразбиране, от ОПЕРАТОР #1, тогава когато не са въведени пароли за операторите.

В случай, че сме програмирали оператори и сме въвели парола за всеки от тях, влизането в режим „1. Регистрация“ на продажби се осъществява, с въвеждане на паролата, която е предварително програмирана на съответния оператор. Паролата на оператора може да бъде символно поле с дължина до 5 символа (малки и големи букви – на кирилица и латиница - и цифри).

✓ За ЕКАФП ELTRADE B1 KL ВЕР.:6101.1811.0.3 могат да се въведат до 30 оператора с операторски код до максимум 5 символа.

2. Продажби в департамент и доверител

ELTRADE B1 KL ВЕР.:6101.1811.0.Забележително с 50 департамента. Департаментите с номера от 1 до 4 са достъпни с директно натискане на съответните бутони от клавиатурата (виж 3.1 и 3.3). За избор на

департамент с номер от 5 до 50 първо се натиска бутонът  , при което на индикацията се извежда поле в което, с цифровите бутони

въвеждаме номера департамента от 1 до 50 и потвърждаваме с  .

✓ **Продажба в департамент с въвеждане на цена от клавиатурата е възможна само за департаменти, за които предварително при програмирането е разрешена продажбата със „Свободна цена“. В случай, че отметката за свободна цена не е поставена, департаментът може да се продаде единствено с цената, с която е програмиран.**

2.1. Продажби в департаменти 1 до 4 с въвеждане на цена от клавиатурата.

Последователността на операциите е следната:

- 1) Въведете желаната цена от цифровата клавиатура;
- 2) Натиснете бутон за департамент



3) Повторете операции (1) и (2), ако имате продажби и в други департаменти;

4) Натиснете бутона  . На дисплея се появява дължимата от клиента сума;

5) Поискайте от клиента дължимата сума;

6) Приключете касовата бележка, чрез натискане на бутона  или друг клавиш за плащане.

Пример: Продажба на стока с цена 4,50 лв. в департамент 1[алкохол].

КЛАВИАТУРА**ИНДИКАЦИЯ**

Включване на касовият апарат и влизане в режим "1.Регистрация" (от Главното меню).



алкохол	1x4.50
Межд. сума	4.50
	0

Въвеждане на сума 4,50 в департамент 1 [алкохол].

2.2. Продажба в департаменти от 5 до 50 и в доверители от 51 до 100 с въвеждане на цена от клавиатурата.

Последователността на операциите е следната:

1) Въведете желаната цена от цифровата клавиатура;



2) Натиснете бутона .

3) След това на индикацията се извежда поле, в което въвеждаме номера на департамента или доверителя, въведеното в това поле



потвърждаваме с .

4) Повторете операции (1) и (2) , ако имате продажби и в други департаменти;



5) Натиснете бутона . Проверете дали сумата, изписана на индикацията, е вярна;

6) Поискайте от клиента дължимата сума;



7) Приключете касовата бележка чрез натискане на бутона .

2.3. Продажби в департаменти от 1 до 4 с програмирана единична цена.

Пример:

Продажба на стока от Департамент 1 ,който е предварително програмиран с име Хляб с цена 1.00 лв.

КЛАВИАТУРА

ИНДИКАЦИЯ

D1

Хляб 1x1.00
Межд. сума 1.00
0

TOTAL


В БРОЙ ЛВ. 1.00
1

Приключване и отпечатване на касовата бележка, която изглежда по следния начин:

"ЕЛТРЕЙД" ООД бул."Г.Делчев" бл.102 ЕИК №123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789		- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. код по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. номер по ЗДДС;
ОПЕРАТОР1	1	- име и номер на опеартор;
ХЛЯБ	1.00 Б	- име, цена и дан.група на деп.;
ОБЩА СУМА:	1.00	- обща сума;
В БРОЙ ЛВ.	1.00	- платени;
ДДС *Б=20.00%	0.17	- ДДС по данъчна група Б
СУМА НЕТО	0.83	- Сума нето
СУМА ДДС	0.17	- Сума ДДС
СУМА ОБЩО	1.00	- Обща сума
0000240	1 артикул	- номер на бон и брой артикули;
08-10-2018	16:32	- текущи дата и час;
		
ФИСКАЛЕН БОН ED999999 44999999 966E3B9F36225A81DA40 2B578FEA3866C49CFB65		- съобщение за фискален бон; - номер на касовия апарат и номер на фискалната памет. - Контролно число


2.4. Продажба в департаменти от 5 до 50 с програмирана единична цена.

Продажба в департаменти от 5 до 50 с програмирана единична цена се извършва с натискането на бутона . На индикацията се появява следното поле



в което от цифровата клавиатура, чрез бутони от  до  избираме

номера на желанния департамент от 1 до 50 и го потвърждаваме с . Ако няма предварително програмирана цена на департамента, продажба не се извършва. На индикацията се извежда съобщение:

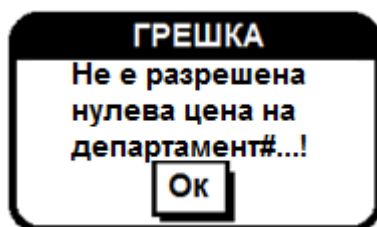

(освен, ако настройката не е била променена допълнително, то по подразбиране, за всеки департамент продажбата с нулева цена не е разрешена)

Програмирането на единична цена е описано в глава II, т.5


Пример:


Продажба в департамент 9 с предварително програмирана единична цена – 1.10 лв. и име - Мляко:

КЛАВИАТУРА

ИНДИКАЦИЯ

Влизане в режим "1.Регистрация" и директна продажба в департамент 9 с предварително програмирана цена и име:



<u>Мляко</u>	
<u>1x1.10</u>	Межд. сума
1.10	
	0

Приключване и отпечатване на касовата бележка:



<u>В БРОЙ ЛВ.</u>	
1.10	
	1.10

Бележката има следния вид:

"ЕЛТРЕЙД" ООД бул. "Г. Делчев" бл. 102 ЕИК №123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789		- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. код по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. номер по ЗДДС;
ОПЕРАТОР1	1	- име и номер на оператор;
МЛЯКО	1.10Б	- име, цена и дан. група на деп.;
ОБЩА СУМА:	1.10	- обща сума;
В БРОЙ ЛВ.	1.10	- платени;
ДДС *Б=20.00%	0.18	
СУМА НЕТО	0.92	
СУМА ДДС	0.18	
СУМА ОБЩО	1.10	
0000241	1 артикул	- номер на бон и брой артикули;
08-10-2018	16:35	- текущи дата и час;
		
 ФИСКАЛЕН БОН		- съобщение за фискален бон;
ED999999	44999999	- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
966E3B9F36225A81DA40 2B578FEA3866C49CFB65		- контролно число

2.5. Продажба в доверител от 51 до 100 с програмирана единична цена.
 (става по същия начин както при департаментите с номер по-голям от 4)

Продажба в доверител от 51 до 100 с програмирана единична цена се извършва с натискането на бутона . На индикацията се появява следното поле

Номер на департамент

в което от цифровата клавиатура, чрез бутони от  до  избираме номера на желаня доверител от 51 до 100 и го потвърждаваме с

TOTAL

. Ако няма предварително програмирана цена на доверителя, продажба не се извършва. На индикацията се извежда съобщение:

ГРЕШКА
Не е разрешена
нулева цена за
доверител # ...!
Ок

(понеже освен, ако настройката не е била променена допълнително, то, по подразбиране, за всеки доверител продажбата с нулева цена не е разрешена)

Пример:

Продажба в доверител 99 с предварително програмирана единична цена – 3.50 лв. и име - Бонбони:

КЛАВИАТУРА

ИНДИКАЦИЯ

Включване на касовия апарат и влизане в режим "1.Регистрация" (от Главното меню). :

Натискаме , на индикацията се появява:

Номер на департамент

Правим директна продажба в доверител 99 с предварително програмирана цена и име:



Бонбони	1x3.50
Межд. сума	3.50
	0



В БРОЙ ЛВ.	3.50
	3.50

Приключване и отпечатване на бележка, която има следния вид:

касовата

“ЕЛТРЕЙД” ООД
бул.“Г.Делчев” бл.102
ЕИК №123456789
ИМЕ НА ОБЕКТА
АДРЕС НА ОБЕКТА
ЗДДС № BG123456789

ОПЕРАТОР1 1

Бонбони 3.50Б
ОБЩА СУМА: 3.50
В БРОЙ ЛВ. 3.50
ДДС *Б=20.00% 0.58
СУМА НЕТО 2,92
СУМА ДДС 0.58
СУМА ОБЩО 3.50

0000242 1 артикул
08-10-2018 16 : 40



 **ФИСКАЛЕН БОН**
ED999999 44999999
966E3B9F36225A81DA40
2B578FEA3866C49CFB65

- име на фирма;
- адрес на фирма;
- единен идент. код по БУЛСТАТ;
- име на обекта;
- адрес на обекта;
- идент. номер по ЗДДС;
- име и номер на оператор;
- име, цена и дан.група на деп.;
- обща сума;
- платени;
- номер на бон и брой артикули;
- текущи дата и час;
- съобщение за фискален бон;
- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
- контролно число

2.6. Единична продажба в департамент и доверител

Всеки департамент и доверител може да бъде програмиран така, че продажбата в него да е единична продажба.

Това означава, че при натискане на бутон за департамент или доверител, касовата бележка директно се приключва и отпечатва (това - в случай, че продажбата е единствена – преди това няма маркирани други продажби; ако пък преди това има маркирани други продажби, то с натискане на бутона за департамент или доверител се натрупва съответната

продажба с цената си, но бонът не се приключва, а остава отворен), като типа на автоматично плащане е предварително програмиран. Това е удобно при многократна продажба на еднотипни стоки. Непосредствено с бутони са достъпни 4 департамента. Департаменти от 5 до 50 и доверителите от 51 до 100 не са толкова подходящи в този случай, тъй като не са достъпни с натискане на един бутон.

3. Изчисляване на ресто

Последователността на операции е следната:

1) Регистрирайте продажба (виж т.5 и т.7)

2) Натиснете бутона **STL**. Проверете дали сумата, изписана на индикацията, е вярна;

3) Поискайте от клиента дължимата сума;

4) Въведете сумата, дадена ви от клиента;

5) Приключете касовата бележка чрез натискане на бутона **TOTAL**.

- Ако сумата, която клиентът дава, е по-малка от дължимата, касовата бележка не се приключва и на индикацията се извежда новата междинна сума която клиентът дължи.

- Ако сумата, дадена от клиента, е по-голяма от дължимата на операторската и клиентската индикацията се извежда рестото, което клиентът трябва да получи и бележката се приключва.

Пример:

Продажба на стока с цена 3,20лв. в департамент 2 [захарни], като клиентът плаща с банкнота от 5лв.

КЛАВИАТУРА

ИНДИКАЦИЯ

В режим "1.Регистрация" на продажби въвеждаме сума 3.20лв. по Департамент 2 (захарни):



Захарни	1x3.20
Межд. сума	3.20
	0


Захарни	1x3.20
---------	--------

STL

Межд. сума 3.20

На дисплея се изписва сумата, която клиентът дължи до момента – междинна сума.

Въвеждане на сумата, дадена от клиента и приключване и отпечатване на касовата бележка. На индикацията се изписва рестото, което трябва да върнете на клиента.



В БРОЙ ЛВ. 5.00
РЕСТО 1.80

Бележката има следния вид:

"ЕЛТРЕЙД" ООД бул. "Г. Делчев" бл. 102 ЕИК №123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789		- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. код по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. номер по ЗДДС;
ОПЕРАТОР1	1	- име и номер на оператор;
ЗАХАРНИ	3.20Б	- име, цена и дан. група на деп.;
МЕЖД. СУМА:	3.20	
ОБЩА СУМА:	3.20	- обща сума;
В БРОЙ ЛВ.	5.00	- платени;
РЕСТО	1.80	- ресто;
ДДС *Б=20.00%	0.53	
СУМА НЕТО	2.67	
СУМА ДДС	0.53	
СУМА ОБЩО	3.20	
0000243	1 артикул	- номер на бон и брой артикули;
08-10-2018	16 : 55	- текущи дата и час;
ФИСКАЛЕН БОН ED999999 44999999 936E3B9F36225A81DA4A 5B578FEA3866C49CFB63		- съобщение за фискален бон; - номер на касовия апарат и номер на фискалната памет. - Контролно число

4. Продажби на артикули

4.1. Продажба на артикули с предварително програмирана цена и име

ELTRADE B1 KL ВЕР.:6101.1811.0.3 може да работи с артикули, на които е присвоен номенклатурен номер, баркод, единична цена, тип на цена, наименование на артикула, принадлежност към стокова група, департамент и данъчна група. Стойността и продадените количества от артикула се записват в паметта на касовия апарат и в края на деня или за определен отчетен период се отчита стойността и количеството на продажбите за всеки от артикулите.

Последователността на операциите е следната:

1) Въведете номера на артикула от цифровата клавиатура.

2) Натиснете бутон

PLU

3) Повторете операции (1) и (2) ако имате продажби и на други артикули.

4) Натиснете бутон

STL

. Проверете дали сумата, изписана на индикацията, е вярна.


5) Поискайте от клиента дължимата сума.

6) Въведете сумата, дадена ви от клиента и приключете касовата

TOTAL

бележка чрез натискане на бутона . На индикацията ще се появи рестото, което трябва да върнете на клиента.

✓ Ако няма програмирана цена за избрания артикул, продажба не се извършва, а на индикацията се извежда следното съобщение за грешка:

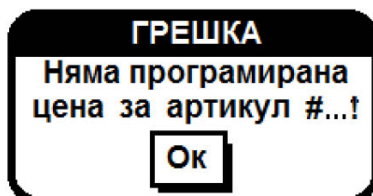

(тъй като в настройките за всеки артикул по подразбиране не е разрешена продажба с нулева или свободна цена)

Пример: Продажба на стока с артикулен номер (код) 23 и програмирана цена 4.35лв. (Захарни) и на стока с артикулен номер (код) 45 и програмирана цена 12.50лв (Безалкохолни). Клиентът плаща с банкнота от 20 лв.

КЛАВИАТУРА

ИНДИКАЦИЯ

Включване на касовия апарат и влизане в режим "1.Регистрация" на продажби (от Главното меню).



ЗАХАРНИ	1x4.35
Межд. сума	4.35
	0

Избор на артикул с код 23. На индикацията автоматично се появява програмираната цена на този артикул.



ЗАХАРНИ	1x4.35
<u>БЕЗАЛКОХОЛНИ</u>	
<u>1x12.50</u>	
Межд.сума	16.85

Избор на артикул с код 45.



ЗАХАРНИ	1x4.35
<u>БЕЗАЛКОХОЛНИ</u>	<u>1x12.50</u>
Межд. сума	16.85
	0

Междинна сума.



<u>В БРОЙ ЛВ.</u>	<u>20.00</u>
РЕСТО	3.15

Въвеждане на сумата, дадена от клиента и изчисляване на рестото, което трябва да върнете на клиента. Приключване и разпечатване на касовата бележка. Касовата бележка има следния вид:

"ЕЛТРЕЙД" ООД
 бул. "Г.Делчев" бл.102
 ЕИК №123456789
 ИМЕ НА ОБЕКТА
 АДРЕС НА ОБЕКТА
 ЗДДС № BG123456789
 ОПЕРАТОР1 1

- име на фирма;
- адрес на фирма;
- единен идент. код по БУЛСТАТ;
- име на обекта;
- адрес на обекта;
- идент. номер по ЗДДС;
- име и номер на оператор.;

Захарни	4.35 Б	-	име, цена и дан.група на арт.;
Безалкохолни	12.50 Б	-	име, цена и дан.група на арт.
МЕЖД. СУМА	16.85	-	междинна сума
ОБЩА СУМА:	16.85	-	обща сума;
В БРОЙ ЛВ.	20.00	-	платени;
РЕСТО	3.15	-	ресто;
ДДС *Б=20.00%	2.81		
СУМА НЕТО	14.04		
СУМА ДДС	2.81		
СУМА ОБЩО	16.85		
0000244	2 артикула	-	номер на бон и брой артикули;
08-10-2018	17: 10	-	текущи дата и час;
			
ФИСКАЛЕН БОН			
ED999999	44999999	-	съобщение за фискален бон;
996E3B9F36225A81DA46		-	номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
3B578FEA3866C49CFB64		-	Контролно число

4.2.Продажба на артикули без предварително програмирана цена, т.е. със свободна цена.

✓ **Продажба на артикул с въвеждане на цена от клавиатурата е възможна само за артикули, за които предварително при програмирането е разрешена продажбата със „Свободна цена“.**

Последователността на операциите е следната:

1) Въведете цената от цифровата клавиатура.

AMT

2) Натиснете бутон

3) Въведете кода на артикула.

PLU

4) Натиснете бутон

5) Повторете операции 1), 2), 3) и 4) ако имате продажби и на други артикули.

STL

6) Натиснете бутон. Проверете дали сумата, изписана на индикацията, е вярна.


7) Поискайте от клиента дължимата сума.

8) Въведете сумата, дадена ви от клиента, и приключете касовата

T
O
T
A
L

бележка чрез натискане на бутона . На индикацията ще се появи рестото, което трябва да върнете на клиента.

** Ако артикулът, който продаваме с въвеждане на цена от клавиатурата не е предварително разрешен за продажба със „Свободна цена“ , на индикацията се извежда съобщение за грешка, напомнящо ни, че артикулът не може да бъде продаден със свободна цена:

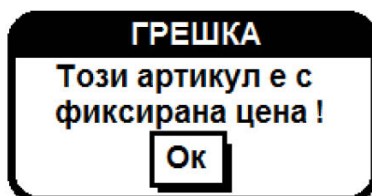


Пример: Продажба на стока с артикулен номер (код) 118 (блуза) и свободно въведена цена 10.00лв.

КЛАВИАТУРА


ИНДИКАЦИЯ

Включване на касовия апарат и влизане в режим "1.Регистрация" на продажби (от Главното меню).


Въвеждане на свободната цена от клавиатурата

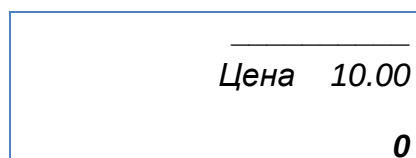

Въвеждане на кода на артикула

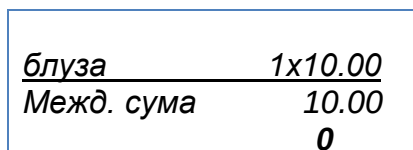

Междинна сума

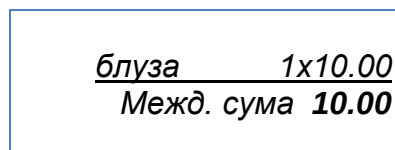

Въвеждане на сумата, дадена от клиента и изчисляване на рестото, което трябва да върнете на клиента. Приключване на касовата бележка и разпечатване.



В БРОЙ ЛВ. 10.00

10.00

"ЕЛТРЕЙД" ООД
бул. "Г. Делчев" бл. 102
ЕИК №123456789
ИМЕ НА ОБЕКТА
АДРЕС НА ОБЕКТА
ЗДДС № BG123456789

ОПЕРАТОР1 1

Блуза 10.00Б
МЕЖД. СУМА: 10.00
ОБЩА СУМА: 10.00
В БРОЙ ЛВ. 10.00
ДДС *Б=20.00% 1.67
СУМА НЕТО 8.33
СУМА ДДС 1.67
СУМА ОБЩО 10.00

0000245 1 артикул
08-10-2018 17:10

ФИСКАЛЕН БОН
ED999999 44999999
836E3B9F36225A81DA4A
6B578FEA3866C49CFB62

- име на фирма;
- адрес на фирма;
- единен идент. код по БУЛСТАТ;
- име на обекта;
- адрес на обекта;
- идент. номер по ЗДДС;
- име и номер на оператор;
- име, цена и дан. група на арт.
- междинна сума
- обща сума;
- платени;
- номер на бон и брой артикули;
- текущи дата и час;
- съобщение за фискален бон;
- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
- контролно число

4.3. Продажба на артикули с нулева цена.

✓ Продажба на артикул с нулева цена е възможна само за артикули, за които предварително при програмирането е разрешена продажбата с „Нулева цена“. Ако артикулят има програмирана цена, то за да може да се продаде с нулева цена, трябва също така да е разрешена и продажбата със „Свободна цена“.

Последователността на операциите е следната:

1) Въведете цената 0.00 от цифровата клавиатура.


2) Натиснете бутон .

3) Въведете кода на артикула.


4) Натиснете бутон .

5) Приключете касовата бележка чрез натискане на бутона .

**** Ако артикулът, който продаваме не е предварително разрешен за продажба с „Нулева цена“, на индикацията се извежда следното съобщение за грешка:**

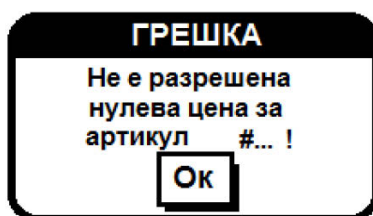

**** Ако артикулът, който продаваме е предварително разрешен за продажба с „Нулева цена“, но не е разрешен за продажба със „Свободна цена“, на индикацията се извежда следното съобщение за грешка:**

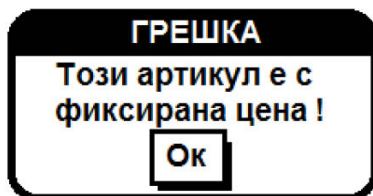

4.4. Единична продажба на артикули .

✓ Единична продажба на артикули е възможна само за артикули, за които предварително при програмирането е разрешена „Единична продажба“ и за които програмираната цена е различна от 0.00 (в случай, че цената трябва да е нулева – тя трябва да бъде програмирана и разрешена).

При продажба на артикул с предварително програмирана „Единична продажба“, с въвеждането на артикула автоматично се приключва касовата бележка, в случай че преди това няма друга продажба.

При единична продажба на артикул последователността на операциите е следната:

1) Въведете кода на артикула от цифровата клавиатура.

2) Натиснете бутон .

5. Продажба на артикули със задаване на количество (умножение).

5.1. Продажба на количество от артикули с предварително програмирана цена:

За количество различно от единица последователността на операциите е следната:

1) Въведете желаното количество от цифровата клавиатура.

2) Натиснете бутон .

3) Въведете код на артикула, който ще продавате и е с предварително програмирана цена .

4) Натиснете бутон .

5) Натиснете бутона . На индикацията се изписва междинната сума, т.е. сумата, която клиентът дължи до момента.

6) Ако клиентът иска да закупи още артикули, повторете операции от 1) до 5).

7) Ако това е всичко, което клиентът иска да закупи, поискайте му дължимата сума.

8) Въведете сумата, дадена ви от клиента и приключете касовата

бележка, чрез натискане на бутона . На индикацията ще се появи рестото, което трябва да върнете на клиента.

5.2. Продажба на количество от артикули без предварително програмирана цена

За количество различно от единица последователността на операциите е следната:

1) Въведете желаното количество от цифровата клавиатура.

2) Натиснете бутон .

3) Въведете желаната цена от цифровата клавиатура и натиснете  клавиш.

4) Въведете кода на артикула, който ще продавате.

5) Натиснете бутон .

6) Натиснете бутона . На индикацията се изписва междинната сума, т.е. сумата, която клиентът дължи до момента.

7) Ако клиентът иска да закупи още артикули, повторете операции от 1) до 5).

8) Ако това е всичко, което клиентът иска да закупи, поискайте му дължимата сума.

9) Въведете сумата, дадена ви от клиента, и приключете касовата

бележка чрез натискане на бутона . На индикацията ще се появи рестото, което трябва да върнете на клиента.

✓ Ако към касовия апарат има свързана електронна везна, количеството на измерваната стока автоматично се прехвърля в касовия апарат и се изписва на индикацията.

Пример:

КЛАВИАТУРА

ИНДИКАЦИЯ

Включване на касовият апарат и автоматично влизане в режим "Продажби";

5 X

Указване на количеството

2 ■ 5 AMT 1 PLU

Въвеждане на единична цена и номер на артикул.

STL

Междинна сума.

2 0 TOTAL

количество 5
0

Закуски 5x2.50

Межд.сума 12.50
0

Закуски 5x2.50


Межд.сума
12.50

В БРОЙ ЛВ. 20.00

РЕСТО
7.50

Въвеждане на сумата, дадена от клиента, и изчисляване на рестото, което трябва да върнете на клиента. Приключване на касовата бележка и разпечатване.

"ЕЛТРЕЙД" ООД		- име на фирма;
бул."Г.Делчев" бл.102		- адрес на фирма;
ЕИК №123456789		- единен идент. код по БУЛСТАТ;
ИМЕ НА ОБЕКТА		- име на обекта;
АДРЕС НА ОБЕКТА		- адрес на обекта;
ЗДДС № BG123456789		- идент. номер по ЗДДС;
ОПЕРАТОР1	1	- име и номер на оператор;
5 x 2.50 =		- количество и един.цена
ДП2	12.50 Б	- име, стойност и дан.група на деп.
МЕЖД.СУМА:	12.50	- междинна сума
ОБЩА СУМА:	12.50	- обща сума;
В БРОЙ ЛВ.	20.00	- платени;
РЕСТО	7.50	- ресто;
ДДС *Б=20.00%	2.08	
СУМА НЕТО	10.42	

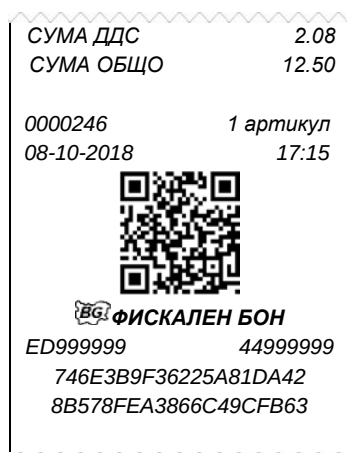

- номер на бон;
- текущи дата и час;
- съобщение за фискален бон;
- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
- Контролно число

6. Повторение на последната продажба.

При продажба на стоки с еднаква цена е възможно повторение на последната продажба.



С натискане на бутона **PLU** (функция **REPEAT**) последната продажба се повтаря такава, каквато е била, и със същото количество.

Тази функция обаче не работи в случай, че е била извършена процентна /стойностна отстъпка или надбавка върху последната продажба.

7. Типове плащане.

Касовият апарат **ELTRADE B1 KL ВЕР.:6101.1811.0.3** разполага с възможност за регистрация на 11 типа на плащане. В основната клавиатура има 1 директен бутон за плащане:




- плащане **В БРОЙ** име: ТИП НА ПЛАЩАНЕ #1. Този тип плащане е основният.

Извършването на плащане по някой от останалите типове: от ТИП НА ПЛАЩАНЕ #2 до ТИП НА ПЛАЩАНЕ #11, се осъществява по следния начин:

SH

TOTAL

- Натискаме бутона **SH** и после натискаме бутон **TOTAL**, в следствие на което на индикацията се извежда списък изглеждащ по следния начин с останалите типове плащания:

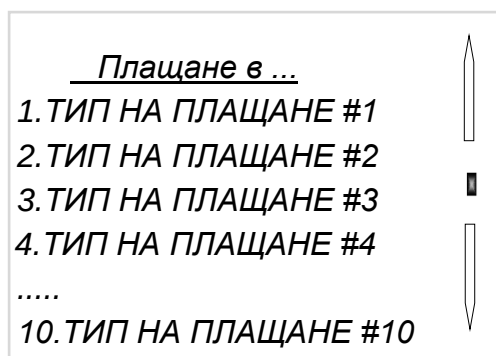

От тук чрез ползването на бутони **↓D3** и **↑D+** избираме някой от останалите 10 типа плащане или с натискане на число от 1 до 10 и потвърждаваме с

TOTAL

TOTAL, с което затваряме и разпечатваме касовия бон. За ТИП НА ПЛАЩАНЕ #4 – [примерно с **купон**] касовият апарат трябва предварително да бъде програмиран.

Типовате на плащане, могат да бъдат програмирани и използвани и за плащания в различни валути. При този вариант на всяка валута може да се програмира курс към основната валута (курс към лева).

TOTAL

Бутонът **TOTAL** се използва за плащане В БРОЙ ЛВ. Ако се използва някой от другите начини на плащане, сметката може да бъде приключена изцяло с него или частично – с въвеждане на сумата, дадена от клиента за друг вид плащане и натискане на съответния бутон. Докато не е изплатена цялата

сума, след частично плащане, на индикацията се извежда оставащата за плащане сума. При пресмятане на остатъка се има предвид програмирания курс за всяко от плащанията, ако има такъв.

8. Корекции на продажба

Касовият апарат позволява извършване на три вида корекции:

- ❑ Непосредствена корекция;
- ❑ Анулиране на последната продажба – КОРЕКЦИЯ (ВОЙД);
- ❑ Анулиране в рамките на текущата сметка – КОРЕКЦИЯ (ДЪЛБОК ВОЙД).

"ЕЛТРЕЙД" ООД бул."Г.Делчев" бл.102 ЕИК №123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789		-	име на фирма;
		-	адрес на фирма;
		-	единен идент. код по БУЛСТАТ;
		-	име на обекта;
		-	адрес на обекта;
		-	идент. номер по ЗДДС;
ОПЕРАТОР1	1	-	име и номер на оператор;
Закуски	10.00 Б	-	име, стойност и дан.група;
Захарни	20.00 Б	-	име, стойност и дан.група;
Други	30.00 Б	-	име, стойност и дан.група;
*** КОРЕКЦИЯ	***		
Други	- 30.00 Б	-	анулиране на последната продажба;
*** КОРЕКЦИЯ	***		
Закуски	- 10.00 Б		
ОБЩА СУМА:	20.00	-	анулиране в рамките на сметката;
В БРОЙ ЛВ.	20.00	-	обща сума;
ДДС *Б=20.00%	3.33		
СУМА НЕТО	16.67	-	платени;
СУМА ДДС	3.33		
СУМА ОБЩО	20.00		
0000247	1 артикул	-	номер на бон и брой артикули;;
08-10-2018	17:20	-	текущи дата и час;
			
 ФИСКАЛЕН БОН		-	съобщение за фискален бон;
ED999999	44999999	-	номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
536E3B9F36225A81DA45		-	контролно число
7B578FEA3866C49CFB61			

КОРИГИРАНЕ НА ГРЕШНО МАРКИРАНА СУМА СЛЕД ЗАДАВАНЕ НА ВИД ПЛАЩАНЕ Е НЕВЪЗМОЖНО. МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗДАДЕНА СТОРНО БЕЛЕЖКА ЗА КОРЕКЦИЯ!

8.1. Непосредствено анулиране

Когато сте допуснали грешка при въвеждане на стойността на стоката **ПРЕДИ** да сте натиснали бутон за департамент или артикул,

натиснете бутона  и въведете информацията отново.

8.2. Анулиране на последната продажба (ВОЙД)

Когато искате да коригирате грешката **ВЕДНАГА** след натискане на бутон за продажба на артикул или в департамент, както и след отстъпка

или надбавка над артикул или департамент, натиснете бутона  и последната въведена стойност ще бъде анулирана. След анулирането можете да продължите да въвеждате коректните стойности. Чрез

последователно натискане на  може да се анулират всички въведени продажби в рамките на касовата бележка. Това анулиране е валидно и ако са приложени процентни /стойностни отстъпки или надбавки.

- При **ВОЙД** на процентна / стойностна отстъпка или надбавка над междинната сума се анулира само отстъпката или надбавката на междинната сума.

8.3. Анулиране в рамките на текущата сметка (ДЪЛБОК ВОЙД)

Грешно натрупване може да бъде коригирано и след последващи други натрупвания и операции, **но ПРЕДИ** да е приключена сметката с бутон



или с друг бутон за плащане .

Последователността на операциите за коригиране на предходно натрупване е следната:

1) След отваряне на бележка и натрупване на продажби, в рамките на

TOTAL

ON

бележката, преди натискане на бутон , натиснете бутона .

2) На дисплея остават само натрупаните продажби, където всяка продажба

↓ D3

↑ D+

е в отделен ред. Чрез бутоните и , избираме желания от нас ред

VD

с грешното натрупване. Натискаме бутон , с което коригираме грешно натрупаната продажба. Реда със съответната продажба изчезва от индикацията .

3) По същия начин можете да коригирате и останалите натрупвания.

4) За да затворим касовия бон трябва първо да излезем от режима на

ON

коригиране с бутон , след което

STL

с бутона сверяваме междинната сума и приключваме бона с бутон

TOTAL

ДЪЛБОК ВОЙД може да се извършва и след изчисляване на междинната

STL

сума с бутон , преди касовата бележка да е окончателно приключена с бутон за плащане.

При изпълнение на операцията **ДЪЛБОК ВОЙД** трябва да се имат предвид следните особености:

- Ако над междинната сума е извършена процентна/ стойностна отстъпка или надбавка, е възможно да бъде направена корекция на някоя от натрупаните преди нея продажби. Такова анулиране е възможно само ако се анулира и процентната/стойностната отстъпка или надбавка, над междинната сума.
- Ако продажбата, която ще се коригира е с количество различно от 1, се анулира натрупването със съответното му количество.
- Ако над артикула/ департамента, който ще се анулира са извършени процентни/ стойностни отстъпки или надбавки, след **ДЪЛБОК ВОЙД**, те също се анулират.

“ЕЛТРЕЙД” ООД

- име на фирма;
- адрес на фирма;

бул. "Г.Делчев" бл.102 ЕИК №123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789		- единен идент. код по БУЛСТАТ; име на обекта;
ОПЕРАТОР1 1		- адрес на обекта; идент. номер по ЗДДС; име и номер на оператор;
5X 10.00		- количество;
ДП2 50.00 Б		- име, стойност и дан. група;
Отстъпка -10% -5.00 Б		- отстъпка;
ДП3 10.00 В		- име, стойност и дан. група;
ДП4 10.00 Г		- име, стойност и дан. група;
МЕЖД. СУМА: 65.00		- отстъпка над межд. сума;
Отстъпка -10% -6.50		
Отстъпка -10% -4.50 Б		
Отстъпка -10% -1.00 В		
Отстъпка -10% -1.00 Г		- анулиране на отстъпка над межд. сума;
*** КОРЕКЦИЯ ***		
Отстъпка -10% 6.50		
Отстъпка -10% 4.50 Б		
Отстъпка -10% 1.00 В		
Отстъпка -10% 1.00 Г		
*** КОРЕКЦИЯ ***		
Отстъпка -10% 5.00 Б		- анулиране в рамките на сметката- дълбок войд на продажба, количество и отстъпка за нея;
*** КОРЕКЦИЯ ***		
5X - 10.00		
ДП2 -50.00 Б		- обща сума;
ОБЩА СУМА: 20.00		- платени;
В БРОЙ ЛВ. 20.00		
ДДС *В=20.00% 1.67		
ДДС *В=9.00% 0.83		
СУМА НЕТО 17.50		
СУМА ДДС 2.50		
СУМА ОБЩО 20.00		
0000248 2 артикула		- номер на бон и брой артикули;;
08-10-2018 17:30		- текущи дата и час;
		
 ФИСКАЛЕН БОН		- съобщение за фискален бон;
ED999999 44999999		- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
536E3B9F36225A81DA45		- контролно число
7B578FEA3866C49CFB61		

8.4. Анулиране на касов бон

Тогава когато имаме отворен касов бон и натрупани продажби в него, и искаме да войдираме всички тези продажби, имаме възможността да

анулираме касовия бон. Това се осъществява, чрез натискане на бутон

SH

VD

TOTAL

последван от бутон **VD** и потвърждение с бутон **TOTAL**. Извършването на тази операция е възможно

TOTAL

само преди затваряне на касовия бон с


9. Отпечатване на дубликат

Копие на касова бележка в режим „1.Регистрация“ се отпечатва с натискане

TOTAL

на бутон **TOTAL**, непосредствено след приключен касов бон. Копието има надпис „ДУБЛИКАТ“ и може да бъде отпечатано само веднъж. Дубликатът на касов бон съдържа всички редове, отпечатани в оригиналния бон, типът на документа е „СЛУЖЕБЕН БОН“ и може да се разпечата само един път.

“ЕЛТРЕЙД” ООД бул. “Г. Делчев” бл. 102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789		- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. код по БУЛСТАТ; - име на обекта;
ДУБЛИКАТ ОПЕРАТОР1 1		- адрес на обекта; - идент. номер по ЗДДС;
ДП2	20.00Б	- съобщение за дубликат;
ОБЩА СУМА:	20.00	- име и номер на оператор;
В БРОЙ ЛВ.	20.00	- име, стойност и дан. група;
ДДС *Б=20.00%	3.33	
СУМА НЕТО	16.67	
СУМА ДДС	3.33	
СУМА ОБЩО	20.00	
0000249	1 артикул	- номер на бон и брой артикули;;
08-10-2018	17:25	- текущи дата и час;
 СЛУЖЕБЕН БОН		- съобщение за служебен бон;
ED999999	44999999	- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
536E3B9F36225A81DA45		- контролно число
7B578FEA3866C49CFB61		

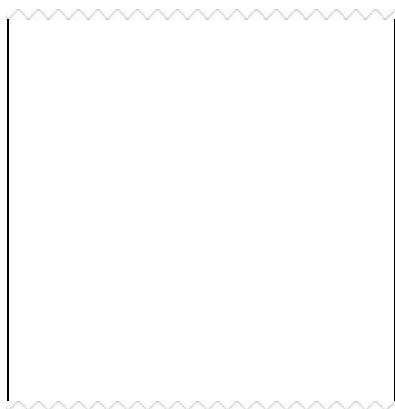

10. Стойностна отстъпка и надбавка

Функциите “Стойностна отстъпка” и “Стойностна надбавка” се извършват с бутони  и  , от основната клавиатура. Тези функции могат да бъдат достъпни след натискане на бутона  . Стойностна отстъпка или надбавка може да се извърши както над всяка отделна продажба, така и над междинната сума.

10.1.Стойностна отстъпка

Стойностната отстъпка се извършва по следния начин:

- 1) Извършване на продажба на артикул или департамент – въвеждаме цена, след което департамент (или избираме предварително програмирания артикул).
- 2) Въвеждаме стойността на отстъпката .

- 3) Натискаме бутона  от клавиатурата, с което оказваме че отстъпката ще е стойностна, след което натискаме и бутона  от клавиатурата, с което оказваме, че ще направим отстъпка. Отстъпката може да бъде само със стойност по-малка от стойността на артикула, на който ще правим стойностна отстъпка.

**TOTAL**

4) Приключваме касовия бон с .

10.2. Стойностна надбавка

Стойностна надбавка се извършва (аналогично) по следния начин:

- 1) Извършване на продажба на артикул или департамент – въвеждаме цена, след което департамент (или избираме предварително програмирания артикул).
- 2) Въвеждаме стойността на надбавката .

3) Натискаме бутона  от клавиатурата, с което оказваме че надбавката ще е стойностна, след което натискаме и бутона  от клавиатурата с което оказваме, че ще направим надбавка.

**TOTAL**

4) Приключваме касовия бон с .

По аналогичен начин стойностна отстъпка/ надбавка може да бъде направена и върху междинна сума, като стойността на отстъпката не може е равна или да надхвърля стойността на междинната сума.

11. Процентна отстъпка и надбавка

Функциите “Процентна отстъпка” и “Процентна надбавка” се извършват с бутони  и , Процентната отстъпка или надбавка може да се извърши както над всяка отделна продажба, така и над междинната сума.

Процентната отстъпка или надбавка над артикул или департамент може да се извърши само веднъж. Стойността ѝ се причислява към данъчната група на артикула (департамента), над който е извършена.

11.1. Процентна отстъпка

Процентна отстъпка на артикул се извършва като след маркирането на продажбата наберете от цифровата клавиатура стойността на отстъпката и натиснете бутона . Въведеното число представлява процентите, които ще бъдат приспаднати (например 20 = -20% , 0.2=-0.2%).

11.2. Процентна надбавка

Аналогично. Процентната надбавка на артикул се извършва с въведена от клавиатурата стойност и натискате бутона . Стойността на числото представлява процентите от цената на продажбата, които ще се добавят към нея (20=+20% 0.2=+0.2%).

По аналогичен начин процентна отстъпка/ надбавка може да бъде направена и върху междинната сума.

****забележка:** въведената стойност за надбавка не може да надхвърля 99, т.е. надбавката не може да е 100% или повече.

12. Връщане на стоки.

Функцията "Връщане на стока" се извършва с натискане на бутона .

Тази функция се използва, когато сумата за връщане трябва да се приспадне от стойността на продажбите за определен департамент, доверител или артикул. Използва се най-често при връщане на амбалаж. Тази функция може да се изпълнява само преди да е извършено плащане. Последователността на операциите е следната:

1) Извършва се натрупване на отделни продажби.

2) Натиска се бутонът . На индикацията се извежда съобщение „Въвеждане данните на стока за връщане“.

3) Въвежда се стойността на цената и департамента на стоката, подлежаща на връщане.

Въведената стойност не може да бъде по-голяма от сумарната стойност на маркираните в касовата бележка стоки, които имат една и

съща данъчна група с данъчната група на върнатата стока. Бележката изглежда по следния начин:

"ЕЛТРЕЙД" ООД		-	име на фирма;
бул. "Г. Делчев" бл. 102		-	адрес на фирма;
ЕИК №123456789		-	единен идент. номер по БУЛСТАТ;
ИМЕ НА ОБЕКТА		-	име на обекта;
АДРЕС НА ОБЕКТА		-	адрес на обекта;
ЗДДС № BG123456789		-	идент. код по ЗДДС
ОПЕРАТОР1	1	-	номер на каса, номер на опер.
АЛКОХОЛ	3.20Б	-	име, цена и дан. група на деп.;
ВЪРНАТИ		-	върнати име и цена;
АМБАЛАЖ	- 0.20Б		
ОБЩА СУМА:	3.00	-	обща сума;
В БРОЙ ЛВ.	3.00	-	платени;
ДДС *Б=20.00%	0.50	-	ДДС по група
СУМА НЕТО	2.50		
СУМА ДДС	0.50		
СУМА ОБЩО	3.00		
0000250	2 артикула	-	номер на бон и брой артикули;
08-10-2018	17:40	-	текущи дата и час;
			
 ФИСКАЛЕН БОН		-	съобщение за фискален бон;
ED999999	44999999	-	номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
168E3B9F36225A81DA44		-	Контролно число
2B578FEA3866C49CFB63			

13. Сторно Бележки

13.1. Сторно бележка и кредитно известие

За да направите сторно бележка трябва да влезнете в режим „1.

Регистрация“. С бутон  се отваря поле, в което трябва да попълните номера на фискалната памет на устройството и трябва да потвърдите с

бутон .

Показва се меню с три възможни вида сторно бележки:

- Операторска грешка

- Връщане на стока.

- Данъчна основа.

След като изберете един от тях се отваря прозорец. В него трябва да въведете номера на бона, който искате да сторнирате:

Номер на БОН

251

Касата отпечатва началото на сторно бележката. След това въвеждате от клавиатурата, продажбата, на която искате да направите сторно. За да



приключите бележката натискате бутон

Пример:

Бележка с продажби:

“ЕЛТРЕЙД” ООД бул.“Г.Делчев” бл.102 ЕИК №123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789	- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. код по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. номер по ЗДДС;																											
ОПЕРАТОР1 1	- име и номер на оператор;																											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">ДВД</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">103.50Б</td> <td style="width: 60%;">- име, цена и дан.група на деп.;</td> </tr> <tr> <td>Слушалки</td> <td style="text-align: right;">50.00Б</td> <td>- име, цена и дан.група на деп.;</td> </tr> <tr> <td>Телевизор</td> <td style="text-align: right;">420.00Б</td> <td>- име, цена и дан.група на деп.;</td> </tr> <tr> <td>ОБЩА СУМА:</td> <td style="text-align: right;">573.50</td> <td>- обща сума;</td> </tr> <tr> <td>В БРОЙ ЛВ.</td> <td style="text-align: right;">573.50</td> <td>- платени;</td> </tr> <tr> <td>ДДС *Б=20.00%</td> <td style="text-align: right;">95.58</td> <td></td> </tr> <tr> <td>СУМА НЕТО</td> <td style="text-align: right;">477.92</td> <td></td> </tr> <tr> <td>СУМА ДДС</td> <td style="text-align: right;">95.58</td> <td></td> </tr> <tr> <td>СУМА ОБЩО</td> <td style="text-align: right;">573.50</td> <td></td> </tr> </table>	ДВД	103.50Б	- име, цена и дан.група на деп.;	Слушалки	50.00Б	- име, цена и дан.група на деп.;	Телевизор	420.00Б	- име, цена и дан.група на деп.;	ОБЩА СУМА:	573.50	- обща сума;	В БРОЙ ЛВ.	573.50	- платени;	ДДС *Б=20.00%	95.58		СУМА НЕТО	477.92		СУМА ДДС	95.58		СУМА ОБЩО	573.50		
ДВД	103.50Б	- име, цена и дан.група на деп.;																										
Слушалки	50.00Б	- име, цена и дан.група на деп.;																										
Телевизор	420.00Б	- име, цена и дан.група на деп.;																										
ОБЩА СУМА:	573.50	- обща сума;																										
В БРОЙ ЛВ.	573.50	- платени;																										
ДДС *Б=20.00%	95.58																											
СУМА НЕТО	477.92																											
СУМА ДДС	95.58																											
СУМА ОБЩО	573.50																											
0000251 1 артикул 08-10-2018 17:50	- номер на бон и брой артикули; - текущи дата и час;																											
ФИСКАЛЕН БОН ED999999 44999999 966E3B9F36225A81DA40 2B578FEA3866C49CFB65	- съобщение за фискален бон; - номер на касовия апарат и номер на фискалната памет. - контролно число																											

Сторно бележка:

“ЕЛТРЕЙД” ООД бул. “Г. Делчев” бл. 102 ЕИК №123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789 ОПЕРАТОР1 1 СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА Документ N#0000251/08.10.2018 Фискална Памет:44999999 ДВД 103.50Б ОБЩА СУМА: 103.50 В БРОЙ ЛВ. 103.50 ДДС *Б=20.00% 17.25 СУМА НЕТО 86.25 СУМА ДДС 17.25 СУМА ОБЩО 10350 0000252 1 артикул 08-10-2018 17:55   ФИСКАЛЕН БОН ED999999 44999999 966E3B9F36225A81DA40 2B578FEA3866C49CFB65	- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. код по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. номер по ЗДДС; - име и номер на оператор; - вид на сторно бележката - номер на сторно бона и датата, от който е - номер на фискална памет - име, цена и дан. група на деп.; - обща сума; - платени; - номер на бон и брой артикули; - текущи дата и час; - съобщение за фискален бон; - номер на касовия апарат и номер на фискалната памет. - контролно число
--	--

Ако бона е факрута на екрана ще се появи меню:

Изберете:
Кредитно известие N#0000000005
номерация кредитни...

Когато интервала от номера на кредитни известия е празен или са изчерпани, трябва да се въведе нов интервал. Изберете полето „номера на кредитни“ и въвеждате интервала, който искате.

Кредитни известия:

от

до

Връща Ви отново в менюто, в което избирате „Кредитно известие N#

TOTAL

000...” и натискате бутона

Касата отпечатва началото на кредитното известие. След това въвеждате от клавиатурата, продажбата, на която искате да направите

TOTAL

сторно. За приключване на бележката натискате бутон

Пример:

Фактура с продажби:

“ЕЛТРЕЙД” ООД бул. “Г. Делчев” бл. 102 ЕИК №123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789		- име на фирма;
		- адрес на фирма;
		- единен идент. номер по БУЛСТАТ;
		- име на обекта;
		- адрес на обекта;
		- идент. код по ЗДДС;
ОПЕРАТОР 1 1		- име и номер на оператор;
ОРИГИНАЛ		
Фактура № 0000000015		- номер на фактура;
ЗАХАРНИ		- име на артикул или департамент;
ед. цена	0.69	- единична цена;
количество	100	- количество;
сума*Б	69.00	- сума по данъчна група;
ОБЩА СУМА:	69.00	- обща сума;
всичко	69.00	

ДДС*Б	11.50	
Б=20.00%		- нето стойност;
нето стойност	57.50	
В БРОЙ ЛВ.	69.00	
Продавач:		- име и подпис на продавач;
(ОПЕРАТОР 1)		
Получател:		- данни на фирмата получател
Анна Атанасова Георгиева		
Купувач:		
Анна Атанасова Георгиева		
Н.място: София		
Адрес: бул.Акад.Иван Гешов 23		
ЕИК: 898989898		
ЗДДС: BG898989898		
0000253	1 артикул	- номер на бон и брой продадени артикули;
15-10-2018	17:15	- текущи дата и час;
		
 ФИСКАЛЕН БОН		- съобщение за фискален бон;
ED999999	44999999	- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
716E3B9F36225A81DA43		- Контролно число
8B578FEA6866C49CFB64		

Кредитно известие:

“ЕЛТРЕЙД” ООД		- име на фирма;
бул.“Г.Делчев” бл.102		- адрес на фирма;
ЕИК №123456789		- единен идент. номер по БУЛСТАТ;
ИМЕ НА ОБЕКТА		- име на обекта;
АДРЕС НА ОБЕКТА		- адрес на обекта;
ЗДДС № BG123456789		- идент. код по ЗДДС;
ОПЕРАТОР 1 1		- име и номер на оператор;
СТОРНО		
ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА		
Кредитно известие		
N#0000000003/15.10.2018		- номер на кредитно известие
към фактура		
N#0000000015/15.10.2018		- номер на фактура;
Фискална Памет:44999999		
ЗАХАРНИ		- име на артикул или департамент;
ед.цена	0.69	- единична цена;
количество	50	- количество;
сума*Б	34.50	- сума по данъчна група;
ОБЩА СУМА:	34.50	- обща сума;
всичко	34.50	
ДДС*Б	5.75	
Б=20.00%		- нето стойност;
нето стойност	28.75	
В БРОЙ ЛВ.	34.50	

Продавач: (ОПЕРАТОР 1) Получател: Анна Атанасова Георгиева Купувач: Анна Атанасова Георгиева н.място: София Адрес: бул.Акад.Иван Гешов 23 ЕИК: 898989898 ЗДДС: BG898989898 0000254 1 артикул 15-10-2018 17:30   ФИСКАЛЕН БОН ED999999 44999999 716E3B9F36225A81DA43 8B578FEA6866C49CFB64	- име и подпис на продавач; - данни на фирмата получател - номер на бон и брой продадени артикули; - текущи дата и час; - съобщение за фискален бон; - номер на касовия апарат и номер на фискалната памет. - Контролно число
--	---

13.2 Сторно бележка и кредитно известие от друг касов апарат

За да направите сторно бележка или кредитно известие от друг апарат,

трябва да влезнете в режим „1. Регистрация“. С бутон  се отваря поле, в което трябва да попълните номера на фискалната памет на устройството, от което е направен бона. Показва се меню с два възможни вида сторно бележки:

- Връщане на стока.

- Данъчна основа.

След като изберете един от тях се отваря прозорец. В него трябва да попълните номера на бона, датата и часа.

Номер на БОН
251
Дата на издаване
08.10.2018
Час на издаване
17:50:00
Номер на Фактура
Потвърди

Касата отпечатва началото на сторно бележката. След това въвеждате от клавиатурата, продажбата, на която искате да направите сторно. За

TOTAL

приключване на бележката натискате бутон

Пример:


Бележка с продажби:

"ЕЛТРЕЙД" ООД бул."Г.Делчев" бл.102 ЕИК №123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789		- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. код по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. номер по ЗДДС;
ОПЕРАТОР1	1	- име и номер на оператор;
ДВД	103.50Б	- име, цена и дан.група на деп.;
Слушалки	50.00Б	- име, цена и дан.група на деп.;
Телевизор	420.00Б	- име, цена и дан.група на деп.;
ОБЩА СУМА:	573.50	- обща сума;
В БРОЙ ЛВ.	573.50	- платени;
ДДС *Б=20.00%	95.58	
СУМА НЕТО	477.92	
СУМА ДДС	95.58	
СУМА ОБЩО	573.50	
0000251	1 артикул	- номер на бон и брой артикули;
08-10-2018	17:50	- текущи дата и час;



- съобщение за фискален бон;
- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
- контролно число

Сторно бележка:

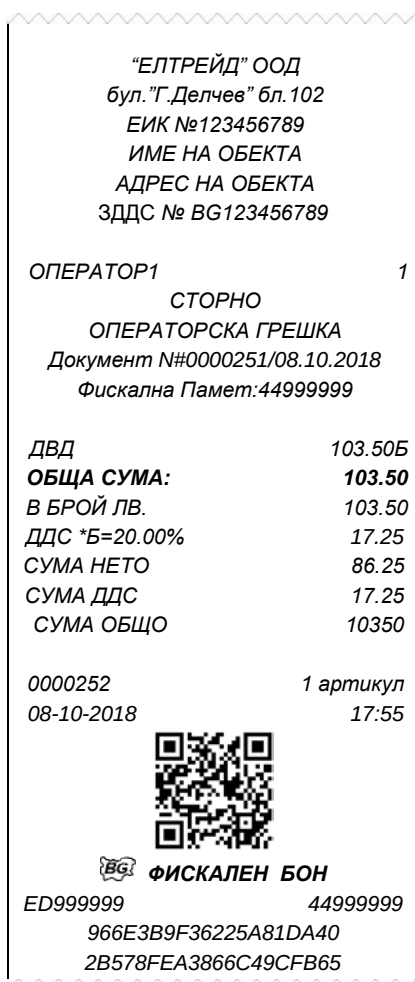

- име на фирма;
- адрес на фирма;
- единен идент. код по БУЛСТАТ;
- име на обекта;
- адрес на обекта;
- идент. номер по ЗДДС;
- име и номер на оператор;
- вид на сторно бележката
- номер на сторно бона и датата, от който е
- номер на фискална памет
- име, цена и дан. група на деп.;
- обща сума;
- платени;
- номер на бон и брой артикули;
- текущи дата и час;

- съобщение за фискален бон;
- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
- контролно число

Ако искате да издадете кредитно известие се попълва номер на бона, датата, часа и номера на фактурата при издаването.

Номер на БОН
253
Дата на издаване
15.10.2018
Час на издаване
17:15:00
Номер на Фактура
0000000015
Потвърди

Касата отпечатва началото на кредитното известие. След това въвеждате от клавиатурата, продажбата, на която искате да направите

TOTAL

сторно. За приключване на бележката натискате бутон

Фактура с продажби:

"ЕЛТРЕЙД" ООД бул."Г.Делчев" бл.102 ЕИК №123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789		- име на фирма;
		- адрес на фирма;
		- единен идент. номер по БУЛСТАТ;
		- име на обекта;
		- адрес на обекта;
		- идент. код по ЗДДС;
ОПЕРАТОР 1 1		- име и номер на оператор;
ОРИГИНАЛ		
Фактура № 0000000015		- номер на фактура;
ЗАХАРНИ		- име на артикул или департамент;
ед.цена	0.69	- единична цена;
количество	100	- количество;
сума*Б	69.00	- сума по данъчна група;
ОБЩА СУМА:	69.00	- обща сума;
всичко	69.00	
ДДС*Б	11.50	
Б=20.00%		- нето стойност;
нето стойност	57.50	
В БРОЙ ЛВ.	69.00	
Продавач: (ОПЕРАТОР 1)		- име и подпис на продавач;

Получател:

Анна Атанасова Георгиева

Купувач:

Анна Атанасова Георгиева

Н.място: София

Адрес: бул.Акад.Иван Гешов 23

ЕИК: 898989898

ЗДДС: BG898989898

- данни на фирмата получател

0000253

1 артикул

15-10-2018

17:15

- номер на бон и брой продадени артикули;
- текущи дата и час;



BG ФИСКАЛЕН БОН

ED888888

44888888

716E3B9F36225A81DA43

8B578FEA6866C49CFB64

- съобщение за фискален бон;
- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
- Контролно число

Кредитно известие:

"ЕЛТРЕЙД" ООД

бул."Г.Делчев" бл.102

ЕИК №123456789

ИМЕ НА ОБЕКТА

АДРЕС НА ОБЕКТА

ЗДДС № BG123456789

- име на фирма;
- адрес на фирма;
- единен идент. номер по БУЛСТАТ;
- име на обекта;
- адрес на обекта;
- идент. код по ЗДДС;

ОПЕРАТОР 1 1

СТОРНО

ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА

Кредитно известие

N#0000000003/15.10.2018

към фактура

N#0000000015/15.10.2018

Фискална Памет:448888

- име и номер на оператор;

- номер на кредитно известие
- номер на фактура;

ЗАХАРНИ

ед.цена 0.69

количество 50

сума*Б 34.50

ОБЩА СУМА: 34.50

всичко 34.50

ДДС*Б 5.75

Б=20.00%

нето стойност 28.75

В БРОЙ ЛВ. 34.50

- име на артикул или департамент;
- единична цена;
- количество;
- сума по данъчна група;
- обща сума;

- нето стойност;

Продавач:

(ОПЕРАТОР 1)

- име и подпис на продавач;

Получател:

Анна Атанасова Георгиева

Купувач:

- данни на фирмата получател

Анна Атанасова Георгиева н.място: София Адрес: бул.Акад.Иван Гешов 23 ЕИК: 898989898 ЗДДС: BG898989898		

0000300	1 артикул	- номер на бон и брой продадени артикули;
15-10-2018	17:30	- текущи дата и час;
		
 ФИСКАЛЕН БОН		
ED9999999	44999999	- съобщение за фискален бон;
716E3B9F36225A81DA43		- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
8B578FEA6866C49CFB64		- Контролно число

14. Служебно въвеждане и извеждане на суми в касата.

Функциите “Въвеждане на суми” и “Извеждане на суми” се извършват с

бутони  и  при приключена фискална касова бележка .

Тези операции се използват за регистриране на въведените или изведени допълнителни пари (извън търговския процес) в касата. За всяка една от тези операции се издава отделна касова бележка.

14.1 Въвеждане на суми

Въвеждането на суми в касата се извършва, като от цифровата клавиатура се въведе сумата и се натисне бутона  . На индикацията се извежда съобщение “Въвеждане на ... ”, след което се избира тип на плащане на въведената сума, за който тип трябва предварително да е програмирано разрешение за плащане в брой:

Примерен отпечатан бон от ЕКАФП:

“ЕЛТРЕЙД” ООД бул.“Г.Делчев” бл.102 ЕИК №123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789	- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. код по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. код по ЗДДС
--	---

ОПЕРАТОР1	1	-	номер на каса, номер на опер.
Служебно въведени:		-	служебно въведена сума;
В БРОЙ ЛВ.	120.00		
0000009		-	номер на бон;
04.03.2018	19:08	-	текущи дата и час;
СЛУЖЕБЕН БОН		-	съобщение за служебен бон;
ED999999	44999999	-	номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
768E3B9F36225A81DA44		-	Контролно число
2B578FEA3866C49CFB69			

14.2 Извеждане на суми

Извеждането на суми от касата е аналогично и се извършва, като от цифровата клавиатура се въведе сумата и се натисне бутона . На индикацията се извежда съобщение „Извеждане на ...“, след което се избира тип на плащане на въведената сума, за който тип трябва предварително да е програмирано разрешение за плащане в брой:

Примерен отпечатан бон от ЕКАФП:

“ЕЛТРЕЙД” ООД	-	име на фирма;	
бул.“Г.Делчев” бл.102	-	адрес на фирма;	
ЕИК №123456789	-	единен идент. код по БУЛСТАТ;	
ИМЕ НА ОБЕКТА	-	име на обекта;	
АДРЕС НА ОБЕКТА	-	адрес на обекта;	
ЗДДС № BG123456789	-	идент. код по ЗДДС	
ОПЕРАТОР1	1	-	име и номер на оператор;
Служебно изведени:		-	изведена сума
В БРОЙ ЛВ.	- 100.00		
0000010		-	номер на бон;
04.03.2018	19:20	-	текущи дата и час;
СЛУЖЕБЕН БОН		-	съобщение за служебен бон
ED999999	44999999	-	номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
68E3B9F36225A81DA484		-	Контролно число
9B578FEA3866C49CFB66			

15. Продажба с въвеждане на номенклатурен номер/ баркод

Продажба на артикул с въвеждане на баркод се извършва с натискане на бутона  и .

Продажбата на артикул с баркод може да се извърши само за артикулите, за които е програмиран такъв. Ако се въведе непрограмиран номер, на индикацията се извежда съобщение за грешка с текст „Няма такъв баркод(ххх..)!”. Последователността на операциите е следната:

- От цифровата клавиатура се въвежда баркода на артикула.
- След това последователно натискаме бутони  и , за да окажем, че въведената последователност от символи е баркод.

Програмираният баркод може да има по-малка разрядност от максимално възможната.

Ако в касовия апарат има програмиран баркод, еднакъв с въведения, автоматично се извършва продажба на съответстващият му артикул.

✓ Ако към касовия апарат е свързан баркод скенер (баркод четец), прочитането на отделен баркод е аналогично с въвеждане на номенклатурен номер.

16. Издаване на фактура и кредитно известие

16.1. Обхват на номерата на фактурите

Касовият апарат **ELTRADE B1 KL ВЕР.:6101.1811.0.3** може да издава фактура. Последователността на операциите е следната:

1) Влезте в режим 1. Регистрация, като въведете съответната операторска парола;

2) За започване на фактура натиснете последователно бутоните

 SH TOTAL

и ;

3) На индикацията се извежда съобщение, което ни показва номер на фактурата и под него имаме меню за номерацията на фактурите.

- Ако зададените номера са изчерпани, трябва да зададем нов интервал от номера за фактури, който няма да може да бъде променен до изчерпването му.

Номерация фактури:

от

до

- Ако имаме зададен интервал и натиснем това поле ни излиза номерацията от ... до...

Номерация фактури:

следваща: 0000000015

Интервал

от: 0000000010

до: 0000000015

- 4) Може да започнете да регистрирате продажби, както при обикновена касова бележка;

- 5) След избор на плащането (след натискане на бутон **TOTAL**, или **SH** и **TOTAL**), на индикацията се извежда следното поле:

ЕИК:

ЗДДС:

Купувач:

Населено място

Адрес:

Получател:

Продавач:

В първото поле при въвеждане на ЕИК на фирмата се прави проверка за

TOTAL

валидността на еик-то или егн-то. С бутон , проверяваме дали данните за фирмата са вече запаметени в базата данни на ЕКАФП. В случай, че фирмата е вече въведена в базата, автоматично се попълват полетата за клиента. Вече програмираните данни във всяко от полетата, за фирмата, могат да бъдат редактирани.

Имаме възможност да откажем въведените данни чрез бутона ON, след което отново да бъде въведен ЕИК на купувача. Попълва се всяко едно от полетата за фактура, като за преминаване към следващо/предишно поле

използваме бутони  /  (програмирането на текст е подробно описано в глава II / 6.Режим „Програмиране“). След като бъдат въведени

всички данни за фактурата с  /  избираме „Потвърди“ и

TOTAL

потвърждаваме с .

В следствие на дисплея се отваря диалогов прозорец, подканващ за запамятаване на данните за клиента. След указване, дали клиентът да бъде запаметен в базата на ЕКАФП или не, се отпечата фактурата, която изглежда по следния начин:

“ЕЛТРЕЙД” ООД бул.“Г.Делчев” бл.102 ЕИК №123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789		- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. номер по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. код по ЗДДС;
ОПЕРАТОР 1 1		- име и номер на оператор;
ОРИГИНАЛ Фактура № 0000000001		- номер на фактура;
ЗАХАРНИ ед.цена 0.69 количество 100 сума*Б 69.00 ОБЩА СУМА: 69.00 всичко 69.00		- име на артикул или департамент; - единична цена; - количество; - сума по данъчна група; - обща сума;

ДДС*Б	11.50	
Б=20.00%		- нето стойност;
нето стойност	57.50	
В БРОЙ ЛВ.	69.00	
Продавач: (ОПЕРАТОР 1)		

Получател:		
Анна Атанасова Георгиева		
Купувач:		
Анна Атанасова Георгиева		
Н.място: София		
Адрес: бул.Акад.Иван Гешов 23		
ЕИК: 898989898		
ЗДДС: BG898989898		

0000253	1 артикул	- номер на бон и брой продадени артикули;
08-10-2018	18:00	- текущи дата и час;
		
 ФИСКАЛЕН БОН		
ED999999	44999999	
716E3B9F36225A81DA43		
8B578FEA6866C49CFB64		
- съобщение за фискален бон;		
- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.		
- Контролно число		

17. Приключване на работния ден в търговския обект

Преди да приключите работата си за деня направете следните операции:

- 1) Направете всички необходими отчети;
- 2) Проверете дали имате достатъчно лента за следващия ден;
- 3) За да изключите касовия апарат, задръжте бутона  , докато на индикацията не се появи съобщение, че касовият апарат се изключва (това става след третия звуков сигнал). Изчакайте докато устройството се изключи.

V. ВИДОВЕ ОТЧЕТИ


Касовият апарат **ELTRADE B1 KL ВЕР.:6101.1811.0** дава на потребителя детайлна информация чрез използването на различни видове отчети. Касовият апарат има три режима за отчети:

- „**X отчети**“ - **Отчети без нулиране, за прочитане на натрупванията от последния Z отчет;**
- „**Z отчет**“ - **Отчет с нулиране;**
- „**Периодични отчети**“ - **Отчети без нулиране, за прочитане на натрупванията за избран период от време;**

Всеки отчет с изключение на Z-отчета, може да бъде прекъснат с бутона



, тоест потвърждаване на съобщението на екрана за прекъсване.

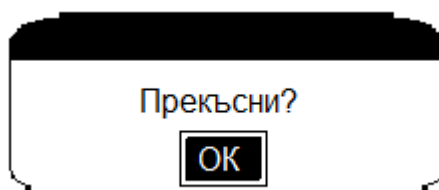

1. „X Отчети“- Отчети без нулиране

След влизане в меню "3.X Отчети", имаме възможност, да изберем едно от петте подменюта и да изпълним някои следните X отчети:

3.X Отчети

1. Дневен отчет
2. Оператори
3. Департаменти
4. Артикули
5. Стокови групи
6. Плащания
7. По часове

1.1. Дневен финансов отчет без нулиране

Използва се за прочитане на данните за дневния оборот, без той да се нулира. Нулирането на този отчет се осъществява след пускане на „Z отчет“.

Последователността от операции за разпечатване на отчета е следната:

1) След като вече сме в режим "3. X Отчети", за стартиране на „1. Дневен отчет“

натискаме клавиш  , или потвърждаваме с  .

2) На индикацията се появява поле в което операторът трябва да въведе паролата си. Отчетът може да бъде стартиран само от оператори, на които предварително е разрешено това чрез програмиране. Операторът

потвърждава паролата си с  , с което автоматично се отпечата отчетът.

✓ Видът на отчета е аналогичен с дневния финансов отчет с нулиране, но не съдържа блока с общите обороти от фискалната памет и номер блок във фискалната памет.

Отчетът има следния вид:

ЕЛТРЕЙД" ООД бул.Г.Делчев бл102 ЕИК №123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789		- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. номер по БУЛСТАТ;
ОПЕРАТОР 1	1	- име на обекта; - адрес на обекта; - идент. код по ЗДДС;
ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ===== ОТЧЕТ ДЕПАРТАМЕНТИ		- оператор - съобщение за дневен финансов отчет;
1. ДП1		- продажба на департаменти
Количество	2.000	
Сума	12.14	

2. ДП2		
Количество	1.000	
Сума	5.00	
3. ДП3		
Количество	3.000	
Сума	10.00	
2. ДП2		
Количество	1.000	
Сума	1.00	
ОБЩО ДЕПАРТАМЕНТИ	28.14	
БЕЗ ДЕПАРТАМЕНТ	6.00	
=====		
=====		- продажби на доверители
ОТЧЕТ ДОВЕРИТЕЛИ		
51. ДОВЕРИТЕЛ	5.00	
55. ДОВЕРИТЕЛ	1.00	
ОБЩО ДОВЕРИТЕЛИ	6.00	
БЕЗ ДОВЕРИТЕЛ	28.14	
КЛИЕНТИ	8	- брой клиенти;
НАДБАВКИ	2	- брой надбавки;
	1.10	- стойност надбавки;
ВЪРНАТИ	1	- брой върнати;
	-5.00	- стойност върнати;
КОРЕКЦИИ	1	- брой корекции;
	-1.00	- сума корекции;
СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА	1	
	1.00	- сторно операции
СТОРНО ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ	0	
	0.00	
СТОРНО ДАНЪЧНА ОСНОВА	0	
	0.00	- въведени суми;
ВЪВЕДЕНИ	1	
В БРОЙ ЛВ.	10.00	- изведени суми;
ИЗВЕДЕНИ	1	
В БРОЙ ЛВ.	-10.00	
ПОЛУЧЕНИ		- използвани типове плащане от последния Z- отчет;
В БРОЙ ЛВ.	23.14	- плащане в брой;
ТАЛОНИ	5.00	- плащане с талони;
Външни талони	5.00	- плащане с външни талони
НАЛИЧНИ		
В БРОЙ ЛВ.	23.14	
ТАЛОНИ	5.00	
Външни талони	5.00	- разбивка на дневния оборот по данъчни групи;
ДНЕВЕН ОБОРОТ, ДДС		
=====		
ДДС*А	% =10.00	
Оборот	0.00	
нето стойност	0.00	
начислен ДДС	0.00	
ДДС*Б	% =20.00	

Оборот	22.00
нето стойност	18.33
начислен ДДС	3.67
ДДС*В	% =20.00
Оборот	0.00
нето стойност	0.00
начислен ДДС	0.00
ДДС*Г	% =9.00
Оборот	12.14
нето стойност	11.14
начислен ДДС	1.00
ДДС*Д	% =15.00
Оборот	0.00
нето стойност	0.00
начислен ДДС	0.00
ДДС*Е	% =00.00
Оборот	0.00
нето стойност	0.00
начислен ДДС	0.00

ОБЩ ОБОРОТ**33.14****ДНЕВЕН СТОРНО ОБОРОТ, ДДС**

=====

ДДС*А	% =10.00
Оборот	0.00
нето стойност	0.00
начислен ДДС	0.00
ДДС*Б	% =20.00
Оборот	1.00
нето стойност	0.83
начислен ДДС	0.17
ДДС*В	% =20.00
Оборот	0.00
нето стойност	0.00
начислен ДДС	0.00
ДДС*Г	% =9.00
Оборот	0.00
нето стойност	0.00
начислен ДДС	0.00
ДДС*Д	% =15.00
Оборот	0.00
нето стойност	0.00
начислен ДДС	0.00
ДДС*Е	% =00.00
Оборот	0.00
нето стойност	0.00
начислен ДДС	0.00

ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ**1.00**

НОМЕР ПОСЛ. ДОК. 000254
КЛЕН от 0001 до 0001

Сервиз ЕИК: 832076302
Договор до: 01.03.15

000255

- разбивка на дневния сторно оборот по данъчни групи;

- номер на последния документ;

- сервиз и договор

05-03-2018
18:00

СЛУЖЕБЕН БОН

ED999999

4499999

598E3B9F36225A81DA44

1B578FEA3866C49CFB65

- текущи дата и час;
- съобщение за служебен бон;
- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет
- контролно число

1.2. X Отчет по оператори (без нулиране)

Използва се за прочитане на данните за продажбите на всеки един от операторите или на определен оператор. Тази справка дава информация за броя на клиентите и оборота, натрупан за всеки оператор, както и разбивка на наличния оборот по различните типове плащания на всеки оператор (или на определен оператор), натрупани след последния „Z-отчет“.

Последователността от операции за разпечатване на отчета е следната:

1) след като вече сме в режим "3.X Отчети", за стартиране на отчета по оператори - „2.Оператори“:

* Натискаме клавиш , или

* С  и  (или  / ) избираме желанния отчет и

потвърждаваме с



2) В това меню 2.Оператори, по аналогичен начин избирате дали отчетът да се изпълни за всички оператори(1.Всички) или за отделен оператор (2.По номер):

1.Всички - Това е отчет, даващ възможност за справка/прочитане на данните за продажбите на всички оператори, натрупани след последния „Z-отчет“.

2.По номер - Това е отчет, даващ възможност за справка/ прочитане на данните за продажбите, натрупани след последния „Z-отчет“, само на определен оператор или определена последователност от оператори (пример: от 1 до 3).

TOTAL

3) След избор на желания отчет и потвърждение с бутон  , на индикацията се появява поле, в което операторът трябва да въведе паролата си. Отчетите могат да бъдат стартирани само от оператори, на които предварително е разрешено това чрез програмиране.

TOTAL

Операторът потвърждава паролата си с  , с което автоматично се отпечатват следните отчети:

• **Отчет на всички оператори:**

“ЕЛТРЕЙД” ООД бул.Г.Делчев бл102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789		- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. номер по БУЛСТАТ; - име на обекта;
ОТЧЕТ ОПЕРАТОРИ		- адрес на обекта; - идент. код по ЗДДС;
01 - 30		- вид отчет;
ОТ 03-07-2017/ 15:30:43		- номера на оператори;
ДО 04-07-2017/ 11:50:44		- от дата/час на последния дневен финансов отчет с нулиране - до дата/час;
ОПЕРАТОР	1	- номер на оператор;
КЛИЕНТИ	12	- брой клиенти;
ПРОДАЖБИ	165.63	- оборот на оператор;
ОТСТЪПКИ	6	
	- 3.03	
НАДБАВКИ	6	
	3.03	
КОРЕКЦИИ	3	
	- 3.40	
НАЛИЧНИ ОТ ПРОДАЖБИ		- налични разбивка по типове плащания;
В БРОЙ ЛВ.	165.63	
ОПЕРАТОР	ОПЕРАТОР2	- номер на оператор;
КЛИЕНТИ	2	- брой клиенти;
ПРОДАЖБИ	202.00	- оборот на оператор;
НАЛИЧНИ ОТ ПРОДАЖБИ		- налични разбивка по типове плащания;
В БРОЙ ЛВ.	200.00	
Талони	2.00	
ОПЕРАТОР	ОПЕРАТОР3	- номер на оператор;
КЛИЕНТИ	1	- брой клиенти;
ПРОДАЖБИ	306.68	- оборот на оператор;
НАЛИЧНИ ОТ ПРОДАЖБИ		- налични разбивка по типове плащания;
В БРОЙ ЛВ	306.68	
000219		- номер на бон;
04.07.2018	11 : 50	- текущи дата и час;

СЛУЖЕБЕН БОН

ED999999 44999999

436E3B9F36225A81DA47

2B578FEA3866C49CFB64

- съобщение за служебен бон;
- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
- контролно число

• **Отчет на оператори по номер:**

“ЕЛТРЕЙД” ООД
бул.Г.Делчев бл102
ЕИК № 123456789
ИМЕ НА ОБЕКТА
АДРЕС НА ОБЕКТА
ЗДДС № BG123456789

ОТЧЕТ ОПЕРАТОРИ

2 - 2
ОТ 03-07-2018/ 15:30:43
ДО 04-07-2018/ 11:50:44

ОПЕРАТОР	ОПЕРАТОР2
КЛИЕНТИ	2
ПРОДАЖБИ	202.00
НАЛИЧНИ	
В БРОЙ ЛВ.	200.00
Талони	2.00
000221	
04.07.2018	12 : 01
СЛУЖЕБЕН БОН	
ED999999	44999999
436E3B9F36225A81DA47	
2B578FEA3866C49CFB64	

- име на фирма;
- адрес на фирма;
- единен идент. номер по БУЛСТАТ;
- име на обекта;
- адрес на обекта;
- идент. код по ЗДДС;
- вид отчет;
- номера на оператори;
- от дата/час на последния дневен финансов отчет с нулиране
- до дата/час;
- номер на оператор;
- брой клиенти;
- оборот на оператор;
- налични разбивка по типове плащания;
- номер на бон;
- текущи дата и час;
- съобщение за служебен бон;
- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
- Контролно число

Забележка: Двата отчета могат да бъдат прекъснати, по време на печат,

с натискането на бутон



1.3. X Отчет по департаменти и доверители без нулиране

Използва се за прочитане/ справка на продажбите по департаменти и доверители, натрупани след последния „Z-отчет“. В този отчет се отпечатват всички департаменти и доверители с техните натрупани обороти. В отчета, за всеки департамент или доверител се отпечатва оборотът, като сбор от продажбите на артикулите, принадлежащи към

департамента или доверителя и продажбите с програмирана и въведена от клавиатурата цена.

Последователността от операции за разпечатване на отчета е следната:

- 1) след като вече сме в режим “3.X Отчети”, за стартиране на отчета - „3.Департаменти“:

* Натискаме клавиш , или

* С  и  избираме желанния отчет и потвърждаваме с .

- 2) В това меню “3. Департаменти”, по аналогичен начин избирате дали да се изпълни „1.Съкратен“ отчет по департаменти и доверители или „2.Подробен“ отчет по департаменти и доверители:

***1.Съкратен** - Това е отчет, даващ възможност за справка/прочитане на всички департаменти и доверители с техните натрупани обороти за желанния времеви интервал.

***2.Подробен** - Това е отчет даващ възможност за подробна справка за продадените департаменти и доверители и техните обороти за желанния времеви интервал.

- 3) След избор на желанния отчет и потвърждение с бутон , на индикацията се появява поле в което операторът трябва да въведе паролата си. Отчетите могат да бъдат стартирани само от оператори, на които предварително е разрешено това, чрез програмиране.

Операторът потвърждава паролата си с , с което се изпълнява желанният отчет.

- **Съкратен отчет по продадени департаменти и доверители:**

“ЕЛТРЕЙД” ООД бул.Г.Делчев бл102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789	- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. номер по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. код по ЗДДС;																
ОТЧЕТ ДЕПАРТАМЕНТИ съкратен	- вид отчет;																
01 - 50 ОТ 04-06-2018/ 18:00:00 ДО 05-06-2018/ 11:09:47	- номера на оператори; - от дата/час на последния дневен финансов отчет с нулиране - до дата/час;																
<table border="1"> <tr> <td>1. ДП 1</td> <td>6.03</td> </tr> <tr> <td>2. ДП 2</td> <td>31.00</td> </tr> <tr> <td>3. ДП 3</td> <td>32.00</td> </tr> <tr> <td>4. ДП 4</td> <td>11.00</td> </tr> <tr> <td>50. ДП 50</td> <td>11.00</td> </tr> <tr> <td>95. ДОВЕРИТЕЛ</td> <td>1.30</td> </tr> <tr> <td>56. ДОВЕРИТЕЛ</td> <td>5.90</td> </tr> <tr> <td>77. ДОВЕРИТЕЛ</td> <td>8.50</td> </tr> </table>	1. ДП 1	6.03	2. ДП 2	31.00	3. ДП 3	32.00	4. ДП 4	11.00	50. ДП 50	11.00	95. ДОВЕРИТЕЛ	1.30	56. ДОВЕРИТЕЛ	5.90	77. ДОВЕРИТЕЛ	8.50	
1. ДП 1	6.03																
2. ДП 2	31.00																
3. ДП 3	32.00																
4. ДП 4	11.00																
50. ДП 50	11.00																
95. ДОВЕРИТЕЛ	1.30																
56. ДОВЕРИТЕЛ	5.90																
77. ДОВЕРИТЕЛ	8.50																
000297 05.06.2018 11 : 10	- номер на бон; - текущи дата и час;																
СЛУЖЕБЕН БОН	- съобщение за служебен бон;																
ED999999 44999999 436E3B9F36225A81DA47 2B578FEA3866C49CFB64	- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет. - контролно число																

- **Подобен отчет по продадени департаменти и доверители**

"ЕЛТРЕЙД" ООД бул.Г.Делчев бл102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДС № BG123456789 ОТЧЕТ ДЕПАРТАМЕНТИ подробен 01 - 50 ОТ 04-06-2018/ 18:00:00 ДО 05-06-2018/ 11:10:26 04-06-2018/18:00 05-06-2018/11:03 1. ДП 1 5.03 2. ДП 2 30.00 отстъпки 2= -2.00	- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. номер по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. код по ЗДС; - вид отчет; - номера на оператори; - от дата/час на последния дневен финансов отчет с нулиране - до дата/час;
--	--

надбавки 1=	1.00
възнати 1=	-10.00
оборот	19.00
3. ДП 3	30.00
отстъпки 1=	-1.00
надбавки 1=	1.00
оборот	30.00
4. ДП 4	10.00
50. ДП 50	10.00
51. ДОВЕРИТЕЛ 51	
7.50	
отстъпка 1=	-0.25
възнати 1=	-2.50
оборот	4.75
000298	
05.06.2018	11 : 10
СЛУЖЕБЕН БОН	
ED999999	44999999
436E3B9F36225A81DA47	
2B578FEA3866C49CFB64	

- номер на бон;
- текущи дата и час;
- съобщение за служебен бон;
- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
- контролно число

Забележка: Отчетът може да бъде прекъснат с натискането на бутон



1.4. Отчет по артикули без нулиране

Използва се за справка на продаденото количество и сумата от продажбите на всеки продаден артикул поотделно, както и информация за отстъпки, надбавки, възнати количества и натрупани обороти на всеки един артикул, натрупани в периода от последния Z-Отчет до момента на пускане на отчета. С пускането на отчета не се нулират натрупванията. Последователността от операции за разпечатване на отчета е следната:

1) след като вече сме в режим "3.X Отчети", за стартиране на отчет по артикули - „4.Артикули“:

* Натискаме клавиш  , или

* С  и  избираме желанния отчет и потвърждаваме с  .

2) В това меню 4.Артикули, по аналогичен начин имаме възможност да избираме дали отчетът да се изпълни за продадените артикули (1.Продадени) или за определени параметри на артикулите (2.Параметри):

* **1.Продадени** - Това подменю дава възможност за извеждането на отчети, даващи възможност за прочитане на данните за всички продадени, след последния „Z-Отчет“, артикули. Тази справка дава информация за продаденото количество, средната цена и общия оборот на всеки артикул и може да бъде направена за всички продадени артикули или за всички продадени артикули с определен номер:

1.Всички – Това е отчет, даващ възможност за прочитане на данните за продажбите на всички продадени артикули, след последния „Z-Отчет“.

2.По номер - Това е отчет, даващ възможност за прочитане на данните за продажбите на избран артикул (пример: артикул с артикулен номер 2) или избрана група от артикули (пример: артикули с артикулен номер от 100 до 150), натрупани след последния „Z-Отчет“.

* **2.Параметри** - Това е отчет, даващ възможност за прочитане на параметрите на всички програмирани артикули или на артикул по определен номер.

1.Всички - Това е отчет, даващ възможност за прочитане на данните на всички програмирани артикули.

2.По номер - Това е отчет, даващ възможност за прочитане на данните за програмиран артикул или група от програмирани артикули.

4) След избор на желаня отчет и потвърждение с бутон , на индикацията се появява поле, в което операторът трябва да въведе паролата си. Отчетите могат да бъдат стартирани само от оператори, на които това е предварително разрешено чрез

програмиране. Операторът потвърждава паролата си с , с което се стартира избраният отчет.

Отчет на всички продадени артикули:

"ЕЛТРЕЙД" ООД бул.Г.Делчев бл102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789	
ОТЧЕТ АРТИКУЛИ	
00001 - 29999	
ОТ 03-07-2018/ 15:58:00	
ДО 03-07-2018/ 16:02:08	
1. 1Артикул	
количество	11.000
ср. цена	1.20
сума	13.20 А
отстъпки 2 =	-1.01
надбавки 2=	1.01
върнати 1=	-1.20
оборот	12.00
*** промяна артикул 2 ****	
2. 2Артикул 02	
количество	6.000
ср. цена	10.00
сума	60.00 Б
отстъпки 2 =	-2.00
надбавки 2=	2.00
върнати 1=	-10.00
оборот	50.00
03-07-2018 16:00	
2. 2Артикул	
количество	7.000
ср. цена	10.00
сума	70.00 Г
отстъпки 2 =	-2.00
надбавки 2=	2.00
върнати 1=	-10.00
оборот	60.00

2. 2Артикул	
количество	13.00
ср. цена	10.00
сума	130.00
отстъпки 2 =	-4.00
надбавки 2=	4.00
върнати 1=	-20.00
ОБОРОТ*А	50.00
ОБОРОТ*Г	60.00
оборот	120.00
3. 3Артикул	
количество	1.000
ср. цена	3.00
сума	3.00 В
200. 200Артикул	
количество	1.000
ср. цена	200.00

- име на фирма;
- адрес на фирма;
- единен идент. номер по БУЛСТАТ;
- име на обекта;

- адрес на обекта;
- идент. код по ЗДДС;

- вид отчет;

- номера на артикули, за които е направен отчетът;
- от дата/час на последния дневен финансов отчет с нулиране
- до дата/час;

→ артикули, които са продавани за съответния период от време

→Промяна на артикул

В този отчет се отразяват промените, направени върху името и/или данъчната ставка на избран артикул. Отпечатват се часът и датата на промяната, както и общото количество продадени артикули, както и разбивката им по данъчни ставки.

сума 200.00 B

0000150

03.07.2018

16: 02

СЛУЖЕБЕН БОН

ED999999

44999999

436E3B9F36225A81DA47

2B578FEA3866C49CFB64

- номер на бон;
- текущи дата и час;
- съобщение за служебен бон;
- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
- Контролно число

Отчет на продадени артикули по номер:

"ЕЛТРЕЙД" ООД

бул.Г.Делчев бл102

ЕИК № 123456789

ИМЕ НА ОБЕКТА

АДРЕС НА ОБЕКТА

ЗДДС № BG123456789

- име на фирма;
- адрес на фирма;
- единен идент. номер по БУЛСТАТ;
- име на обекта;
- адрес на обекта;
- идент. код по ЗДДС;

ОТЧЕТ АРТИКУЛИ

002 - 003

ОТ 03-07-2018/ 15:58:00

ДО 03-07-2018/ 16:02:08

- вид отчет;
 - номера на артикули за който е направен отчета;
 - от дата/час на последния дневен финансов отчет с нулиране
 - до дата/час;
- артикули, които са продавани за съответния период от време

*** промяна артикул 2 ****

2. 2Артикул 02

количество	6.000
ср. цена	10.00
сума	60.00 B
отстъпки 2 =	-2.00
надбавки 2=	2.00
върнати 1=	-10.00
оборот	50.00

03-07-2018 16:00

2. 2Артикул

количество	7.000
ср. цена	10.00
сума	70.00 Г
отстъпки 2 =	-2.00
надбавки 2=	2.00
върнати 1=	-10.00
оборот	60.00

В този отчет се отразяват промените, направени върху името и/или данъчната ставка на избран артикул (ако има направени такива), за период от време след последния направен дневен финансов отчет с нулиране. Отпечатват се часа и датата на промяната, както и общото количество, продадени артикули, както и разбивката им по данъчни ставки.

2. 2Артикул

количество	13.00
ср. цена	10.00
сума	130.00
отстъпки 4 =	-4.00
надбавки 4=	4.00
върнати 2=	-20.00
ОБОРОТ*А	50.00
ОБОРОТ*Г	60.00
оборот	120.00

3. 3Артикул

количество	1.000
ср. цена	3.00
сума	3.00 B

000151

03.07.2018

17: 28

СЛУЖЕБЕН БОН

ED999999

44999999

436E3B9F36225A81DA47

2B578FEA3866C49CFB64

- номер на бон;
- текущи дата и час;
- съобщение за служебен бон;
- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
- Контролно число

Отчет на параметрите на всички програмирани артикули:

В случай, че имаме програмирани само артикули с номера: 1,2,3 и 200, тази справка ще има следния вид:

"ЕЛТРЕЙД" ООД бул.Г.Делчев бл102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789		- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. номер по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. код по ЗДДС;
ОТЧЕТ ПАРАМЕТРИ НА Артикули		- вид отчет;
00001 - 29999		- номера на артикули, за които е направен отчетът;
00001	 9 788679 912077	→ артикули, които са продавани за съответния период от време
1Артикул	10.00 Г	- код артикул и бар-код;
D01 G01	3 Ц 0 С+ П Е В К ⇒	
00002	80177043	- име на артикул и въведена цена за артикул и ДДС ставка
2Артикул	2.00 Б	- департамент и стокова група и можем да намерим информация за параметрите
D02 G02	3 Ц 0 С+ П Е В К ⇒	З – забранен;
00003	50396238	Ц – цяло количество;
3Артикул	3.00 В	0 – нулева цена;
D03 G03	3 Ц 0 С+ П Е В К ⇒	С – свободна цена;
	 6 788679 978617	П – запис последна продажба;
00200	0.00 Б	Е – единична продажба;
200Артикул		В – забранено връщане;
D01 G01	3 Ц 0 С+ П Е В К	К – изисква коментар;
000153 03.07.2018 17:16 СЛУЖЕБЕН БОН ED999999 44999999 436E3B9F36225A81DA47 2B578FEA6866C49CFB64		- номер на бон; - текущи дата и час; - съобщение за служебен бон; - номер на касовия апарат и номер на фискалната памет - контролно число

Символите: **З Ц 0 С П Е В К**, разчитат се по следния начин:

- З** – забранен;
- Ц** – цяло количество;
- 0** – нулева цена;
- С** – свободна цена;
- П** – запис последна продажба;
- Е** – единична продажба;
- В** – забранено връщане;
- К** – изисква коментар;

Като символа „+“ след някой от тези символи, означава че в запис на артикула, за който се отнасят е сложена отметка на съответното му поле.

Пример: **З Ц+ 0 С+ П Е В+ К+**, означава че за този артикул се продават само цели количества, разрешена е продажбата със свободна цена, но не и с нулева, връщането на този артикул е забранено и при продажба на артикула се изисква въвеждане на коментар.

Отчет на параметрите на програмираните артикули по номер:

"ЕЛТРЕЙД" ООД
 бул.Г.Делчев бл102
 ЕИК № 123456789
 ИМЕ НА ОБЕКТА
 АДРЕС НА ОБЕКТА
 ЗДДС № BG123456789

ОТЧЕТ
ПАРАМЕТРИ НА
АРТИКУЛИ

003 - 300

00003 50396238
 ЗАртикул 3.00 В
 Д03 Г03 3 Ц 0 С+ П Е В К


 00200 6 788679 978617
 200Артикул 0.00 Б
 Д01 Г01 3 Ц 0 С+ П Е В К

000153
 03.07.2018 17:16
СЛУЖЕБЕН БОН
 ED999999 44999999
 436E3B9F36225A81DA47
 2B578FEA6866C49CFB64

- име на фирма;
- адрес на фирма;
- единен идент. номер по БУЛСТАТ;
- име на обекта;
- адрес на обекта;
- идент. код по ЗДДС;
- вид отчет;
- номера на артикули за който е направен отчета;
- артикули който са продавани за съответния период от време
- номер на бон;
- текущи дата и час;
- съобщение за служебен бон;
- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
- Контролно число

Забележка: Отчетът може да бъде прекъснат с натискането на бутон



1.5. Отчет по стокови групи без нулиране

Използва се за справка на продаденото количество и сумата от продажбите на всяка стокова група, поотделно, както и информация за отстъпки, надбавки, върнати количества и натрупани обороти на всяка една стокова група за желан от нас период от време. Последователността от операции за разпечатване на отчета е следната:

1) след като вече сме в режим „3.X Отчети“, за стартиране на отчет по стокови групи - „5. Стокови групи“:

* Натискаме клавиш , или

* С  и  избираме желания отчет и потвърждаваме с

2) В това меню „5. Стокови групи“, по аналогичен начин избирате дали да се изпълни „1. Съкратен“ отчет по стокови групи или „2. Подробен“ отчет по стокови групи:

1. Съкратен - Това е отчет, даващ възможност за справка/прочитане на оборотите на всички продажби по стокови групи за желаня времеви интервал.

2. Подробен - Това е отчет, даващ възможност за подробна справка на оборотите на всички продажби по стокови групи за желаня времеви интервал.

3) След избор на желаня отчет и потвърждение с бутон  , на индикацията се появява поле, в което операторът трябва да въведе паролата си. Отчетите могат да бъдат стартирани само от оператори, на които това е предварително разрешено чрез

програмиране. Операторът потвърждава паролата си с  , с което се стартира желанят отчет:

• **Съкратен отчет на продажбите по стокови групи:**

"ЕЛТРЕЙД" ООД бул.Г.Делчев бл102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789		- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. номер по БУЛСТА; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. код по ЗДДС;
ОТЧЕТ ГРУПИ съкратен		- вид отчет;
1 - 30 ОТ 05-06-2018/ 12:26:00 ДО 05-06-2018/ 17:35:27		- номера на стокови групи; - от дата/час на последния дневен финансов отчет с нулиране до дата/час;
1. ГРУПА 1	17.00	
3. ГРУПА 2	4.00	
4. ГРУПА 3	6.00	
30. ГРУПА 30	8.00	

000357		-	номер на бон;
05.06.2018	17 : 35	-	текущи дата и час;
СЛУЖЕБЕН БОН		-	съобщение за служебен бон;
ED999999	44999999	-	номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
436E3B9F36225A81DA47		-	Контролно число
2B578FEA3866C49CFB64			

I. Подробен отчет на продажбите по стокови групи:

“ЕЛТРЕЙД” ООД	-	име на фирма;
бул.Г.Делчев бл102	-	адрес на фирма;
ЕИК № 123456789	-	единен идент. номер по БУЛСТАТ;
ИМЕ НА ОБЕКТА	-	име на обекта;
АДРЕС НА ОБЕКТА	-	адрес на обекта;
ЗДДС № BG123456789	-	идент. код по ЗДДС;
ОТЧЕТ ГРУПИ	-	вид отчет;
подробен		
1 - 30	-	номера на стокови групи, за които се отнася отчетът;
ОТ 05-06-2018/ 12:26:00	-	от дата/час на последния дневен финансов отчет с нулиране
ДО 06-06-2018/ 17:36:02	-	до дата/час;
1. ГРУПА 1	17.00	
отстъпки 3=	-0.13	
надбавки 2=	1.01	
върнати 2=	-2.00	
оборот	15.88	
2. ГРУПА 2	4.00	
3. ГРУПА 3	6.00	
30. ГРУПА 30	8.00	
000387		-
06.06.2018	17 : 36	-
СЛУЖЕБЕН БОН		-
ED999999	44999999	-
436E3B9F36225A81DA47		-
2B578FEA3866C49CFB64		-

1.6 Отчет плащания без нулиране

Използва се за прочитане/ справка на продажбите на артикули и департаменти с различните типове плащане след последния „Z-отчет“.

В отчета се отпечатва оборотът, като сбор от продажбите на артикули и департаменти, направени със съответния тип плащане.

Последователността от операции за разпечатване на отчета е следната:

След като вече сме в режим „3.X Отчети“, за стартиране на отчет по плащания - „6. Плащания“:

6

* Натискаме клавиш , или

* С  и 

избираме желания отчет и потвърждаваме с

TOTAL

“ЕЛТРЕЙД” ООД бул.Г.Делчев бл102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789		- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. номер по БУЛСТАТ;
ОТЧЕТ ПЛАЩАНИЯ		- име на обекта; - адрес на обекта; - идент. код по ЗДДС;
ОТ 05-06-2018/ 12:26:00 ДО 06-06-2018/ 17:36:02		- вид отчет; - от дата/час на последния дневен финансов отчет с нулиране до дата/час;
В БРОЙ	0.00	- Типове плащане
С ЧЕК	0.00	
ТАЛОНИ	0.00	
ВЪНШНИ ТАЛОНИ	0.00	
АМБАЛАЖ	0.00	
ВЪТРЕШНО ОБСЛУЖВАНЕ	0.00	
ПОВРЕДИ	0.00	
КРЕДИТНИ/ДЕБИТНИ КАРТИ	0.00	
БАНКОВИ ТРАНСФЕРИ	0.00	
НЗОК	0.00	- номер на бон; - текущи дата и час; - съобщение за служебен бон; - номер на касовия апарат и номер на фискалната памет. - Контролно число
РЕЗЕРВ	0.00	
000387		
06.06.2018	17 : 36	
СЛУЖЕБЕН БОН		
ED999999	44999999	
436E3B9F36225A81DA47		
2B578FEA3866C49CFB64		

Забележка: Отчетът може да бъде прекъснат с натискането на бутон

TOTAL

1.7. Отчет по часове без нулиране

Използва се за справка на сумата от продажбите по часове натрупани в периода от последния Z-отчет до момента на пускане на отчета.

С пускането на отчета не се нулират натрупванията.

Последователността от операции за разпечатване на отчета е следната:

От режим "3. X Отчети" натискаме бутон **7** или с **↑D1** и **↓D2** избираме „7. По часове“ и потвърждаваме с **TOTAL**.

Има възможност да избор на **стъпка от:**

- ☐ 1 час
- ☐ половин час
- ☐ четвърт час

Бележката изглежда по следния начин:

"ЕЛТРЕЙД" ООД бул.Г.Делчев бл102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789		име на фирма; адрес на фирма; единен идент. номер по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. код по ЗДДС;
ОТЧЕТ ПО ЧАСОВЕ		- вид отчет;
00 - 60 ОТ 05-11-2016/ 08:26:00 ДО 06-11-2016/ 17:36:02		от дата/час на последния дневен финансов отчет с нулиране до дата/час;
08:00-09:00	1.00	
09:00-10:00	55.00	
10:00-11:00	4.00	
11:00-12:00	331.05	
12:00-13:00	21.00	
13:00-14:00	10.10	
14:00-15:00	0.23	
15:00-16:00	1.10	
16:00-17:00	101.00	
17:00-18:00	1.00	
18:00-19:00	4.00	
19:00-20:00	91.03	
20:00-21:00	12.18	
21:00-22:00	1.03	
000374 06.11.2016 17 : 36 СЛУЖЕБЕН БОН ED999999 44999999 436E3B9F36225A81DA47 2B578FEA3866C49CFB64		номер на бон; текущи дата и час; съобщение за служебен бон; номер на касовия апарат и номер на фискалната памет. Контролно число

2. „Z Отчет“- Отчет с нулиране

2.1. Дневен финансов отчет с нулиране

Използва се за последно прочитане и нулиране на данните за дневния оборот и запис на данните във фискалната памет. Последователността на операциите за стартиране на дневен финансов отчет с нулиране е описана в II./3/3.1.

Забележка:

1. В Дневния Финансов Отчет се отпечатва и информация, свързана с извършени корекции, процентни отстъпки и надбавки, стойности отстъпки и надбавки, служебно въведени и изведени суми, върнати стоки, само ако има такива в текущия ден.
2. Данъчни групи Д, Е, Ж, З се отпечатват, ако предварително са разрешени за работа от меню „5.Програмиране“!

✓ Според Наредба № Н-18 от 13.12.2007г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти дневен финансов отчет с нулиране се извършва за всеки работен ден на обекта, в който има извършени продажби на стоки и услуги, подлежащи на регистрация чрез фискално устройство. Отчетите се съхраняват в книга за дневните отчети, от лицето, задължено да ползва фискалното устройство. Отчетите се съхраняват по хронологичен ред на страницата за датата на пускането им.

Отпечатаният дневен отчет изглежда по следния начин:

ЕЛТРЕЙД" ООД бул.Г.Делчев бл102 ЕИК №123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789		- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. номер по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. код по ЗДДС;
ОПЕРАТОР 1	1	- оператор
ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ===== ОТЧЕТ ДЕПАРТАМЕНТИ		- съобщение за дневен финансов отчет;
1. ДП1		- продажба на департаменти
Количество	2.000	
Сума	12.14	
2. ДП2		
Количество	1.000	
Сума	5.00	
3. ДП3		
Количество	3.000	
Сума	10.00	

2. ДП2		
Количество	1.000	
Сума	1.00	
ОБЩО ДЕПАРТАМЕНТИ	28.14	
БЕЗ ДЕПАРТАМЕНТ	6.00	
=====		
=====		
ОТЧЕТ ДОВЕРИТЕЛИ		- продажби на доверители
51. ДОВЕРИТЕЛ	5.00	
55. ДОВЕРИТЕЛ	1.00	
ОБЩО ДОВЕРИТЕЛИ	6.00	
БЕЗ ДОВЕРИТЕЛ	28.14	
КЛИЕНТИ	8	- брой клиенти;
НАДБАВКИ	2	- брой надбавки;
	1.10	- стойност надбавки;
ВЪРНАТИ	1	- брой върнати;
	-5.00	- стойност върнати;
КОРЕКЦИИ	1	- брой корекции;
	-1.00	- сума корекции;
СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА	1	
	1.00	- сторно операции
СТОРНО ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ	0	
	0.00	
СТОРНО ДАНЪЧНА ОСНОВА	0	
	0.00	- въведени суми;
ВЪВЕДЕНИ	1	
В БРОЙ ЛВ.	10.00	- изведени суми;
ИЗВЕДЕНИ	1	
В БРОЙ ЛВ.	-10.00	
ПОЛУЧЕНИ		- използвани типове плащане от последния Z- отчет;
В БРОЙ ЛВ.	23.14	- плащане в брой;
ТАЛОНИ	5.00	- плащане с талони;
Външни талони	5.00	- плащане с външни талони
НАЛИЧНИ		
В БРОЙ ЛВ.	23.14	
ТАЛОНИ	5.00	
Външни талони	5.00	
ДНЕВЕН ОБОРОТ, ДДС		- разбивка на дневния оборот по данъчни групи;
=====		
ДДС*А	% =10.00	
Оборот	0.00	
нето стойност	0.00	
начислен ДДС	0.00	
ДДС*Б	% =20.00	
Оборот	22.00	
нето стойност	18.33	
начислен ДДС	3.67	
ДДС*В	% =20.00	
Оборот	0.00	
нето стойност	0.00	
начислен ДДС	0.00	

ДДС*Г	% =9.00
Оборот	12.14
нето стойност	11.14
начислен ДДС	1.00
ДДС*Д	% =15.00
Оборот	0.00
нето стойност	0.00
начислен ДДС	0.00
ДДС*Е	% =00.00
Оборот	0.00
нето стойност	0.00
начислен ДДС	0.00

ОБЩ ОБОРОТ**33.14****ДНЕВЕН СТОРНО ОБОРОТ, ДДС**

=====

ДДС*А	% =10.00
Оборот	0.00
нето стойност	0.00
начислен ДДС	0.00
ДДС*Б	% =20.00
Оборот	1.00
нето стойност	0.83
начислен ДДС	0.17
ДДС*В	% =20.00
Оборот	0.00
нето стойност	0.00
начислен ДДС	0.00
ДДС*Г	% =9.00
Оборот	0.00
нето стойност	0.00
начислен ДДС	0.00
ДДС*Д	% =15.00
Оборот	0.00
нето стойност	0.00
начислен ДДС	0.00
ДДС*Е	% =00.00
Оборот	0.00
нето стойност	0.00
начислен ДДС	0.00

ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ**1.00**

НОМЕР ПОСЛ. ДОК. 000254
 КЛЕН от 0001 до 0001

Сервиз ЕИК: 832076302
 Договор до: 01.03.15

000255
 05-03-2018
 18:00

СЛУЖЕБЕН БОН

ED999999 4499999
 598E3B9F36225A81DA44
 1B578FEA3866C49CFB65

- разбивка на дневния сторно оборот по данъчни групи;

- номер на последния документ;

- сервиз и договор


- текущи дата и час;

- съобщение за служебен бон;

- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет

- контролно число

Когато наближи края на месеца, ФУ показва съобщение, с което подсеща потребителя, че е време за месечен отчет.

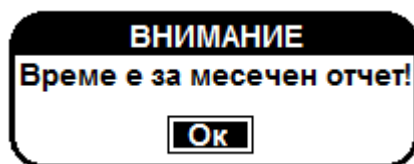

3. „Периодични отчети“- Отчети без нулиране

Периодичните отчети се правят за желан период от време и могат да бъдат отпечатани няколко пъти, тъй като те са справочни отчети и след тях няма последващо нулиране на броячите. Тези отчети се изпълняват и за предишни периоди от време независимо от отчетите с нулиране.

След влизане в меню "4.Периодични отчети", имаме възможност, да изберем едно от подменютата и да изпълним някой от следните отчети:

4. Периодични отчети

1. Оператори
2. Департаменти
3. Артикули
4. Стокови групи
5. Плащания
6. По часове

3.1. Периодичен отчет по оператори

Използва се за прочитане на данните за продажбите на операторите или на определен оператор за избран период от време. Тази справка дава информация за броя на клиентите, общия оборот и разбивка на натрупания оборот по различните типове плащания на всеки оператор или на определен оператор за желания времеви интервал.

Последователността от операции за разпечатване на отчета е следната:

1) след като вече сме в режим "4. Периодични отчети", за стартиране на отчетите по оператори, трябва първо да влезем в меню - „1.Оператори“:

* Натискаме клавиш  , или  .

2) В това меню 1.Оператори, по аналогичен начин избирате дали отчетът да се изпълни за всички оператори (1.Всички) или за отделен оператор (2.По номер):

- **1.Всички** - Това е отчет, даващ възможност за справка/прочитане на данните за продажбите, броя на клиентите и наличните обороти, разбити по типове плащане на всички оператори.
- **2.По номер** - Това е отчет, даващ възможност за справка/прочитане на данните за продажбите, броя на клиентите и наличните обороти, разбити по типове плащане, само на определен оператор/ определена последователност от оператори (пример: от 1 до 3).

3) След избор на желаня отчет и потвърждение с бутон  , на индикацията се появява поле, в което операторът трябва да въведе паролата си. Отчетите могат да бъдат стартирани само от оператори, на които това е предварително разрешено чрез

програмиране. Операторът потвърждава паролата си с  , след което въвежда периода за който иска да бъде изпълнен отчетът, с което автоматично се отпечатват следните отчети:

"ЕЛТРЕЙД" ООД
бул.Г.Делчев бл102
ЕИК № 123456789
ИМЕ НА ОБЕКТА
АДРЕС НА ОБЕКТА
ЗДДС № BG123456789

ОТЧЕТ ОПЕРАТОРИ

01 - 30
ОТ 22-07-2018/ 17:30:43
ДО 23-07-2018/ 11:50:44

ОПЕРАТОР	ОПЕРАТОР1
КЛИЕНТИ	12
ПРОДАЖБИ	165.63
ОТСТЪПКИ	6
	- 3.03
НАДБАВКИ	6
	3.03
ВЪРНАТИ	6
	- 85.40
КОРЕКЦИИ	3
	- 3.40
НАЛИЧНИ	
В БРОЙ ЛВ.	165.63
ОПЕРАТОР	ОПЕРАТОР2
КЛИЕНТИ	2
ПРОДАЖБИ	202.00
НАЛИЧНИ	
В БРОЙ ЛВ.	200.00
Талони	2.00
ОПЕРАТОР	ОПЕРАТОР3
КЛИЕНТИ	1
ПРОДАЖБИ	306.68
НАЛИЧНИ	
В БРОЙ ЛВ.	306.68

000219
23.07.2018 11 : 50
СЛУЖЕБЕН БОН
ED999999 44999999
436E3B9F36225A81DA47
2B578FEA3866C49CFB64

- име на фирма;
- адрес на фирма;
- единен идент. номер по БУЛСТАТ;
- име на обекта;
- адрес на обекта;
- идент. код по ЗДДС;
- вид отчет;
- номера на оператори;
- от дата/час;
- до дата/час;
- номер на оператор;
- брой клиенти;
- оборот на оператор;
- налични разбивка по типове плащания;
- номер на оператор;
- брой клиенти;
- оборот на оператор;
- налични разбивка по типове плащания;
- номер на оператор;
- брой клиенти;
- оборот на оператор;
- налични разбивка по типове плащания;
- номер на бон;
- текущи дата и час;
- съобщение за служебен бон;
- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
- контролно число

"ЕЛТРЕЙД" ООД
бул.Г.Делчев бл102
ЕИК № 123456789
ИМЕ НА ОБЕКТА
АДРЕС НА ОБЕКТА
ЗДДС № BG123456789


ОТЧЕТ ОПЕРАТОРИ

- име на фирма;
- адрес на фирма;
- единен идент. номер по БУЛСТАТ;
- име на обекта;
- адрес на обекта;
- идент. код по ЗДДС;
- вид отчет;

2 - 2	
ОТ 22-07-2018/ 17:30:43	
ДО 23-07-2018/ 11:50:44	
ОПЕРАТОР	ОПЕРАТОР2
КЛИЕНТИ	2
ПРОДАЖБИ	202.00
НАЛИЧНИ	
В БРОЙ ЛВ.	200.00
Талони	2.00
000221	
23.07.2018	12 : 01
СЛУЖЕБЕН БОН	
ED999999	44999999
436E3B9F36225A81DA47	
2B578FEA3866C49CFB64	

- номера на оператори;
- от дата/час;
- до дата/час;
- номер на оператор;
- брой клиенти;
- оборот на оператор;
- налични разбивка по типове плащания;
- номер на бон;
- текущи дата и час;
- съобщение за служебен бон;
- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
- контролно число

Тези две справки могат да бъдат направени и за предишен период, дори и след направена промяна във фискалните параметри. Справките не могат да се извършат единствено за предишни периоди, в които е била направена промяна във фискалните параметри! Ако в зададения за отчета период е направена промяна на фискалните параметри → отчета се прекъсва и не се изпълнява до край, а на индикацията се извежда следното съобщение:

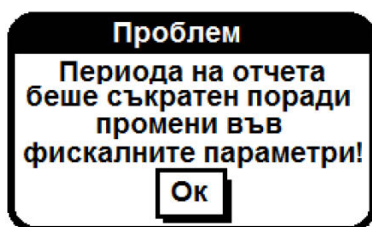

Забележка: Отчетът може да бъде прекъснат с натискането на бутон



3.2. Периодичен отчет по департаменти и доверители

Използва се за прочитане/справка на продажбите по департаменти и доверители. В този отчет се отпечатват всички департаменти и доверители с техните натрупани обороти за желания времеви интервал. В отчета, за всеки департамент или доверител се отпечатва оборотът като сбор от продажбите на артикулите, принадлежащи към департамента

или доверител и продажбите с програмирана и въведена от клавиатурата цена.

Последователността от операции за разпечатване на отчета е следната:

- 1) След като вече сме в режим "4.Периодични отчети", за стартиране на отчет по департаменти и доверители - "2.Департаменти":

* Натискаме клавиш , или с  и  избираме желаня отчет и

потвърждаваме с  .

- 2) В това меню 2. Департаменти, по аналогичен начин избирате дали да се изпълни „1.Съкратен“ отчет по департаменти и доверители или „2.Подробен“ отчет по департаменти и доверители:

***1.Съкратен** - Това е отчет, даващ възможност за справка/прочитане на всички департаменти и доверители с техните натрупани обороти за желаня времеви интервал.

***2.Подробен** - Това е отчет, даващ възможност за подробна справка за продадените департаменти и доверители и техните обороти за желаня времеви интервал.

- 3) След избор на желаня отчет и потвърждение с бутон , на индикацията се появява поле, в което операторът трябва да въведе паролата си. Отчетите могат да бъдат стартирани само от оператори, на които това е предварително разрешено чрез

TOTAL

програмиране. Операторът потвърждава паролата си с , след което въвежда периода, за който да бъде изпълнен желания отчет.

Придвижвайки се с бутоните , ,  и , се позиционираме

върху „Печат“, и след натискане на бутон , се отпечатват следните отчети:

• **Съкратен отчет по продадени департаменти и доверители:**

“ЕЛТРЕЙД” ООД бул.Г.Делчев бл102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789		- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. номер по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. код по ЗДДС;
ОТЧЕТ ДЕПАРТАМЕНТИ съкратен		- вид отчет;
01 - 50 ОТ 04-06-2018/ 18:00:00 ДО 05-06-2018/ 11:09:47		- номера на департамент; - от дата/час; - до дата/час;
1. ДП 1	6.03	
2. ДП 2	31.00	
3. ДП 3	32.00	
4. ДП 4	11.00	
50. ДП 50	11.00	
57. ДОВЕРИТЕЛ 57	5.00	
59. ДОВЕРИТЕЛ 59	15.00	
0000297		- номер на бон;
05.06.2018	11 : 10	- текущи дата и час;
СЛУЖЕБЕН БОН		- съобщение за служебен бон;
ED999999	44999999	- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
436E3B9F36225A81DA47		- контролно число
2B578FEA3866C49CFB64		

• **Подробен отчет по продадени департаменти и доверители:**

"ЕЛТРЕЙД" ООД
 бул.Г.Делчев бл102
 ЕИК № 123456789
 ИМЕ НА ОБЕКТА
 АДРЕС НА ОБЕКТА
 ЗДДС № BG123456789

ОТЧЕТ
ДЕПАРТАМЕНТИ
подробен

01 - 50
 ОТ 04-06-2018/ 18:00:00
 ДО 05-06-2018/ 11:10:26

04-06-2018/18:00	05-06-2018/11:03
1. ДП 1	5.03
2. ДП 2	30.00
отстъпки 2=	-2.00
надбавки 1=	1.00
върнати 1=	-10.00
оборот	19.00
3. ДП 3	30.00
отстъпки 1=	-1.00
надбавки 1=	1.00
оборот	30.00
4. ДП 4	10.00
50. ДП 50	10.00
05-06-2018/11:03	05-06-2018/11:03
1. ДП 1	1.00
2. ДП 2	2.00
3. ДП 3	2.00
4. ДП 4	1.00
50. ДП 50	1.00
51. ДОВЕРИТЕЛ 51	3.00
отстъпка 1=	-0.20
оборот 1=	2.80
52. ДОВЕРИТЕЛ 52	3.00
отстъпка 1=	-0.24
надбавка 1=	0.20
оборот	2.96
0000298	
05.06.2018	11 : 10
СЛУЖЕБЕН БОН	
ED999999	44999999
436E3B9F36225A81DA47	
2B578FEA3866C49CFB64	

- име на фирма;
- адрес на фирма;
- единен идент. номер по БУЛСТАТ;

- име на обекта;
- адрес на обекта;
- идент. код по ЗДДС;

- вид отчет;

- номера на департаменти;
- от дата/час;
- до дата/час;

→ пуснат е дневен финансов отчет с нулиране

- номер на бон;
- текущи дата и час;
- съобщение за служебен бон;
- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
- контролно число

Забележка: Отчетът може да бъде прекъснат с натискането на бутон



3.3. Периодичен отчет по артикули

Използва се за справка на продаденото количество и сумата от продажбите на всеки продаден артикул, поотделно, както и за информация за отстъпки, надбавки, върнати количества и натрупани обороти на всеки един артикул, за желан от нас период от време. Последователността от операции за распечатване на отчета е следната:

1) След като вече сме в режим "4.Периодични отчети", за стартиране на отчет по артикули - „3.Артикули“:

* Натискаме клавиш  , или с  и  избираме желаня отчет

 и потвърждаваме с

2) В това меню 3.Артикули, по аналогичен начин имаме възможност да избираме дали отчетът да се изпълни за 1.Всички артикули или за избран интервала артикули 2.По номер


1.Всички – Това е отчет, даващ възможност за прочитане на данните за продажбите на всички продадени артикули.

2.По номер - Това е отчет, даващ възможност за прочитане на данните за продажбите на избран артикул (пример: артикул с артикулен номер 2) или избрана група от артикули (пример: артикули с артикулен номер от 100 до 150).

3) След избор на желаня отчет и потвърждение с бутон  , на индикацията се появява поле, в което операторът трябва да въведе паролата си. Отчетите могат да бъдат стартирани само от оператори, на които това е предварително разрешено чрез програмиране. Операторът

 , след което въвежда периода, за който да

бъде изпълнен желаният отчет. Придвижвайки се с бутоните



се позиционираме върху „Печат“, и след натискане



на бутон , се изпечатват следните отчети:

Отчет на всички продадени артикули:

“ЕЛТРЕЙД” ООД бул.Г.Делчев бл102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789		- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. номер по БУЛСТАТ;
ОТЧЕТ АРТИКУЛИ		- име на обекта; - адрес на обекта; - идент. код по ЗДДС;
00001 - 29999 ОТ 03-07-2018/ 15:58:00 ДО 03-07-2018/ 16:02:08		- вид отчет;
1. 1Артикул количество 11.000 ср. цена 1.20 сума 13.20 А отстъпки 2 = -1.01 надбавки 2= 1.01 върнати 1= -1.20 оборот 12.00 *** промяна артикул 2 ****		- номера на артикули за който е направен отчета; - от дата/час; - до дата/час;
2. 2 Артикул 02 количество 6.000 ср. цена 10.00 сума 60.00 Б отстъпки 2 = -2.00 надбавки 2= 2.00 върнати 1= -10.00 оборот 50.00 03-07-2018 16:00		→ артикули който са продавани за съответния период от време
2. 2Артикул количество 7.000 ср. цена 10.00 сума 70.00 Г отстъпки 2 = -2.00 надбавки 2= 2.00 върнати 1= -10.00 оборот 60.00 -----		В този отчет се отразяват промените, направени върху името и/ или данъчната ставка на избран артикул (ако има направени такива), за избрания период от време. Отпечатват се часът и датата на промяната, както и общото количество продадени артикули, както и разбивката им по данъчни ставки.
2. 2Артикул количество 13.00		

ср. цена	10.00
сума	130.00
отстъпки 4 =	-4.00
надбавки 4=	4.00
върнати 2=	-20.00
ОБОРОТ*А	50.00
ОБОРОТ*Г	60.00
оборот	120.00
3. ЗАртикул	
количество	1.000
ср. цена	3.00
сума	3.00 В
200. 200Артикул	
количество	1.000
ср. цена	200.00
сума	200.00 В
0000150	
03.07.2018	16: 02
СЛУЖЕБЕН БОН	
ED999999	44999999
436E3B9F36225A81DA47	
2B578FEA3866C49CFB64	

- номер на бон;
- текущи дата и час;
- съобщение за служебен бон;
- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
- контролно число

Отчет на продадени артикули по номер:

"ЕЛТРЕЙД" ООД	
бул.Г.Делчев бл102	
ЕИК № 123456789	
ИМЕ НА ОБЕКТА	
АДРЕС НА ОБЕКТА	
ЗДДС № BG123456789	
ОТЧЕТ АРТИКУЛИ	
003 - 300	
ОТ 03-07-2018/ 15:58:00	
ДО 03-07-2018/ 16:02:08	
*** промяна артикул 2 ****	
2. 2 Артикул 02	
количество	6.000
ср. цена	10.00
сума	60.00 Б
отстъпки 2 =	-2.00
надбавки 2=	2.00
върнати 1=	-10.00
оборот	50.00
03-07-2018 16:00	
2. 2Артикул	
количество	7.000
ср. цена	10.00
сума	70.00 Г
отстъпки 2 =	-2.00
надбавки 2=	2.00
върнати 1=	-10.00

- име на фирма;
- адрес на фирма;
- единен идент. номер по БУЛСТАТ;
- име на обекта;
- адрес на обекта;
- идент. код по ЗДДС;

- вид отчет;

- номера на артикули за който е направен отчета;
- от дата/час;
- до дата/час;

→ артикули, които са продавани за съответния период от време

В този отчет се отразяват промените, направени върху името и/или данъчната ставка на избран артикул (ако има направени такива), за избрания период от време. Отпечатват се часът и датата на промяната, както и общото количество продадени артикули, както и разбивката им по данъчни ставки.

оборот	60.00

2. 2Артикул	
количество	13.00
ср. цена	10.00
сума	130.00
отстъпки 4 =	-4.00
надбавки 4=	4.00
върнати 2=	-20.00
ОБОРОТ*А	50.00
ОБОРОТ*Г	60.00
оборот	120.00
3. 3Артикул	
количество	1.000
ср. цена	3.00
сума	3.00 В
0000151	
03.07.2018	17: 28
СЛУЖЕБЕН БОН	
ED999999	44999999
436E3B9F36225A81DA47	
2B578FEA3866C49CFB64	

- номер на бон;
- текущи дата и час;
- съобщение за служебен бон;
- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
- контролно число

Забележка: Отчетът може да бъде прекъснат с натискането на бутон



3.4. Периодичен отчет по стокови групи

Използва се за справка на продаденото количество и сумата от продажбите на всеки продаден артикул поотделно, както и за информация за отстъпки, надбавки, върнати количества и натрупани обороти на всеки един артикул, за желан от нас период от време.

Последователността от операции за разпечатване на отчета е следната:

- 1) след като вече сме в режим "4.Периодични отчети", за стартиране на отчет по стокови групи - „4.Стокови групи“:

*Натискаме клавиш , или с  и  избираме желанния отчет и

потвърждаваме с .

2) В това меню 4. Стокови групи, по аналогичен начин избираме дали да се изпълним „1. Съкратен“ отчет по стокови групи или „2. Подробен“ отчет по стокови групи:

- **1. Съкратен** - Това е отчет, даващ възможност за справка/прочитане на оборотите на всички продажби по стокови групи за желаня времеви интервал.
- **2. Подробен** - Това е отчет, даващ възможност за подробна справка на оборотите на всички продажби по стокови групи за желаня времеви интервал.

3) След избор на желаня отчет и потвърждение с бутон  , на индикацията се появява поле, в което операторът трябва да въведе паролата си. Отчетите могат да бъдат стартирани само от оператори, на които това е предварително разрешено чрез програмиране.

Операторът потвърждава паролата си с  , след което въвежда периода, за който да бъде изпълнен желанят отчет, придвижвайки се с

бутоните  ,  и  се позиционираме върху „Печат“, и след

натискане на бутон  , се изпечатват следните отчети:

- **Съкратен отчет по стокови групи:**

"ЕЛТРЕЙД" ООД бул.Г.Делчев бл102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789	- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. номер по БУЛСТА; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. код по ЗДДС;
ОТЧЕТ ГРУПИ съкратен	- вид отчет;
1 - 30 ОТ 05-06-2018/ 12:26:00 ДО 05-06-2018/ 17:35:27	- номера на стокови групи; - от дата/час; - до дата/час;

1. ГРУПА 1	115.75
3. ГРУПА 3	18.04
4. ГРУПА 4	13.15
30. ГРУПА 30	49.07

0000357

05.06.2018 17 : 35

СЛУЖЕБЕН БОН

ED999999 44999999

436E3B9F36225A81DA47

2B578FEA3866C49CFB64

- номер на бон;
- текущи дата и час;
- съобщение за служебен бон;
- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
- Контролно число

II. Подробен отчет на продажбите по стокови групи:

“ЕЛТРЕЙД” ООД

бул.Г.Делчев бл102

ЕИК № 123456789

ИМЕ НА ОБЕКТА

АДРЕС НА ОБЕКТА

ЗДДС № BG123456789

ОТЧЕТ ГРУПИ

подробен

1 - 30

ОТ 05-06-2018/ 12:26:00

ДО 06-06-2018/ 17:36:02

05-06-14/12:26 05-06-14/17:28

1. ГРУПА 1 115.75

3. ГРУПА 3 18.04

върнати 1= -9.02

оборот 9.02

4. ГРУПА 4 13.15

30. ГРУПА 30 7.01

05-06-14/17:28 05-06-14/17:36

30. ГРУПА 30 42.06

отстъпки 1= -0.70

надбавки 1= 0.70

оборот 42.06

05-06-14/17:36 06-06-14/11:36

1. ГРУПА 1 105.25

2. ГРУПА 2 18.04

3. ГРУПА 3 3.75

000387

06.06.2018 17 : 36

СЛУЖЕБЕН БОН

ED999999 44999999

436E3B9F36225A81DA47

2B578FEA3866C49CFB64

- име на фирма;
- адрес на фирма;
- единен идент. номер по БУЛСТАТ;
- име на обекта;
- адрес на обекта;
- идент. код по ЗДДС;
- вид отчет;
- номера на стокови групи за които се отнася отчета;
- от дата/час;
- до дата/час;

→ Дневен финансов отчет с нулиране

→ Дневен финансов отчет с нулиране

- номер на бон;
- текущи дата и час;
- съобщение за служебен бон;
- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет
- контролно число

3.5. Периодичен отчет по плащания

Използва се за прочитане/ справка на продажбите на артикули и департаменти с различните типове плащане за определен период от време. В отчета се отпечата оборотът като сбор от продажбите на артикули и департаменти, направени със съответния тип плащане.

След като вече сме в режим "4.Периодични отчети", за стартиране на отчет по Плащания -„5.Плащания“:

* Натискаме клавиш , или

* С  и  избираме желаня отчет и потвърждаваме с 

На индикацията се появява поле, в което операторът въвежда и

потвърждава паролата си с , след което се попълва периода, за който искаме да бъде изпълнен отчета, с което автоматично се отпечата следният отчет:

“ЕЛТРЕЙД” ООД бул.Г.Делчев бл102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789		- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. номер по БУЛСТАТ;
ОТЧЕТ ПЛАЩАНИЯ		- име на обекта; - адрес на обекта; - идент. код по ЗДДС;
ОТ 01-06-2018/ 12:26:00 ДО 10-06-2018/ 17:36:02		- вид отчет; - от дата/час на последния дневен финансов отчет с нулиране до дата/час;
В БРОЙ	0.00	- Типове плащане
С ЧЕК	0.00	
ТАЛОНИ	0.00	
ВЪНШНИ ТАЛОНИ	0.00	
АМБАЛАЖ	0.00	
ВЪТРЕШНО ОБСЛУЖВАНЕ	0.00	

ПОВРЕДИ	0.00	
КРЕДИТНИ/ДЕБИТНИ КАРТИ	0.00	
БАНКОВИ ТРАНСФЕРИ	0.00	
НЗОК	0.00	
РЕЗЕРВ	0.00	
000387		
06.06.2018	17 : 36	- номер на бон;
СЛУЖЕБЕН БОН		- текущи дата и час;
ED999999	44999999	- съобщение за служебен бон;
436E3B9F36225A81DA47		- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
2B578FEA3866C49CFB64		- контролно число

TOTAL

Забележка: Отчетът може да бъде прекъснат с натискането на бутон

3.6. Периодичен отчет по часове

Използва се за справка на оборота, като сбор от продажбите за определен период от време по часове от денонощието.

От режим "4.Периодични отчети" за стартиране на отчет по „6.По часове“ натискаме бутон **6**, или с **↑D1** и **↓D2** избираме желаня отчет и потвърждаваме с **TOTAL**.

Последователността от операции за разпечатване на отчета е следната:

1) От режим "3. X Отчети", за стартиране на отчет по часове - „7. По часове“:

Имаме възможност да избираме **стъпка от**:

- ☐ 1 час
- ☐ половин час
- ☐ четвърт час

Бележката изглежда по следния начин:

"ЕЛТРЕЙД" ООД
 бул.Г.Делчев бл102
 ЕИК № 123456789
 ИМЕ НА ОБЕКТА
 АДРЕС НА ОБЕКТА
 ЗДДС № BG123456789

ОТЧЕТ ПО ЧАСОВЕ

00 - 60

ОТ 05-11-2016/ 08:26:00
ДО 06-11-2016/ 17:36:02

08:00-09:00	1.00
09:00-10:00	55.00
10:00-11:00	4.00
11:00-12:00	331.05
12:00-13:00	21.00
13:00-14:00	10.10
14:00-15:00	0.23
15:00-16:00	1.10
16:00-17:00	101.00
17:00-18:00	1.00
18:00-19:00	4.00
19:00-20:00	91.03
20:00-21:00	12.18
21:00-22:00	1.03

000374

06.11.2016 17 : 36

СЛУЖЕБЕН БОН

ED999999 44999999

436E3B9F36225A81DA47

2B578FEA3866C49CFB64

- име на фирма;
- адрес на фирма;
- единен идент. номер по БУЛСТАТ;
- име на обекта;
- адрес на обекта;
- идент. код по ЗДДС;
- вид отчет;
- от дата/час
- до дата/час;
- номер на бон;
- текущи дата и час;
- съобщение за служебен бон;
- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
- Контролно число

4. Фискална памет

В режим „6. Фиск. памет“ се влиза по следния начин: - От „Главно меню“ след

натискане на клавиш **6** или с клавишите **↓D3** / **↑D+** избираме

„6. Фиск.памет“ и потвърждаваме с **TOTAL**;

В това меню имаме възможност да направим „1. Съкратен отчет“(по блокове или по дати) или „2. Пълен отчет“(по блокове или по дати).

TOTAL

Аналогично след избиране на желания отчет и потвърждение с  на индикацията се извежда поле, подканващо оператора да въведе своята парола. Този отчет може да бъде направен от оператор, на който предварително е разрешено пускането на отчети, в менюто „Програмиране“.

Тогава, когато за желан период от време нямаме натрупани продажби, съкращеният и пълният отчет на фискалната памет имат следния вид:

“ЕЛТРЕЙД” ООД бул.Г.Делчев бл102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789 СЪКРАТЕН/ ПЪЛЕН ОТЧЕТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ ОТ 03-06-2018/ 16:37:00 ДО 03-06-2018/ 18:29:21 ВЪВЕДЕН В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА:02-06-2018/17:42 ===== НЯМА РЕГИСТРИРАНИ ПРОДАЖБИ ===== 000132 03-06-2018 19:04  ФИСКАЛЕН БОН ED999999 44999999 E46E3B9F36225A81DA44 7B578FEA3866C49CFB86	- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. номер по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. код по ЗДДС; - вид отчет НА Ф.П. ПО ДАТИ; - Няма натрупани продажби за избрания период. Няма и дневен отчет с нулиране за този период. - номер на бон; - текущи дата и час; - съобщение за фискален бон; - номер на касовия апарат и номер на фискалната памет. - контролно число
--	--

4.1. Съкратен отчет на фискалната памет по блокове

В този отчет се отпечатват последната промяна на данъчните ставки, данъчните задължения и общия оборот натрупан в блоковете, за които се отпечатва отчета. От цифровата клавиатура се въвеждат начален и краен блок за отчет фискална памет.

Забележка: Данъчни групи Д, Е, Ж, З се отпечатват, ако предварително са разрешени за работа чрез програмиране!

"ЕЛТРЕЙД" ООД бул.Г.Делчев бл102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789		- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. номер по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. код по ЗДДС;
СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ		- вид отчет;
ОТ БЛОК	000029	
ДО БЛОК	000030	
ВЪВЕДЕН В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА:31-05-2018/16:22 =====		
ФИСКАЛИЗАЦИЯ % ДДС 31-05-2018 ДДС*А = 0.00% ДДС*Б = 20.00% ДДС*В = 20.00% ДДС*Г = 9.00% ДРОБНИ ЧИСЛА ДАТА: 31-05-2018 ЧАС:16:22		- фискализация
ПРОМЯНА % ДДС 31-05-2018 ДДС*А = 0.00% ДДС*Б = 20.00% ДДС*В = 20.00% ДДС*Г = 9.00% ДДС*Д = 0.00% ДДС*Е = 0.00% ДДС*Ж = 0.00% ДДС*З = 0.00% ДРОБНИ ЧИСЛА ДАТА:31-05-2018 ЧАС:10:36		- промяна
000029 10-10-2018 15:16		- блок 29
000030 11-10-2018 10:04		- блок 30
СУМА ОБОРОТ, ДДС ===== ОБОРОТ*А 16.32 ДДС*А 1.48 ОБОРОТ*Б 23.20 ДДС*Б 3.87		

ОБОРОТ*В	0.00	
ДДС*В	0.00	
ОБОРОТ*Г	34.80	
ДДС*Г	2.88	
ОБОРОТ*Д	0.00	
ДДС*Д	0.00	
ОБОРОТ*Е	0.00	
ДДС*Е	0.00	
ОБЩ ОБОРОТ	79.32	
СУМА ДДС	8.88	
СУМА СТОРНО ОБОРОТ, ДДС		
ОБОРОТ*А	0.00	
ДДС*А	0.00	
ОБОРОТ*Б	6.00	
ДДС*Б	1.00	
ОБОРОТ*В	0.00	
ДДС*В	0.00	
ОБОРОТ*Г	5.52	
ДДС*Г	0.46	
ОБОРОТ*Д	0.00	
ДДС*Д	0.00	
ОБОРОТ*Е	0.00	
ДДС*Е	0.00	
ОБЩ ОБОРОТ	11.52	
СУМА ДДС	1.46	
НОМЕР ПОСЛ. ДОК.	000242	- номер на бон;
КЛЕН	от 0001 до	- текущи дата и час;
0001		- съобщение за фискален бон;
		- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
		- контролно число
=====		
0000269		
03-06-2018	17:04	
 ФИСКАЛЕН БОН		
ED999999	44999999	
E46E3B9F36225A81DA44		
7B578FEA3866C49CFB86		

4.2. Съкратен отчет на фискалната памет по дати

В този отчет се отпечатват само данъчните задължения и общият оборот за зададения период от време.

Забележка: Данъчни групи Д, Е, Ж, З се отпечатват, ако предварително са разрешени за работа чрез програмиране!

"ЕЛТРЕЙД" ООД	- име на фирма;
бул.Г.Делчев бл102	- адрес на фирма;
ЕИК № 123456789	- единен идент. номер по БУЛСТАТ;
ИМЕ НА ОБЕКТА	- име на обекта;
АДРЕС НА ОБЕКТА	- адрес на обекта;
ЗДДС № BG123456789	- идент. код по ЗДДС;

СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ		- вид отчет;
ОТ 11-10-2018/00:00:00 ДО 11-10-2018/23:59:59 ВЪВЕДЕН В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА:31-05-2018/16:22 =====		
ФИСКАЛИЗАЦИЯ		- фискализация
% ДДС	31-05-2018	
ДДС*А	= 0.00%	
ДДС*Б	= 20.00%	
ДДС*В	= 20.00%	
ДДС*Г	= 9.00%	
ДРОБНИ ЧИСЛА		
ДАТА:	31-05-2018	
ЧАС:16:22		
ПРОМЯНА		- промяна
% ДДС	31-05-2018	
ДДС*А	= 0.00%	
ДДС*Б	= 20.00%	
ДДС*В	= 20.00%	
ДДС*Г	= 9.00%	
ДДС*Д	= 0.00%	
ДДС*Е	= 0.00%	
ДДС*Ж	= 0.00%	
ДДС*З	= 0.00%	
ДРОБНИ ЧИСЛА		
ДАТА:31-05-2018		- блок 29
ЧАС:10:36		
000029	10-10-2018	- блок 30
15:16		
000030	11-10-2018	
10:04		
=====		
СУМА ОБОРОТ, ДДС		
ОБОРОТ*А	16.32	
ДДС*А	1.48	
ОБОРОТ*Б	23.20	
ДДС*Б	3.87	
ОБОРОТ*В	0.00	
ДДС*В	0.00	
ОБОРОТ*Г	34.80	
ДДС*Г	2.88	
ОБОРОТ*Д	0.00	
ДДС*Д	0.00	
ОБОРОТ*Е	0.00	
ДДС*Е	0.00	
ОБЩ ОБОРОТ	79.32	
СУМА ДДС	8.88	
СУМА СТОРНО ОБОРОТ, ДДС		

ОБОРОТ*А	0.00	
ДДС*А	0.00	
ОБОРОТ*Б	6.00	
ДДС*Б	1.00	
ОБОРОТ*В	0.00	
ДДС*В	0.00	
ОБОРОТ*Г	5.52	
ДДС*Г	0.46	
ОБОРОТ*Д	0.00	
ДДС*Д	0.00	
ОБОРОТ*Е	0.00	
ДДС*Е	0.00	
ОБЩ ОБОРОТ	11.52	
СУМА ДДС	1.46	- номер на бон;
НОМЕР ПОСЛ. ДОК.	000242	- текущи дата и час;
КЛЕН	от 0001 до	- съобщение за фискален бон;
0001		- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
		- контролно число
=====		
0000269		
03-06-2018	17:04	
 ФИСКАЛЕН БОН		
ED9999999	449999999	
E46E3B9F36225A81DA44		
7B578FEA3866C49CFB86		

4.3. Пълен отчет на фискалната памет по блокове

В този отчет се отпечатват последната промяна на данъчните ставки, разбивка на данъчните групи и натрупаните по тях данъчни задължения, за всеки един от блоковете, за които се отпечатва отчета. Въвеждат се начален и краен блок фискална памет.

Забележка: Данъчни групи Д, Е, Ж, З се отпечатват, ако предварително са разрешени за работа чрез програмиране!

"ЕЛТРЕЙД" ООД	- име на фирма;
бул.Г.Делчев бл102	- адрес на фирма;
ЕИК № 123456789	- единен идент. номер по БУЛСТАТ;
ИМЕ НА ОБЕКТА	- име на обекта;
АДРЕС НА ОБЕКТА	- адрес на обекта;
ЗДДС № BG123456789	- идент. код по ЗДДС;
ПЪЛЕН	
ОТЧЕТ ФИСКАЛНА	- вид отчет;
ПАМЕТ	
ОТ БЛОК 000010	
ДО БЛОК 000011	
ВЪВЕДЕН В ЕКСПЛОАТАЦИЯ	
НА:02-06-2018/16:22	
=====	
ФИСКАЛИЗАЦИЯ	- фискализация
% ДДС	31-05-

2018		
ДДС*А	=	
0.00%		
ДДС*Б	=	
20.00%		
ДДС*В	=	
20.00%		
ДДС*Г	=	- промяна
9.00%		
ДРОБНИ ЧИСЛА		
ДАТА: 31-05-2018	ЧАС:9:22	
ПРОМЯНА		
% ДДС	31-05-	
2018		
ДДС*А	=	
0.00%		
ДДС*Б	=	
20.00%		
ДДС*В	=	
20.00%		- блок 29
ДДС*Г	=	
9.00%		
ДДС*Д	=	
0.00%		
ДДС*Е	=	
0.00%		
ДДС*Ж	=	
0.00%		
ДДС*З	=	
0.00%		
ДРОБНИ ЧИСЛА		
ДАТА:31-05-2018		
ЧАС:10:36		
БЛОК 0029	10-10-2018	
15:16		
ОБОРОТ*А	0.00	
ОБОРОТ*Б	0.00	- блок 30
ОБОРОТ*В	0.00	
ОБОРОТ*Г	5.52	
ОБОРОТ*Д	0.00	
ОБОРОТ*Е	0.00	
ОБЩ ОБОРОТ	5.52	
СТОРНО ОБОРОТ *А	0.00	
СТОРНО ОБОРОТ *Б	0.00	
СТОРНО ОБОРОТ *В	0.00	
СТОРНО ОБОРОТ *Г	0.00	
СТОРНО ОБОРОТ *Д	0.00	
СТОРНО ОБОРОТ *Е	0.00	
ОБЩ СТОРНО	ОБОРОТ	
0.00		
НОМЕР	ПОСЛ.	ДОК.
000221		
КЛЕН	от 0001 до	
0001		
БЛОК 0030	11-10-2018	
10:04		
ОБОРОТ*А	16.32	
ОБОРОТ*Б	23.20	

ОБОРОТ*В	0.00
ОБОРОТ*Г	29.28
ОБОРОТ*Д	5.00
ОБОРОТ*Е	0.00
ОБЩ ОБОРОТ	73.80
СТОРНО ОБОРОТ *А	0.00
СТОРНО ОБОРОТ *Б	6.00
СТОРНО ОБОРОТ *В	0.00
СТОРНО ОБОРОТ *Г	5.53
СТОРНО ОБОРОТ *Д	0.00
СТОРНО ОБОРОТ *Е	0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ	
11.52	
НОМЕР ПОСЛ. ДОК.	
000242	
КЛЕН от 0001 до	
0001	
=====	
СУМА ОБОРОТ, ДДС	
ОБОРОТ*А	16.32
ДДС*А	1.48
ОБОРОТ*Б	23.20
ДДС*Б	3.87
ОБОРОТ*В	0.00
ДДС*В	0.00
ОБОРОТ*Г	34.80
ДДС*Г	2.88
ОБОРОТ*Д	5.00
ДДС*Д	0.65
ОБОРОТ*Е	0.00
ДДС*Е	0.00
ОБЩ ОБОРОТ	
	79.32
СУМА ДДС	
	8.88
СУМА СТОРНО ОБОРОТ, ДДС	
ОБОРОТ*А	0.00
ДДС*А	0.00
ОБОРОТ*Б	6.00
ДДС*Б	1.00
ОБОРОТ*В	0.00
ДДС*В	0.00
ОБОРОТ*Г	5.52
ДДС*Г	0.46
ОБОРОТ*Д	0.00
ДДС*Д	0.00
ОБОРОТ*Е	0.00
ДДС*Е	0.00
ОБЩ ОБОРОТ	
	11.52
СУМА ДДС	
	1.46
НОМЕР ПОСЛ. ДОК.	
000120	
КЛЕН от 0001 до	
0001	
=====	
000130	

- номер на бон;
- текущи дата и час;
- съобщение за фискален бон;
- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
- контролно число

03-06-2018	18:34
ФИСКАЛЕН БОН	
ED999999	44999999
E46E3B9F36225A81DA44	
7B578FEA3866C49CFB86	

4.4. Пълен отчет на фискалната памет по дати

Този отчет е справочен и съдържа подробна информация за работата на касовия апарат за определен период време, с начална и крайна дата, зададени от нас. Отпечатва се информация за данъчните задължения и общия оборот за всеки блок от фискалната памет в зададения период, както и общия оборот за периода.

"ЕЛТРЕЙД" ООД		- име на фирма;
бул.Г.Делчев бл102		- адрес на фирма;
ЕИК № 123456789		- единен идент. номер по БУЛСТАТ;
ИМЕ НА ОБЕКТА		- име на обекта;
АДРЕС НА ОБЕКТА		- адрес на обекта;
ЗДДС № BG123456789		- идент. код по ЗДДС;
ПЪЛЕН		
ОТЧЕТ ФИСКАЛНА		- вид отчет;
ПАМЕТ		
ОТ 11-10-2018/00:00:00		
ДО 11-10-2018/23:59:59		
ВЪВЕДЕН В ЕКСПЛОАТАЦИЯ		
НА: 31-05-2018/09:22		
=====		
ФИСКАЛИЗАЦИЯ		- фискализация
% ДДС	31-05-	
2018		
ДДС*А	=	
0.00%		
ДДС*Б	=	
20.00%		
ДДС*В	=	
20.00%		
ДДС*Г	=	- промяна
9.00%		
ДРОБНИ ЧИСЛА		
ДАТА: 31-05-2018	ЧАС:9:22	
ПРОМЯНА		
% ДДС	31-05-	
2018		
ДДС*А	=	
0.00%		
ДДС*Б	=	
20.00%		

ДДС*В	=	
20.00%		- блок 29
ДДС*Г	=	
9.00%		
ДДС*Д	=	
0.00%		
ДДС*Е	=	
0.00%		
ДДС*Ж	=	
0.00%		
ДДС*З	=	
0.00%		

ДРОБНИ ЧИСЛА
ДАТА:31-05-2018
ЧАС:10:36

БЛОК 0029	10-10-2018	
15:16		
ОБОРОТ*А	0.00	
ОБОРОТ*Б	0.00	- блок 30
ОБОРОТ*В	0.00	
ОБОРОТ*Г	5.52	
ОБОРОТ*Д	0.00	
ОБОРОТ*Е	0.00	
ОБЩ ОБОРОТ	5.52	
СТОРНО ОБОРОТ *А	0.00	
СТОРНО ОБОРОТ *Б	0.00	
СТОРНО ОБОРОТ *В	0.00	
СТОРНО ОБОРОТ *Г	0.00	
СТОРНО ОБОРОТ *Д	0.00	
СТОРНО ОБОРОТ *Е	0.00	
ОБЩ СТОРНО	ОБОРОТ	
0.00		
НОМЕР	ПОСЛ.	ДОК.
000221		
КЛЕН	от 0001 до	
0001		

БЛОК 0030	11-10-2018	
10:04		
ОБОРОТ*А	16.32	
ОБОРОТ*Б	23.20	
ОБОРОТ*В	0.00	
ОБОРОТ*Г	29.28	
ОБОРОТ*Д	5.00	
ОБОРОТ*Е	0.00	
ОБЩ ОБОРОТ	73.80	
СТОРНО ОБОРОТ *А	0.00	
СТОРНО ОБОРОТ *Б	6.00	
СТОРНО ОБОРОТ *В	0.00	
СТОРНО ОБОРОТ *Г	5.53	
СТОРНО ОБОРОТ *Д	0.00	
СТОРНО ОБОРОТ *Е	0.00	
ОБЩ СТОРНО	ОБОРОТ	
11.52		
НОМЕР	ПОСЛ.	ДОК.
000242		
КЛЕН	от 0001 до	
0001		

=====

СУМА ОБОРОТ, ДДС		
ОБОРОТ*А	16.32	
ДДС*А	1.48	
ОБОРОТ*Б	23.20	
ДДС*Б	3.87	
ОБОРОТ*В	0.00	
ДДС*В	0.00	
ОБОРОТ*Г	34.80	
ДДС*Г	2.88	
ОБОРОТ*Д	5.00	
ДДС*Д	0.65	
ОБОРОТ*Е	0.00	
ДДС*Е	0.00	
ОБЩ ОБОРОТ	79.32	
СУМА ДДС	8.88	- номер на бон;
		- текущи дата и час;
СУМА СТОРНО ОБОРОТ, ДДС		- съобщение за фискален бон;
ОБОРОТ*А	0.00	- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
ДДС*А	0.00	- контролно число
ОБОРОТ*Б	6.00	
ДДС*Б	1.00	
ОБОРОТ*В	0.00	
ДДС*В	0.00	
ОБОРОТ*Г	5.52	
ДДС*Г	0.46	
ОБОРОТ*Д	0.00	
ДДС*Д	0.00	
ОБОРОТ*Е	0.00	
ДДС*Е	0.00	
ОБЩ ОБОРОТ	11.52	
СУМА ДДС	1.46	
НОМЕР	ПОСЛ.	ДОК.
000242		
КЛЕН	от 0001 до	
0001		
=====		
000275		
03-06-2018	18:34	
 ФИСКАЛЕН БОН		
ED999999	44999999	
E46E3B9F36225A81DA44		
7B578FEA3866C49CFB86		

Забележка: Данъчни групи Д, Е, Ж, З се отпечатват, ако предварително са разрешени за работа, чрез програмиране!

5. Разпечатване на КЛЕН

Последователността на операциите за разпечатване на КЛЕН от клавиатурата е следната:

1) Натиснете бутона  за да излезете от текущия режим на работа. На индикацията се визуализира главното меню.

2) Избира се режим "7. Режим КЛЕН" се влиза, чрез натискане на клавиш



или чрез позициониране с бутоните  и  и потвърждение



с

3) В това подменю можем да изберем между:

1. Печат по дати;

2. Печат по номера (на касови бонове);

След направения избор (с  и )



потвърждаваме с . Преди влизане във всяко едно от подменютата на индикацията се изписва следното поле,

Въведете парола


в което операторът трябва да въведе паролата си за достъп и да



потвърди с .




При грешно въвеждане на паролата и потвърждение с  на дисплея се изписва следното съобщение за грешка:

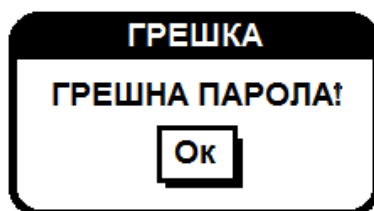

За повторен опит натиснете  или .

5.1. Разпечатване на КЛЕН по дати:

След правилно въвеждане на паролата на оператора, на индикацията се извежда:

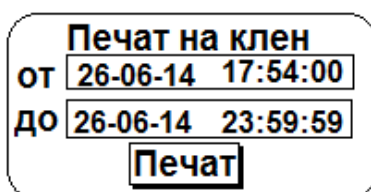

С бутоните  и  избираме полето, което желаем да редактираме.

С бутони  и  можем да редактираме определен символ от полето,

като тук  бутона не работи, а директно въвеждаме желаната цифра. Курсора мига и е позициониран преди цифрата, която ще променяме в полето. Въвеждаме желаната цифра от цифровата клавиатура. За печат

се позиционираме с бутона  върху „Печат“ и натискаме . Фискален бон, разпечатан от КЛЕН, носи надпис „ФИСКАЛЕН БОН КОПИЕ“.

Разпечатаният КЛЕН има следния вид:

ELTRADE®

ЕЛТРЕЙД ООД
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЛ.102
ЕУК:832076302
магазин
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЛ.102
ЗДДС N BG832076302

ПЕЧАТ КЛЕН

OT 15-10-2018/15:09:00
DO 15-10-2018/23:59:59
=====

ЕЛТРЕЙД ООД
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЛ.102
ЕУК:832076302
магазин
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЛ.102
ЗДДС N BG832076302

Marko 1
ДП 3 1.00 Б
ОБЩА СУМА: 1.00
Обща сума Талони 1.00
В БРОЙ ЛЕВА 1.00
ДДС *Б=20.00% 0.17
СУМА НЕТО 0.83
СУМА ДДС 0.17
СУМА ОБЩО 1.00

0000288 1 артикул
15-10-2018 15:09

ФИСКАЛЕН БОН
КОПИЕ

ED909996 44909996
635D88850894E5357C4A
223488289FDE1599F882

ЕЛТРЕЙД ООД
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЛ.102
ЕУК:832076302
магазин
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЛ.102
ЗДДС N BG832076302

Marko 1

СТОПНО
ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА
Документ N#00000288/15.10.2018
Фискална Памет:44909996

ДП 3 1.00 Б
ОБЩА СУМА: 1.00
Обща сума Талони 1.00
В БРОЙ ЛЕВА 1.00
ДДС *Б=20.00% 0.17
СУМА НЕТО 0.83
СУМА ДДС 0.17
СУМА ОБЩО 1.00

0000289 1 артикул
15-10-2018 15:09

ФИСКАЛЕН БОН
КОПИЕ

ED909996 44909996
B485A2FC6B16619885EE
0B7C7B8AD48156339BD5

ЕЛТРЕЙД ООД
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЛ.102
ЕУК:832076302
магазин
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЛ.102
ЗДДС N BG832076302

Marko 1
#артикул: 5 #
ПОША 5.52 Г
ОБЩА СУМА: 5.52
Обща сума Талони 5.52
В БРОЙ ЛЕВА 5.52
ДДС *Г=9.00% 0.46
СУМА НЕТО 5.06
СУМА ДДС 0.46
СУМА ОБЩО 5.52

0000290 1 артикул
15-10-2018 15:10

ФИСКАЛЕН БОН
КОПИЕ

ED909996 44909996
C1771809F4B72539B52B
503BB3B4F68524BDCAO0

ЕЛТРЕЙД ООД
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЛ.102
ЕУК:832076302
магазин
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЛ.102
ЗДДС N BG832076302

Marko 1

#артикул: 6 #
ПОША без ддс 8.16 А
Отстъпка -20% -1.63 А
ОБЩА СУМА: 6.53
Обща сума Талони 6.53
В БРОЙ ЛЕВА 6.53
ДДС *А=10.00% 0.59
СУМА НЕТО 5.94
СУМА ДДС 0.59
СУМА ОБЩО 6.53

0000291 1 артикул
15-10-2018 15:10

ФИСКАЛЕН БОН
КОПИЕ

ED909996 44909996
79C9A8A4D8CE871119C1
3B6316E78F3A0507FA32

ЕЛТРЕЙД ООД
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЛ.102
ЕУК:832076302
магазин
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЛ.102
ЗДДС N BG832076302

Marko 1
#артикул: 9 #
Ролки за касов апарат 7.20 Г
#артикул: 9 #
Ролки за касов апарат 7.20 Г
*** КОРЕКЦИЯ ***
#артикул: 9 #
Ролки за касов апарат -7.20 Г
ОБЩА СУМА: 7.20
Обща сума Талони 7.20
В БРОЙ ЛЕВА 7.20
ДДС *Г=9.00% 0.59
СУМА НЕТО 6.61
СУМА ДДС 0.59
СУМА ОБЩО 7.20

0000292 1 артикул
15-10-2018 15:10

ФИСКАЛЕН БОН
КОПИЕ

ED909996 44909996
C9B4311B8C93A35DA321
72F5933A91947736DAF3

ЕЛТРЕЙД ООД
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЛ.102
ЕУК:832076302
магазин
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЛ.102
ЗДДС N BG832076302

Marko 1

#артикул: 9 #
Ролки за касов апарат 7.20 Г
#артикул: 6 #
ПОША без ддс 8.16 А
МЕЖД. СУМА: 15.36
ОБЩА СУМА: 15.36
Обща сума Талони 15.36
В БРОЙ ЛЕВА 15.36
ДДС *А=10.00% 0.74
ДДС *Г=9.00% 0.59
СУМА НЕТО 14.03
СУМА ДДС 1.33
СУМА ОБЩО 15.36

0000293 2 артикула
15-10-2018 15:10

ФИСКАЛЕН БОН
КОПИЕ

ED909996 44909996
85499985DCCBEC62E924
E49C8DC2982F7B9E8483

=====

0000298 15-10-2018 15:19

СЛУЖЕБЕН БОН

ED909996 44909996
07122F46566FEEEDD90F
93132FE16C40C165B9D3

Когато нямаме издадени фискални бонове и отчети в избрания времеви интервал, разпечатката на КЛЕН по дата има следния вид:

ELTRADE®
ЕЛТРЕЙГ ООД
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЛ.102
ЕИК:832076302
МАГАЗИН
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЛ.102
ЗМДС N BG832076302

ПЕЧАТ КЛЕН
ОТ 13-10-2018/00:00:00
ДО 14-10-2018/23:59:59
=====

0000281
15-10-2018 15:04
СЛУЖБЕН БОН
ED909996 44909996
B4C36321972E2B63869C
F52A2ABE5A9AZACCE286

5.2. Разпечатване на КЛЕН по номер на касов бон

Възможно е да разпечатаме КЛЕН и по номер на касов бон. След правилно въвеждане на паролата на оператора в това подменю на индикацията се извежда следното поле, в което въвеждаме :

клен по номера

ОТ

ДО

Потвърди



За печат се позиционираме с бутона

върху „Потвърди“ и

натискаме **TOTAL**.

Разпечатаният КЛЕН има следния вид:

ELTRADE®

ЕЛТРЕЙД ООД
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЛ.102
ЕУК:832076302
магазин
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЛ.102
ЗДДС N BG832076302

ПЕЧАТ КЛЕН

ОТ НОМЕР 000288
ДО НОМЕР 000293

ЕЛТРЕЙД ООД
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЛ.102
ЕУК:832076302
магазин
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЛ.102
ЗДДС N BG832076302

Marko 1

ДП 3 1.00 Б
ОБЩА СУМА: 1.00
Обща сума Талони 1.00
В БРОУ ЛЕВА 1.00
ДДС *Б=20.00% 0.17
СУМА НЕТО 0.83
СУМА ДДС 0.17
СУМА ОБЩО 1.00

0000288 1 артикул
15-10-2018 15:09

ФИСКАЛЕН БОН
КОПИЕ

ED909996 44909996
635DB8850894E5357C4A
223488289F0E1599FB82

ЕЛТРЕЙД ООД
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЛ.102
ЕУК:832076302
магазин
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЛ.102
ЗДДС N BG832076302

Marko 1

СТОПНО
ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА
Документ N#0000288/15.10.2018
Фискална Памет:44909996

ДП 3 1.00 Б
ОБЩА СУМА: 1.00
Обща сума Талони 1.00
В БРОУ ЛЕВА 1.00
ДДС *Б=20.00% 0.17
СУМА НЕТО 0.83
СУМА ДДС 0.17
СУМА ОБЩО 1.00

0000289 1 артикул
15-10-2018 15:09

ФИСКАЛЕН БОН
КОПИЕ

ED909996 44909996
B485A2FC6B16619885EE
0B7C7B8AD48156339BD5

ЕЛТРЕЙД ООД
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЛ.102
ЕУК:832076302
магазин
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЛ.102
ЗДДС N BG832076302

Marko 1

#артикул: 5 #
ПОЩА 5.52 Г
ОБЩА СУМА: 5.52
Обща сума Талони 5.52
В БРОУ ЛЕВА 5.52
ДДС *Г=9.00% 0.46
СУМА НЕТО 5.06
СУМА ДДС 0.46
СУМА ОБЩО 5.52

0000290 1 артикул
15-10-2018 15:10

ФИСКАЛЕН БОН
КОПИЕ

ED909996 44909996
C1771809F4B72539B52B
503BB3B4F68524BDCA00

ЕЛТРЕЙД ООД
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЛ.102
ЕУК:832076302
магазин
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЛ.102
ЗДДС N BG832076302

Marko 1

#артикул: 6 #
ПОЩА без ддс 8.16 А
Отстъпка -20% -1.63 А
ОБЩА СУМА: 6.53
Обща сума Талони 6.53
В БРОУ ЛЕВА 6.53
ДДС *А=10.00% 0.59
СУМА НЕТО 5.94
СУМА ДДС 0.59
СУМА ОБЩО 6.53

0000291 1 артикул
15-10-2018 15:10

ФИСКАЛЕН БОН
КОПИЕ

ED909996 44909996
79C9A8A4D8CE871119C1
3B6316E78F3A0507FA32

ЕЛТРЕЙД ООД
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЛ.102
ЕУК:832076302
магазин
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЛ.102
ЗДДС N BG832076302

Marko 1

#артикул: 9 #
Ролки за касов апарат 7.20 Г
#артикул: 9 #
Ролки за касов апарат 7.20 Г
*** КОРЕКЦИЯ ***
#артикул: 9 #
Ролки за касов апарат -7.20 Г
ОБЩА СУМА: 7.20
Обща сума Талони 7.20
В БРОУ ЛЕВА 7.20
ДДС *Г=9.00% 0.59
СУМА НЕТО 6.61
СУМА ДДС 0.59
СУМА ОБЩО 7.20

0000292 1 артикул
15-10-2018 15:10

ФИСКАЛЕН БОН
КОПИЕ

ED909996 44909996
C9B4311B8C93A35DA321
72F5933A91947736DAF3

ЕЛТРЕЙД ООД
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЛ.102
ЕУК:832076302
магазин
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЛ.102
ЗДДС N BG832076302

Marko 1

#артикул: 9 #
Ролки за касов апарат 7.20 Г
#артикул: 6 #
ПОЩА без ддс 8.16 А
МЕЖД. СУМА: 15.36
ОБЩА СУМА: 15.36
Обща сума Талони 15.36
В БРОУ ЛЕВА 15.36
ДДС *А=10.00% 0.74
ДДС *Г=9.00% 0.59
СУМА НЕТО 14.03
СУМА ДДС 1.33
СУМА ОБЩО 15.36

0000293 2 артикула
15-10-2018 15:10

ФИСКАЛЕН БОН
КОПИЕ

ED909996 44909996
854999850CCBEC62E924
E49C8DC2982F7B9E8483

0000298 15:19
15-10-2018

СЛУЖБЕН БОН

ED909996 44909996
07122F46566FEEEDD90F
93132FE16C40C165B9D3

Тогава когато нямаме издадени фискални бонове в избрания времеви интервал, разпечатката на КЛЕН по блокове има следния вид:



VI. Сервизен режим

В режим „8.Сервизен режим” се влиза по следния начин:

- От „Главно меню“ след натискане на клавиш **8** или с клавиши **↓D3** / **↑D+**

избираме „8.Сервизен режим ” и потвърждаваме с **TOTAL**.


Достъп до подменютата от това меню, имат само операторите, на който е разрешено да бъдат администратори (виж.ІІ. /6./6.3./3.). Оператори, с администраторски права обикновено са сервизните техници.

В това меню имаме възможност за:

- 1) Настройка на ЕКАФП към клиентски сървър с цел програмиране, четене и отчитане на база данни на ЕКАФП към сървъра. Въвежда се адреса на сървъра, което става по следния начин - от главното меню влизате в

меню „8. Сервизен режим“, след което избирате „1. Заявки“ и с **TOTAL**

влизате в неговото подменю, където избирате „1. Синхронизация“ и Ви излиза прозорец, в който се въвежда адреса на сървъра.



2) Настройка на дисплея на ЕКАФП – както клиентския, така и операторския.

3) Служебно изтриване на всички артикули, департаменти, оператори и стокови групи.

4) Печат на версията на софтуера управляващ ЕКАФП.

"ЕЛТРЕЙД" ООД бул.Г.Делчев бл102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789		- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. номер по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. код по ЗДДС;
ОПЕРАТОР	1	- номер на оператор;
#МОДЕЛ: B1 KL VER.:6101.1811.0.3#		
#ДАТА: Nov 15 2018 #		
#КОНТРОЛНА СУМА: 34E9807B#		
#СЕР. НОМЕР: 9999909996 #		
#		
000221		- номер на бон;
04.07.2018	12 : 01	- текущи дата и час;
СЛУЖЕБЕН БОН		- съобщение за служебен бон;
ED999999	44999999	- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
436E3B9F36225A81DA47		- Контролно число
2B578FEA3866C49CFB64		

5) Тестове на клавиатура и печат

6) Bluetooth настройки

Дадени са следните опции за конфигуриране на Bluetooth интерфейса:

- “☉ Вкл. О Изкл.” Възможност за включване/изключване на Bluetooth интерфейса, когато не е необходим (за пестене на батерията).
- “☐ Известие ново у-во”. Ако не е избрана тази опция, не се иска въвеждане или проверка на код за свързване на външно устройство към касата.
- “1. Свързване към у-во”. Касата се свързва и отваря COM порт към избраното външно устройство.
- “2. Добавяне на у-во”. Търсене и съвояване с външно устройство (max 10).

- “3. Премахване на у-во”. Изтриване на вече сдвоени устройства.

VII. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Клавиатура – 29 бутона (11 цифрови и 18 функционални);
- Индикация – Операторски дисплей – 132x64 точки LCD module
128x64 точки LCD module / модел 01/
Клиентски дисплей – 128x64 точки LCD module / модел 01/;
- Печатащо устройство – термопринтер, SEIKO – LTPZ245U-C384;
- Консумативи – термохартия 57.5±0.5mm;
- Захранване – Адаптор AC/DC адаптор +12V/2A или от вградена Li-ion батерия 7.4V/1.6Ah;
- Брой записа във фискалната памет – до 1500;
- Запазване на програмираните параметри – 20 години (FLASH);
- Габарити – 210 / 100 / 65 mm;
- Работна температура – от -15°C до +45°C.
- Нивото на звука , създаден от ЕКАФП не превишава 75dB/A на разстояние 1m от външния контур на машината.
- Устойчивост на удари в транспортна опаковка: ускорение – 15g; продължителност на импулса 5-10ms; брой на ударите - 5000;

VIII. КОМУНИКАЦИОННИ ВЪЗМОЖНОСТИ

- Връзка с РС, баркод скенер, допълнителна клавиатура, електронни везни, терминал за разплащане с карти.
- Мрежово достъпни функции: програмиране, промяна на цени, контрол на наличности, обобщаване на отчети, неограничен брой на артикули в режим ONLINE.
- Възможност за работа като фискален принтер. Подробна информация за работата на касовия апарат в режим на фискален принтер, може да откриете на сайта на фирма Елтрейд – www.eltrade.com.
- Автоматично превключване на режимите – ONLINE / OFFLINE при загуба / възстановяване на връзката.

Гаранция на живот на термохартия – термоскрипт F5041 (продуктите с марка “Глиган”).

Трайност на изображението:

Ние гарантираме трайност на изображението от 5 години за термоскрипта F 5041, ако са третирани съобразно инструкциите преди и след печатане.

Условия на съхранение на термохартията: Подобно на офис хартията, термоскрипт F 5041 трябва да се съхранява на закрито, при температури между 18°C и 24°C и относителна влажност от 40% до 60%.

Продължително съхраняване при температури над 40°C или над 60% относителна влажност може да доведе до намаляване на контраста на изображението.

Условия на употреба:

Да се избягва директна слънчева светлина, източници на флуоросцентни и ултравиолетови лъчи.

Поради намаляване на контраста на изпечатаното изображение, зависещо от продължителността на контакт, термоскрипт

F 5041 не бива да влиза в контакт с:

1. Въглеродни и невъглеродни форми
2. Материали, съдържащи трибутил фосфат, дибутил фосфат или други органични разтворители.
3. Синтетични опаковки или папки, съдържащи пластификатори.
Снабдителите с офис материали също предлагат продукти без пластификатори.
4. Разтворители или продукти, съдържащи разтворители, които включват алкохол или други субстанции от тази химическа група.